




KURU YAPI SİSTEMLERİ

Nonius Askı / Çerçeve Elemanı

Ürün Teknik Föyü

03/2025

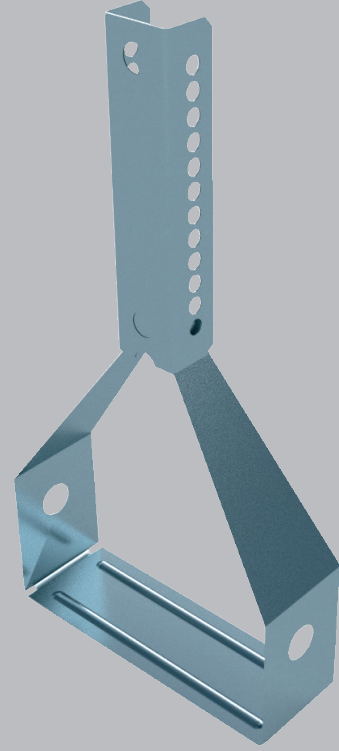

Nonius Askı / Çerçeve Elemanı

Askı çerçeve elemanı

Ürün Tanımı

Nonius Üst Parça ile Tavan C Profillerini (UA Profillerini) birbirine bağlayan parçadır.

Referans Standart

TS EN 13964

Özellikler

- Temiz ve kolay montaj

Kullanım Alanları

- Asma tavan sistemleri

Depolama

Bağlantı elemanlarının ıslanmaması gerekir. Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Build on us.

Askı Çerçeve Elemanı**Teknik Özellikler**

Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/adet)	Paketleme (adet/paket)	Standart	Ürün Kodu
Nonius Askı Çerçeve Elemanı TC 60 / 27	0,70	0,070	100	-	151589
Nonius Askı Çerçeve Elemanı UA50	0,70	0,073	100	-	3392

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)[Döküman Merkezi](#)**Uygulama**

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[D11 Asma Tavan Kataloğu](#)

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

www.knauf.com

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden basımlar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.