


KNAUF

AMF THERMATEX® Feinstratos Micro




Build on us.

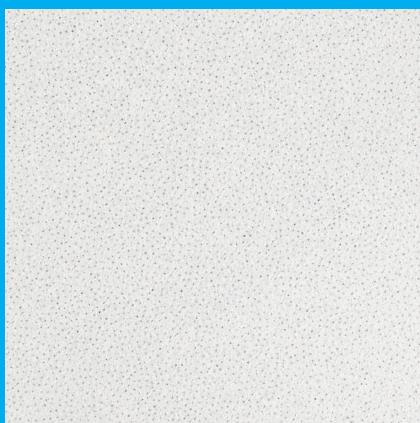

© Sergiy Kadulin Photography

AMF THERMATEX® Feinstratos Micro peenstruktuurse pinnaga loob ühtlase ja tasase laepinna koos hea helineelduvusega.

- Hea helineelduvus ($0.60 \alpha_w$)
- Hea kuni kõrge külgheli vähenemine ($D_{n,f,w} = 34-38 \text{ dB}$)
- Hea valguspeegelduvusega (85%)
- Ideaalne valik jae- ja koosolekuruumidesse, aga ka tehnilistesse ruumidesse või tootmisaladele.

Omadused		Täpsem informatsioon																				
Servatüüp		Board	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2															
Teised servatüübid vastavalt päringule																						
Paksus (mm)		15, 19	15, 19	15	19	19	15															
Mõõtmed (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5															
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C			Concealed, avatav - Süsteem A.2 / A.3	Poolvarjatud plaadid, avatav - Süsteem I.3 Poolvarjatud plaadid - Bandraster, avatav - Süsteem I.2 Poolvarjatud plaadid - Corridor, avatav - Süsteem F.2	Poolvarjatud plaadid, mitteavatav - Süsteem I.3 Poolvarjatud plaadid - Bandraster, mitteavatav - Süsteem I.1 Poolvarjatud plaadid - Corridor, mitteavatav - Süsteem F.1															
Kaal		3.9 - 5.0 kg / m²																				
Värvus		 Valge																				
Helineelduvus		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ vastavalt EN ISO 11654 - Klass C <table><tr><th>Sagedus f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.60 vastavalt ASTM C 423							Sagedus f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Sagedus f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50																
Külgheli vähenemine		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) vastavalt EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38$ dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) vastavalt EN ISO 717-1 CAC = 35 dB (15mm) CAC = 38 dB (19mm) vastavalt ASTM E 413-10																				
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB vastavalt EN ISO 717-1																				
Tuletundlikkus		Euroklass A2-s1, d0 vastavalt EN 13501-1 Klass A vastavalt ASTM E 84																				
Valguspeegelduvus		85%																				
Soojusjuhtivus		$\lambda = 0.060$ W/mk vastavalt EN 12667																				
Niiskuskindlus		95% RH																				
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1	 IACG																		
Puhastamine/ Jätkusuutlikkus				 20.2-32.7% (2023)	 EN 15804	 EC 1272/2008 Annex G																