

KNAUFFINSULATION

KNAUFFINSULATION

avec **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Acoustiplus 032

Fiche technique

KNAUFFINSULATION

avec **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY

Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide et à très haute performance thermique revêtu d'un surfacage kraft.

Isolation thermo-acoustique des murs, des combles aménagés et des combles perdus.

Build on us.



ACOUSTIPLUS 032 - Murs intérieurs



Les + produit :

- > Liant à base végétale ECOSE®Technology
- > Très haute performance thermique et acoustique
- > Rigidité et tenue mécanique
- > Repères de coupe et de mesure
- > Facilité et rapidité de pose
- > Faible encombrement

Labels et certifications



Performances


	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	—
Transmission à la vapeur d'eau	Z	1	—
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
200	6,30	1200	2100	1	2,52	18	45,36	18	7,27	455224	A
180	5,65	1200	2200	1	2,64	24	63,36	24	6,40	820926	S
160	5,00	1200	2700	1	3,24	18	58,32	18	6,16	2400997	A
140	4,40	1200	2700	1	3,24	18	58,32	18	5,51	2412171	A
120	3,75	1200	2700	1	3,24	24	77,76	24	4,67	2411023	A
100	3,15	600	2700	2	3,24	32	103,68	64	3,90	2335808	S
100	3,15	1200	2700	1	3,24	32	103,68	32	3,90	2335810	A
85	2,65	1200	5400	1	6,48	18	116,64	18	3,31	2335805	A
75	2,35	1200	5400	1	6,48	18	116,64	18	2,73	2335801	A

Acermi : 02/016/156 – DoP : G4220PCPR et G42320PCPR

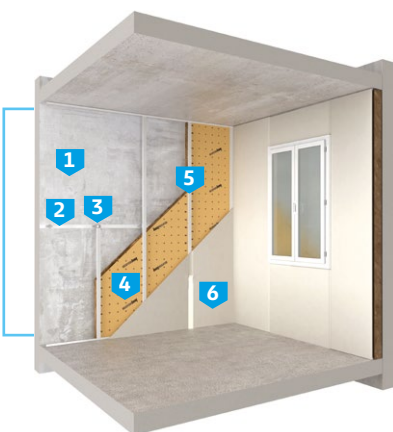

Murs intérieurs

1. Mur maçonné
2. Fournure métallique intermédiaire
3. AcoustiZAP® 2 Néó
4. Isolant Acoustiplus 032
5. Fournure métallique verticale
6. Parement de finition

Consignes de tri du produit :

