


Iso-Bar

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi ETICS

Accessori

12/2020



Descrizione

Iso-Bar è un elemento di fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M12 in acciaio inox e rondella di tenuta stagna. Il fissaggio chimico permette l'installazione su cemento, muratura piena e forata. Progettato per il fissaggio di carichi medio-pesanti non pianificati su sistemi ETICS. Idoneo per fissaggio di elementi di montaggio quali tende da sole, pensiline, climatizzatori, insegne, antenne paraboliche, etc.

DIAMETRO NOMINALE	22 mm
--------------------------	-------

LUNGHEZZA UTILE MASSIMA* (CALCESTRUZZO/MURATURA)

* Lungh.utile max. = spessore degli strati non portanti (sistema ETICS, colla, vecchio intonaco ed eventuali altri rivestimenti). È necessaria una pre-foratura di centraggio Ø 10 o Ø 12 mm.


Iso-Bar 200	160 / 120 mm
Iso-Bar 260	220 / 180 mm
Iso-Bar 320	280 / 240 mm

VANTAGGI

- Trasmittanza termica certificata
- Adattabile a più spessori di isolante
- Montaggio flessibile
- Lunghezza del fissaggio regolabile in cantiere
- Resistente alla pioggia battente - in conformità alla DIN EN 12155

Build on us.

Installazione

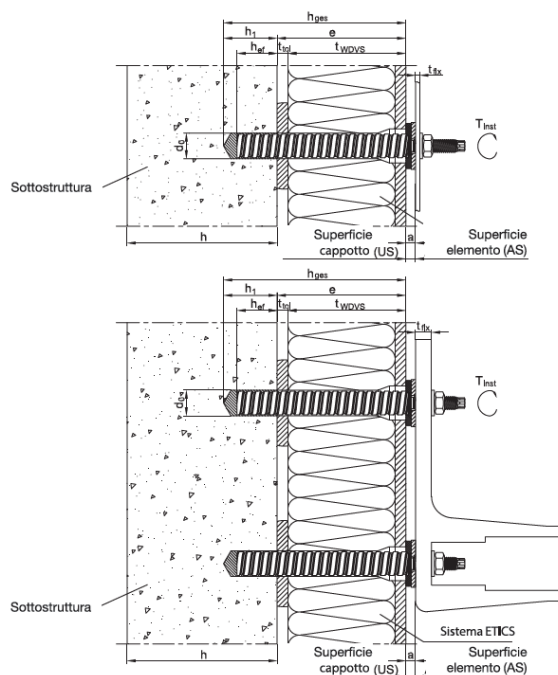

CARICHI CONSIGLIATI

I carichi di taglio indicati sono calcolati a filo boccola.

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE - FISSAGGIO DELL'ELEMENTO

Filettatura perno di montaggio M x l M 12 x 35

Spessore elemento da montare tfix ≤ 25 mm

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE SU CALCESTRUZZO (FESSURATO E NON)

Diametro del foro d_0 24 mm

Profondità di ancoraggio minima $h_{ef,min}$ 40 mm

Profondità di foratura h_1 $h_{ef} + 10$ mm

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE SU MURATURA

Diametro del foro d_0 Supporto pieno senza bussola retinata: 24 mm

Supporto pieno o forato con bussola retinata: 26 mm

Profondità di ancoraggio minima $h_{ef,min}$ 80 mm

Profondità di foratura h_1 $h_{ef} + 20$ mm

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.