




PROGRAMME DE LIVRAISON

CARRELEURS PROFESSIONNELLS



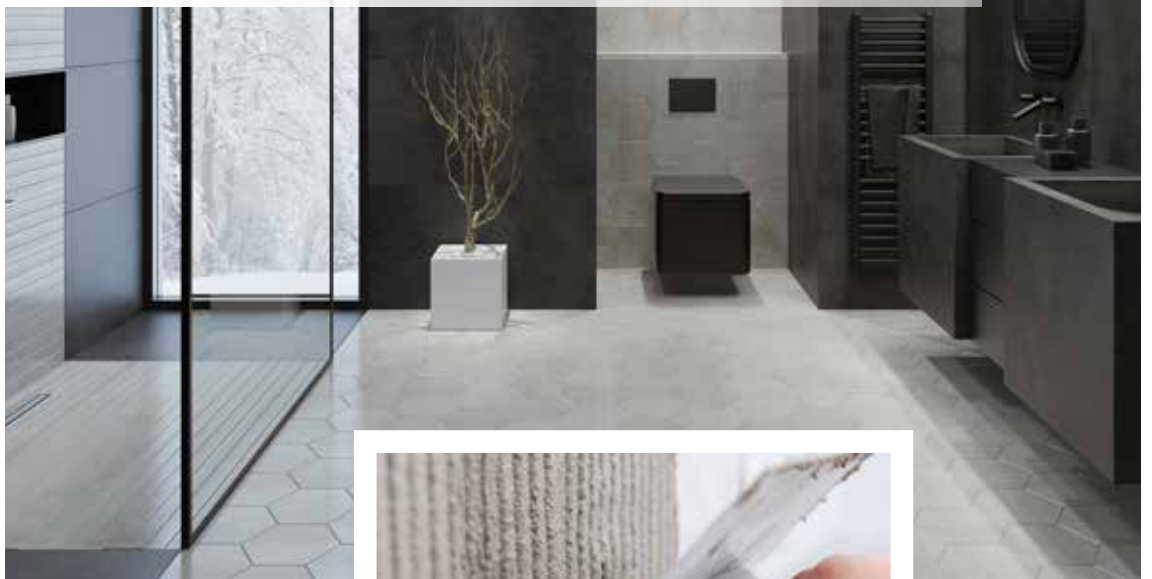

CONTENU

CeramikaPRO 5

Colles carrelages 6

Produit de jointoiment 8

Additif 9

Carreler 10

Carreler et paver en extérieur 16

Égaliser et ragréer 20

Autres produits 24


Niveler 25

Traiter un support 25





GUIDE CARRELEURS PRO

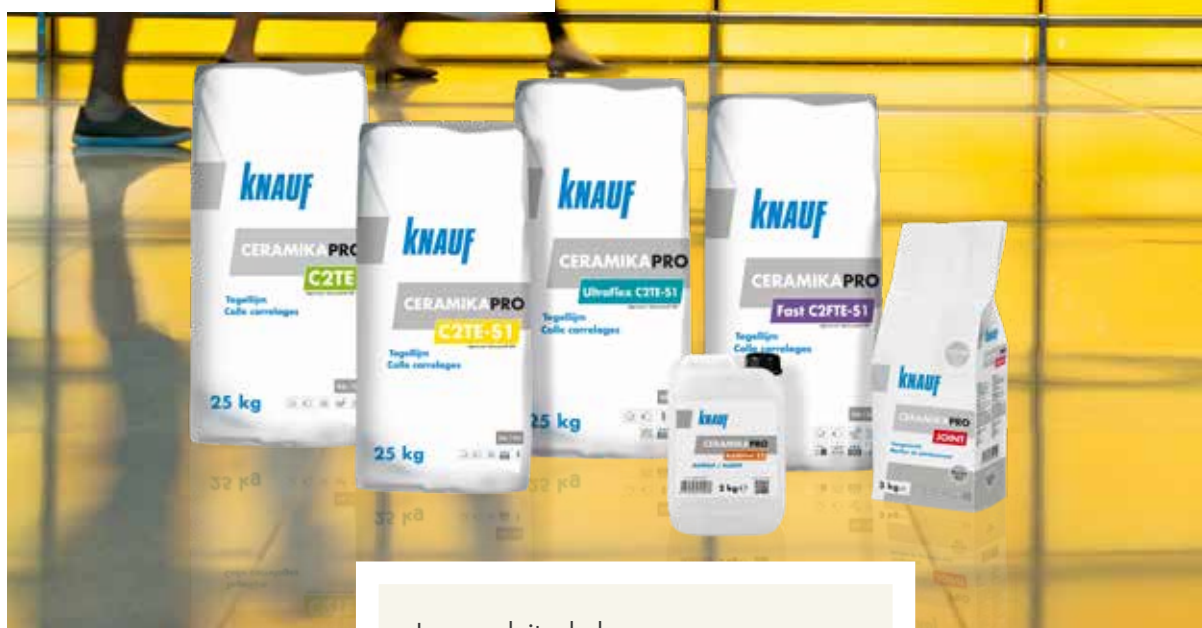Ceramika**PRO**

Les produits de la gamme CeramikaPRO ont été spécialement développés pour les carreleurs professionnels. S'y retrouvent : des colles carrelages et un produit de jointoiement disponible en 10 couleurs. Un additif permettant d'atteindre la classe S2 selon la norme EN 12004 est également disponible.

CERAMIKAPRO

LES COLLES CARRELAGES

C2TE

 Sols et murs
Intérieur et extérieur

UTILISATION
AVANTAGES

- > Flexibilité et résistance thermique
- > Résistant au gel
- > Stabilité élevée
- > Mise en œuvre simple

TYPES DE CARRELAGE COMPATIBLES

 Tous les carreaux céramiques et gres cérame **jusqu'à une dimension de 60 x 60 cm**
SUPPORTS

Enduits de plâtre ou de ciment, anciens carrelages, béton, béton cellulaire, chapes à base de ciment, d'anhydrite ou de sulfate de calcium, panneaux de ciment, plaques de plâtre et de fibroplâtre, Knauf Kit d'étanchéité pour douches

CLASSE (SELON LA NORME EN 12004)
C2TE
COLORIS

UTILISABLE DANS DES LOCAUX INDUSTRIELS SOUMIS À DES CHARGES IMPORTANTES
Non
COMPATIBLE CHAUFFAGE PAR LE SOL

Oui*

COMPATIBLE CERAMIKAPRO ADDITIVE S2

Non

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

+5 °C à +25 °C

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

Env. 2h

DÉLAI AVANT JOINTOIEMENT

Min. 24h

TEMPS OUVERT

Env. 30 min.

ACCESSIBLE AUX PIÉTONS APRÈS

Min. 24h

MISE EN SERVICE

14 jours

CONSOMMATIONS

 Peigne de 6 mm
Peigne de 8 mm
Peigne de 10 mm
Peigne de 12 mm

 env. 2 kg / m²
env. 2,7 kg / m²
env. 3,3 kg / m²
env. 3,9 kg / m²
STOCKAGE

12 mois

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg

NUMÉRO D'ARTICLE

○ : 00706900 / ● : 00706901

C2TE-S1

Sols et murs
Intérieur et extérieur

- › Convient pour les **chapes chauffantes**
- › Convient pour les carreaux de très grand format
- › Très flexible
- › Résistante au glissement vertical

Tous les carreaux céramiques et grès cérame **jusqu'à une dimension de 100 x 100 cm**

Enduits de plâtre ou de ciment, anciens carrelages, béton, béton cellulaire, **chapes (chauffantes)** à base de ciment, d'anhydrite ou de sulfate de calcium, panneaux de ciment, plaques de plâtre et de fibroplâtre, Knauf Kit d'étanchéité pour douche, ...

UltraFlex C2TE-S1

Sols et murs
Intérieur et extérieur

- › Convient pour les espaces publics
- › Convient pour les **carreaux de très grand format ($\geq 1 \text{ m}^2$)**
- › Convient pour la pose de carreaux de grandes dimensions à l'extérieur **
- › Convient pour la pose de carrelages sur des chapes pas encore sèches **
- › Temps de mise en œuvre allongé

Tous les types et formats de carreaux en céramique, de mosaïques, de pierres naturelles (non sensibles à l'humidité) et de pavé de béton. Il permet également le collage de clinkers en extérieur.

Enduits de plâtre ou de ciment, les **chapes chauffantes** en ciment, anciens carrelages, béton, béton cellulaire, d'anhydrite ou de sulfate de calcium, panneaux de ciment, plaques de plâtre et de fibroplâtre, Knauf Kit d'étanchéité pour douche, ...

Fast C2FTE-S1

Sols et murs
Intérieur et extérieur

- › **Joints réalisables après 3h**
- › Résistante à la pluie battante après 2h
- › Résistance élevée aux changements gel-dégel
- › Convient pour les espaces publics
- › Convient pour des carreaux de très grand format
- › Convient pour la pose de carreaux de grandes dimensions à l'extérieur *
- › Convient pour la pose de carrelages sur des chapes pas encore sèches *

Carreaux et dalles de **tous** formats (petits, grands et très grands), de carreaux de grès cérame fin de grand format, de mosaïques, de pierres naturelles et de pavé de béton.

Enduits de plâtre ou de ciment, anciens carrelages, béton, béton cellulaire, **chapes (chauffantes)** à base de ciment, d'anhydrite ou de sulfate de calcium, panneaux de ciment, plaques de plâtre et de fibroplâtre, Knauf Kit d'étanchéité pour douche, ...

C2TE-S1

Oui

Oui

Non

+5 °C à +25 °C

Env. 2h

Min. 8h

Env. 30 min.

Min. 8hEnv. **7 jours** (piscine: env. 14 jours)

env. 1,8 kg / m²
env. 2,4 kg / m²
env. 2,9 kg / m²

12 mois

Sacs de 25 kg

00706919

C2TE-S1

Oui

Oui

Oui

+5 °C à +25 °C

Env. 3h

Min. 12h

Env. 30 min.

Min. 12h

Env. 14 jours

env. 1,8 kg / m²
env. 2,3 kg / m²
env. 2,8 kg / m²
env. 3,3 kg / m²

12 mois

Sacs de 25 kg

00706980

C2FTE-S1

Oui

Oui

Oui

+5 °C à +25 °C

Env. 45 min.**Min. 3h**

Env. 30 min.

Min. 3h

Espaces privés : 1 jour
Espaces commerciaux : 2 jours
Zones à taux d'humidité élevé : 3 jours
Sur chauffage sol : 7 jours
Sous l'eau : 10 jours

env. 2 kg / m²
env. 2,6 kg / m²
env. 3,2 kg / m²
env. 3,7 kg / m²

12 mois

Sacs de 25 kg

00706961

CERAMIKA PRO

LE PRODUIT DE JOINTOIEMENT

UTILISATION

AVANTAGES

CLASSE (SELON LA NORME ISO 13007-3)

LARGEUR DE JOINT

TYPES DE CARRELAGE COMPATIBLES

COLORIS

UTILISABLE DANS DES ZONES SOUMISES À UN TRAFIC INTENSE

UTILISABLE EN PISCINE

COMPATIBLE CHAUFFAGE PAR LE SOL

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE

TEMPÉRATURE DE SERVICE

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

MISE EN SERVICE

CONSOMMATIONS

STOCKAGE

CONDITIONNEMENT

JOINT



Sols et murs
Intérieur et extérieur

- > Finition à grain fin
- > Haute résistance aux substances acides
- > Adapté aux chauffages par le sol
- > Applicable en piscine
- > Nettoyage et entretien facile
- > Hydrofuge à effet perlant

CG2WA

1 à 20 mm

Mosaïques, grès cérame, dalles de faible épaisseur, carreaux de céramiques de tous formats, pierre naturelles, marbres et matériaux composites

White #01

Deep white #02

Ivory white #03

Silver grey #11

Mouse grey #12

Dark grey #13

Pearl grey #14

Anthracite #21

Caramel #31

Camel #32

Oui

Oui

Oui

+5 °C à plus +35 °C

-40 °C à plus +90 °C

60 minutes

Min. 24h (à +23 °C)

Voir tableau de consommation de la fiche technique

24 mois

Sacs de 3 kg

CERAMIKA PRO

ADDITIVE S2



Permet d'augmenter **la flexibilité** des mortiers-colles ci-dessous pour atteindre la **CLASSE S2**.




Compatible
avec les colles
carrelages



UltraFlex C2TE-S1

Fast C2FTE-S1



Retrouvez toute l'info sur
la gamme CeramikaPRO
sur notre site internet
ou en scannant ce
QR-code :





CARRELER



CeramikaPRO C2TE



Colle carrelages à base de ciment, de granulats minéraux et d'agrégats spéciaux. Colle classée C2TE selon la norme EN 12004, pour tous les carreaux céramiques et grès cérame jusqu'à une dimension de 60 x 60 cm maximum.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503612888	00706900	Blanc	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503612895	00706901	Gris	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

CeramikaPRO C2TE-S1



Colle carrelages à base de ciment, de granulats minéraux et d'agrégats spéciaux. Classée C2TE selon la norme EN 12004 et S1 selon la norme EN 12002. Elle convient pour les carreaux céramiques et grès cérame jusqu'à une dimension de 100 x 100 cm. Cette colle convient également pour les chapes chauffantes.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503612925	00706919	Gris	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

CeramikaPRO UltraFlex C2TE-S1



Colle carrelages à base de ciment, de granulats minéraux et d'agrégats spéciaux. Colle classée C2TE selon la norme EN 12004 et S1 selon la norme EN 12002. Convient particulièrement pour les carreaux de très grands formats (> 1m²). Elle convient également pour les chapes chauffantes. Cette colle peut atteindre la classe S2 une fois mélangé au produit CeramikaPRO Additive S2.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503612901	00706980	Gris	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / C

CeramikaPRO Fast C2FTE-S1



Colle carrelages à base de ciment, de granulats minéraux et d'agrégats spéciaux. Classée C2TE selon la norme EN 12004 et S1 selon la norme EN 12002. Elle convient pour les carreaux et dalles de tous formats (petits, grands et très grands). Cette colle convient également pour les chapes chauffantes. Les joints peuvent être réalisés après 3h. Cette colle peut atteindre la classe S2 une fois mélangé au produit CeramikaPRO Additive S2.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503612918	00706961	Gris	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

CeramikaPRO Additive S2



Additif à base de résine synthétique qui permet d'augmenter la flexibilité des colles carrelages CeramikaPRO Fast C2FTE-S1 et CeramikaPRO UltraFlex C2TE-S1.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503613038	00706979	N/A	2 kg	8 PCE / CAR	8 PCE / C



CeramikaPRO Joint



Produit de jointoiement hybride à base de polymères spécifiques à haute résistance et à effet perlant. Idéal pour la réalisation de joints de 1 à 20 mm de largeur. Il est classé CG2W A selon la norme ISO 13007-3. Disponible en 10 couleurs.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503612932	00706964	○ White #01	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612987	00706916	○ Deep white #02	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612970	00706914	● Ivory white #03	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612949	00706962	● Silver grey #11	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612956	00706963	● Mouse grey #12	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612963	00706911	● Dark grey #13	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503613014	00706917	● Pearl grey #14	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503613021	00706908	● Anthracite #21	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503613007	00706918	● Caramel #31	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D
5413503612994	00706915	● Camel #32	3 kg	4 PCE / CAR	4 PCE / D

Kit d'étanchéité pour douche



Système d'étanchéité flexible à appliquer avant la pose de carrelages dans des locaux humides. Ce kit comprend : émulsion d'étanchéité, bande d'étanchéité et deux manchettes. Garantie totale dans les raccords, coins et passages de conduites.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503613311	00712026	N/A	N/A	60 PCE / PAL	1 PCE / D

Émulsion d'étanchéité pour douche



L'émulsion d'étanchéité pour douche permet de réaliser une protection étanche et élastique des supports avant la pose de carrelage mural. Ce produit prêt à l'emploi est adapté aux locaux humides tels que des salles de bains ou des cuisines. Il est applicable au rouleau, au pinceau ou à la spatule sur de très nombreux supports (ex. : béton, plaques de plâtre, anciens carrelages, maçonneries, ...).

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503613984	00725585	N/A	5 kg	100 PCE / PAL	1 PCE / D

Douche à l'italienne



Ce kit permet de réaliser l'étanchéité du sol et des angles sol/mur préalablement à la pose d'un carrelage pour la réalisation d'une douche à l'italienne. Composition du kit : adaptateur, réducteur, siphon, membrane avec bonde de douche, membrane pour angles intérieurs, grille et cadre.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503614288	00737859	N/A	N/A	96 PCE / PAL	1 PCE / D

Dissolvant voile ciment



Nettoyant puissant contre les voiles de ciment, de chaux, les efflorescences, la rouille et les taches d'eau. Convient pour carrelages, céramique, installations sanitaires, granite, schiste, blocs silico-calcaires, chrome, inox, matière plastique et laques.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379075317	00163790	N/A	1 l	6 PCE / CAR	6 PCE / D

Kit KLS



Système de nivellement complet pour carrelages au sol. Contient des clips, des cales et une pince de nivellement.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503571178	00413764	N/A	1,30 kg	1 PCE	1 PCE / D

Cales KLS



Cales destinées au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les clips et la pince de nivellement KLS.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Quantité par sac	Conditionnement	Com. min.
5413503571154	00413723	N/A	0,48 kg	100 PCE	16 SAC / CAR	16 PCE / D

Clips KLS



Clips destinés au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les cales de nivellement KLS et la pince de nivellement KLS.

Code EAN	N° article	l x h (mm)	Quantité par sac	Conditionnement	Com. min.
5413503571161	00413762	1,5 x 12	100 PCE	16 SAC / CAR	16 PCE / D
5413503613335	00712027	2 x 12	100 PCE	16 SAC / CAR	16 PCE / D
5413503613342	00712084	3 x 12	100 PCE	16 SAC / CAR	16 PCE / D
5413503586288	00523966	1,5 x 20	100 PCE	16 SAC / CAR	16 PCE / D
5413503592227	00585098	1,5 x 12	500 PCE	4 SAC / CAR	4 PCE / D

Pince KLS



Pince spéciale pour l'application des clips et cales du Knauf Levelling System (KLS).

Code EAN	N° article	Conditionnement	Com. min.
5413503571192	00413766	1 PCE	1 PCE / D

Kit carrelage



Ce kit comprend une taloche PVC avec éponge entaillée 140 x 280 mm ainsi qu'une taloche en caoutchouc pour joints de carrelages 95 x 240 mm.

Code EAN	N° article	Conditionnement	Com. min.
5413503616091	00780968	1 PCE	1 PCE / D



Colle carrelages



Colle flexible prête à l'emploi pour la pose en lit mince de carreaux en céramique et mosaïques.
Elle convient pour les murs intérieurs dans des espaces secs et est conforme à la classe européenne D1TE.

Code EAN	N° article	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503541539	00122124	1 kg	12 PCE / CAR	12 PCE / D
5413503541522	00122123	3 kg	120 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503541546	00122125	7 kg	60 PCE / PAL	1 PCE / D

Colle carrelages Super



Colle flexible prête à l'emploi pour la pose en lit mince de carreaux en céramique et mosaïques au mur et au sol.
Elle convient tout particulièrement pour des espaces humides tels que salles de bains et douches.
Elle permet la pose de carrelages sur carrelages. Cette colle est conforme à la classe européenne D2TE.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503533442	00097894	N/A	1 kg	12 PCE / CAR	12 PCE / D
5413503533466	00097895	N/A	3 kg	120 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503533480	00097896	N/A	7 kg	60 PCE / PAL	1 PCE / D

CeraPoxy



Produit de jointoiement pour tous types de carreaux en céramique, de dalles de faible épaisseur, de mosaïques en pâte de verre, de marbre et pierres naturelles au sol et mur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De part les différentes teintes "imitation bois" disponibles, il convient particulièrement pour le jointoiement des carrelages imitation parquet.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503593965	00598681	Blanc	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503593972	00598682	Gris ciment	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503593989	00598684	Anthracite	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503593996	00598689	Iroko	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503594009	00598690	Wengé	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503594016	00598692	Teck	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503594023	00598693	Mélèze	3 kg	88 PCE / PAL	1 PCE / C

CeraPoxy Wash



Adjuvant utilisé dans l'eau de nettoyage. Il est particulièrement conseillé pour le nettoyage des revêtements ayant été rejointoyés avec le produit de jointoiement Knauf CeraPoxy.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503595334	00611428	N/A	1,5 l	6 PCE / CAR	6 PCE / D



CARRELER ET PAVER EN EXTÉRIEUR



Drain Chape



Mortier de drainage, mono-composant, à base de trass et de matières synthétiques. Il convient particulièrement pour des applications privées telles que les allées de jardin, terrasses et entrées revêtues de carreaux, pavés ou dalles en béton et pierres naturelles qui ne décolorent pas. Il peut être utilisé sous certaines conditions dans le domaine public, pour les sentiers pédestres et les pistes cyclables, les places et les voies d'accès.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503577361	00453881	N/A	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D

Drain Binder



Liant mono-composant utilisé dans la fabrication de mortiers drainants et résistants destinés à la pose de pavés en béton, de pierres naturelles et de dalles à l'intérieur et à l'extérieur. Il convient pour des applications privées telles que les allées de jardin, terrasses et entrées. Il peut également être utilisé, sous certaines conditions, pour des surfaces plus sollicitées (en fonction des proportions du mélange).

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503577354	00453877	N/A	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D

Fix Stone



Pont d'accrochage flexible à base de ciment et de résines synthétiques. Principalement utilisé comme badigeon pour améliorer l'adhérence des pavés, des dalles béton ou de pierres naturelles (insensibles à la décoloration) sur des supports minéraux (ex : DrainChape, Drain Binder, Stabilisé...). Convient également comme barbotine pour la pose de pierres naturelles qui ne décolorent pas. Il peut aussi être utilisé comme pont d'accrochage pour réaliser des chapes de ciment adhérentes.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503577347	00453875	N/A	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D

Power Sand



Sable de jointoiement mono-composant à base de granulats de pierre naturellement liés. Le produit convient pour le jointoiement drainant de pavages en pierres naturelles, pavés en béton et clinkers. La profondeur du joint doit être de min. 30 mm. Il convient pour des allées de jardin, des terrasses et entrées. Ne convient pas dans des zones exposées en permanence à l'humidité (autour des piscines) et à une saturation régulière en eau. La sous-couche doit être portante et perméable.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503573943	00428346	Sable	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503573950	00428347	Gris foncé	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

Deco Joint



Produit de jointoiement mono-composant, drainant, à base de résines synthétiques, granulats fins et adjuvants spéciaux. Pour le jointoiement de pavages en pierres naturelles, pavés en béton et clinkers. La profondeur du joint ne peut pas être inférieure à 30 mm et la largeur du joint sera de min. 3 mm. Convient particulièrement pour des applications privées telles que les allées de jardin, terrasses et entrées.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503578443	00453872	Gris	25 kg	24 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503578436	00453868	Sable	25 kg	24 PCE / PAL	1 PCE / D

Deco Joint Plus ONE



Mortier de jointoiement prêt à l'emploi. Ce produit drainant est parfaitement adapté pour le jointoiement de surfaces carrossables privées en extérieur (ex. : carport ou parking). Il permet de réaliser des joints d'une largeur minimale de 3 mm entre des pavements en pierre naturelles ou en béton, ou encore entre des clinkers.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503613298	00712835	Gris	25 kg	24 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503613304	00711930	Sable	25 kg	24 PCE / PAL	1 PCE / D

Easy Joint



Mortier de jointoiement à durcissement rapide et imperméable à l'eau. Le mortier, à base de ciment, est enrichi de résine synthétique. Il contient des matières de charge, des additifs de première qualité ainsi que des adjuvants améliorant ses propriétés de mise en œuvre. Il convient particulièrement pour des terrasses, des entrées et des allées de jardin en pierres naturelles, en clinkers ou en pavés à bords droits ou irréguliers.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503541782	00122844	Gris	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503541799	00122849	Sable	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503541775	00122850	Anthracite	25 kg	48 PCE / PAL	1 PCE / D

Easy Joint Fine



Produit de jointoiement pour pavements extérieurs en pierres naturelles. Il convient particulièrement pour le jointoiement de joints fins de pavés ou de dalles de grands formats.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503613267	00710813	Gris	20 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

Fiber



Armature en fibre de verre résistante aux alcalins et aux efforts de traction. Ce treillis s'utilise principalement dans des chapes traditionnelles à base de ciment. Il est livré sous forme de rouleau de largeur d'1m. Ses avantages : léger et facile à transporter, mise en œuvre aisée, facile à couper au moyen d'un cutter ou de ciseaux, facile à stocker sur chantier car peu encombrant.

Code EAN	N° article	Poids	Longueur	Conditionnement	Com. min.
5413503596010	00618704	N/A	30 m	40 PCE / PAL	1 PCE / D
5413503596003	00618673	N/A	50 m	20 PCE / PAL	1 PCE / D

CARRELER

CARRELER ET PAVER EN EXTÉRIEUR

ÉGALISER ET RAGRÉER

AUTRES PRODUITS



ÉGALISER ET RAGRÉER

Emulsion d'accrochage



Concentré à base de dispersion pour le gâchage de mortiers de réparation, l'amélioration de chapes et la préparation de supports non absorbants tels que les carrelages.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379025909	00006300	N/A	1 kg	12 PCE / CAR	12 PCE / D
4006379025886	00006303	N/A	5 kg	60 PCE / PAL	4 PCE / D

Elast concentré



Dispersion concentrée à diluer avec de l'eau pour la préparation des produits d'égalisation et des colles carrelages Knauf. Le mélange convient pour des applications hors standard comme par exemple sur des panneaux en bois, du chauffage par le sol, du carrelage, des terrasses et des balcons. Pour sols et murs, intérieur et extérieur.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379045938	00008953	N/A	1 l	12 PCE / CAR	12 PCE / D
4006379045952	00008950	N/A	5 l	60 PCE / PAL	4 PCE / D

Egaline Universelle Plus (2 à 15 mm)



Matériau d'égalisation auto-lissant armé de fibres pour sols en bois, chapes bétons. Épaisseur de couche : de 2 à 15 mm. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379105809	00661984	N/A	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

Masse d'égalisation (10 à 30 mm)



Masse d'égalisation autolissante à durcissement rapide pour chapes, béton et anciens sols carrelés. Pour l'intérieur et l'extérieur. Convient également comme couche d'usure à l'intérieur. Épaisseur de couche : de 10 à 30 mm.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379035274	00005819	N/A	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D



EgalMAX (3 à 50 mm)



Matériau d'égalisation autonivelant à haute résistance mécanique pour chape, béton et ancien carrelage à l'intérieur. Recouvert de la peinture Knauf EgalColor, il peut servir comme couche d'usure pour des zones à trafic moyen (ex. : garage privé). Épaisseur de couche : 3 à 50 mm.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503582150	502087	N/A	25 kg	42 PCE / PAL	1 PCE / D

EgalCOLOR



Peinture pour sol à base aqueuse pour intérieur et extérieur. Ce produit présente une résistance élevée à l'abrasion, aux rayons UV et aux alcalis ainsi qu'une excellente adhérence sur la plupart des supports (béton, asphalte, brique, bois, matériaux siliceux, etc.). Il peut être appliqué comme couche de protection sur le Knauf EgalMAX, et peut être utilisé dans des locaux soumis à un trafic léger (ex. : garage privé).

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503582167	00502126	Vert	5 l	60 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503582181	00502129	Rouge	5 l	60 PCE / PAL	1 PCE / C
5413503582174	00502127	Gris	5 l	60 PCE / PAL	1 PCE / D



CARRELER

CARRELER ET PAVER EN EXTÉRIEUR

ÉGALISER ET RAGRÉER

AUTRES PRODUITS



AUTRES PRODUITS

Niveler

Chape autonivelante (6 à 80 mm)



Chape autonivelante prête à carrelé après 24h et adaptée aux systèmes de chauffage par le sol.
Utilisable en intérieur et applicable à la machine.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503597130	00651234	N/A	25 kg	48 PCE / PAL	1 PAL / D


Traiter un support

Primer Apprêt universel



Solution aqueuse de résines à haut pouvoir de pénétration.
Durcit la couche superficielle, améliore l'adhérence et régularise l'absorption.
Usage universel : chapes, sols, murs intérieurs, murs extérieurs.

Code EAN	N° article	Poids	Conditionnement	Com. min.
4006379064717	00005830	1 l	12 PCE / CAR	12 PCE / D
4006379064724	00005834	5 l	60 PCE / PAL	4 PCE / D



KNAUF ACADEMY

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos employés, car la formation est la clé de l'avenir !

www.knaufacademy.be
+32 (0)4 273 83 49
academy@knauf.be

PLANNER SUITE

Vous désirez une information rapide et efficace concernant nos produits et/ou systèmes ? Consultez nos différents canaux digitaux. En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.

Knauf Digital
www.knauf.be/planner-suite
info@knauf.be

KNAUF BIM
www.knauf.be/bim
technics@knauf.be

SALES TEAM

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attiré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Besoin de ses coordonnées ? Prenez contact avec notre helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11
info@knauf.be



KNAUF BLUE

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Rendez-vous sur notre plateforme spécialement dédiée à cette thématique.

www.knauf-blue.be
blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ? N'hésitez pas à contacter notre service technique. Ils feront tout leur possible pour vous donner la réponse adaptée.

+32 (0)4 273 83 02
technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

Les livraisons peuvent se faire dorénavant depuis notre nouveau centre de distribution basé à Herstal dans lequel nos produits et systèmes Knauf seront stockés. Vous pourrez ainsi combiner notre assortiment sur un seul transport au départ de notre centre de distribution.

www.knauf.be/distribution-center
order@knauf.be

Profitez toujours du meilleur service



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium



Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis