


LDS 0.02 UV FIXPLUS LDS

DIN EN 13984



Build on us.

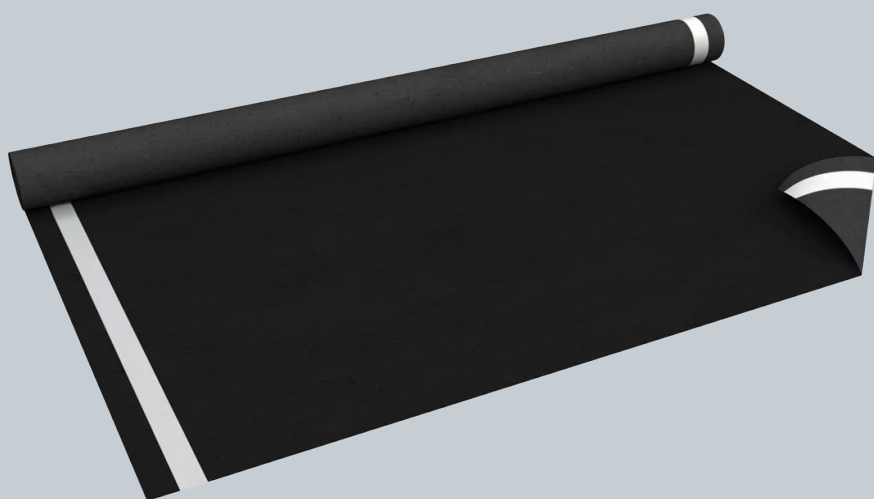

LDS 0.02 UV Fixplus

LDS 0,02 UV Fixplus est une membrane en polyester extrêmement robuste et facile à installer avec une valeur SD de 0,02 m. Résistant aux UV, coupe-vent, respirant et étanche. En outre, le produit est équipé de 2 bandes adhésives pour faciliter la pose. Pour une utilisation derrière des façades fermées ou ouvertes, ventilées, avec joints jusqu'à 30 mm ou jusqu'à 30 % d'ouverture.

Highlights

- Écran de façade noir avec bande autocollante, convient pour façades avec des écarts de joint ≤ 30 mm et une surface d'ouverture de max. 30%



LDS 0.02 UV Fixplus

Domaines d'application

LDS 0,02 UV Fixplus est utilisé pour l'utilisation conformément à SIA 180, EnEV et ETAG 007, ainsi que comme écran d'étanchéité à l'air. Convient pour une utilisation dans la piscine et le sauna, exposition directe dans les espaces humides. La garantie est exclue en cas de sollicitation mécanique du collage (y compris l'apparition de forces de traction et de cisaillement); en cas d'adhérence insuffisante des écrans utilisés et d'autres supports adhésifs (défaillance de l'adhérence); en cas de réactions antiadhésives (chimiques, etc.) entre le produit et le support adhésif.

Application

Veuillez vous référer aux instructions en matière de conditionnement. En outre, les normes en la matière et les règles reconnues de la technique s'appliquent.

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés sur une palette et protégés de l'exposition directe au soleil, de la pluie et de la neige. Les rouleaux ou les palettes ne doivent pas être empilés pendant le transport ou le stockage.

Caractéristiques techniques

Spécifications		Norm
Matériau	Membrane en polyester	–
Poids surfacique	Env. 210 g/m ²	EN 1849-2
Comportement au feu	B-s1,d0	EN 13501-1
Résistance aux températures	– 40° C à + 80° C	–
Étanchéité	W1	EN 13859-1
Résistance au vieillissement	W1	EN 1928
Perméabilité à la vapeur d'eau; valeur s_d	0.02 m ($\pm$ 0.02)	EN 1931
Force de rupture	longitudinal 300N / 5cm transversal 200N / 5cm	EN 12311-2 EN 12311-1
Résistance à la déchirure (clou)	longitudinal 120 N transversal 120 N	EN 12310-2
Résistance aux UV	9 mois	–
Largeur du roule	1,5 m	–
Longueur du rouleau	50 m	–
m ² /rouleau	75	–
La commercialisation se fait par des revendeurs spécialisés.		



Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l'état de nos connaissances et à nos expériences à l'heure actuelle. Les connaissances et l'expérience ne cessent d'évoluer. Veuillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l'usage concret prévu.