

Vertikallamellen & Baffeln

MINERAL Baffle Line L/N

*Einzelelement /
Gruppierte Elemente
(nur bei MINERAL Baffle Line L)*



Die vliesbeschichteten, klassisch weißen Oberflächen der MINERAL Baffle Line L und Line N verfügen über einen Aluminiumrahmen und vereinen Funktion mit zeitlos schlichter Ästhetik. Die Baffeln sind in verschiedenen Farben oder auf Wunsch mit Sonderdrucken erhältlich.

- Gute Schallabsorption: Senken den Geräuschpegel, erhöhen die Sprachverständlichkeit und verkürzen die Nachhallzeit im Raum.
- Eingesetzt in akustisch anspruchsvollen Bereichen, wie Büros, Freizeiteinrichtungen, Wartezonen etc.


Build on us.

MINERAL Baffle Line L/N

Einzelelement / Gruppierbare Elemente (nur bei MINERAL Baffle Line L)

Eigenschaften		Detaillierte Informationen																				
Dicke (mm)		50																				
Abmessungen (mm)		1200 x 300 1200 x 400	1800 x 300 1800 x 400					Weitere Kantenausführungen auf Anfrage														
System		MINERAL Baffle Line N - Baffel mit Gewinde-Niete MINERAL Baffle Line L - Baffel mit Lasche MINERAL Baffle Line L - U-Profil und Karabiner mit Lasche																				
Gewicht		1200 x 300: 3.2 kg/Stk 1200 x 400: 4.1 kg/Stk	1800 x 300: 4.7 kg/Stk 1800 x 400: 6.0 kg/Stk																			
Farbe & Design		Rahmen: Eloxiertes Aluminium, Weiß, Farben          Weiß Granit Stahl Grüner Marmor Kupfer Eiche Messing Sandstein Beton Motiv: Individueller Grafikdruck																				
Schallabsorption		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60(MH)$ (300mm) gemäß EN ISO 11654 <table><tr><td>Frequenz f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm α_p Reihenabstand 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.65 gemäß ASTM C 423							Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm α_p Reihenabstand 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
Baffles 1200 x 300mm α_p Reihenabstand 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																
Brandverhalten		Euroklasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1																				
Lichtreflexion		88%																				
Feuchtigkeitsbeständigkeit		90%																				
Reinigung																						
Nachhaltigkeit																						

MINERAL Baffle Line L

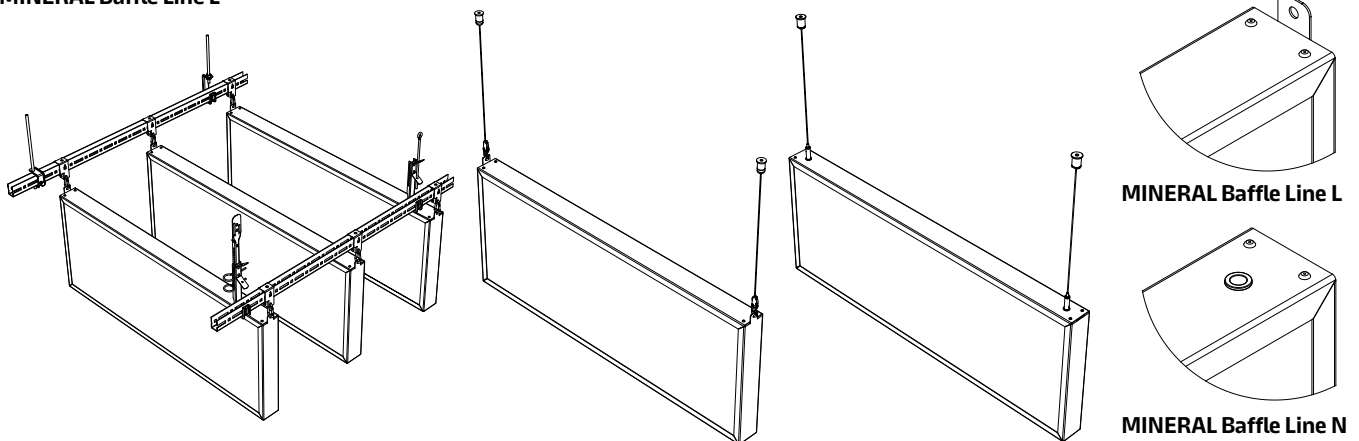

 Optionen mit diesem Symbol sind in unserem Vario Design Sortiment erhältlich.
Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.