


Colle Brio plaque sur plaque

Fiche technique

04/2025

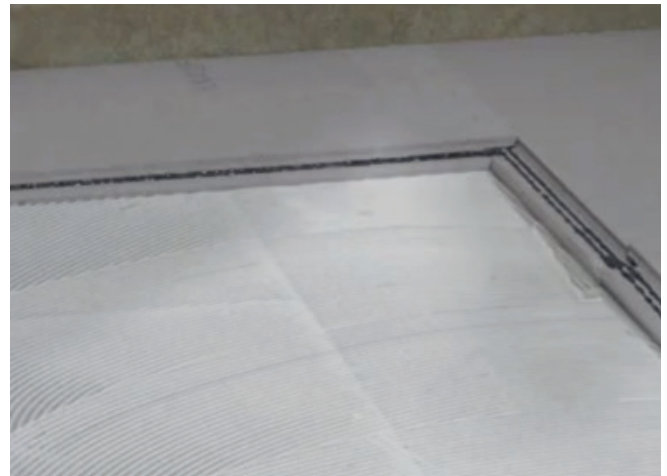

Description produit

Colle spéciale pour le doublage des éléments de chape à sec Brio, d'une épaisseur de 18 ou 23 mm.

Livraison

Seau de 15 kg

Numéro d'article : 00069321

Propriétés

- À l'intérieur
- Mise en œuvre rapide
- Consommation : $\pm 0,6 \text{ kg/m}^2$
- Temps de séchage : 15 minutes
- Couleur : blanc

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être propres et sans poussières lors de l'application de la colle.

Appliquer uniformément la colle Brio à l'aide d'une spatule dentée sur la première couche des éléments de chape à sec Brio.

Positionner la deuxième couche des éléments Knauf Brio (environ la moitié de la largeur et de la longueur de la plaque) directement sur la colle et aggraffer ensuite les éléments entre eux.

Température de pose / climat :

Appliquer la colle Brio pour plaques à des températures comprises entre $+5^\circ \text{C}$ et $+30^\circ \text{C}$. Il est important de stocker les bidons à des températures supérieures à 0°C .

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Colle Brio plaque sur plaque/FR/04.25//FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.