


Suspente RT

Fiche technique



*Suspente pour l'isolation et l'étanchéité à l'air des combles aménagés et des combles perdus.
Elle permet également d'aménager un espace technique pour le passage des gaines et boîtiers électriques.*

Build on us.



SUSPENTE RT - Combles perdus / Combles aménagés

Compatible avec
les Systèmes RT Max
et RT Plus




Les + produit :

- Réduction des ponts thermiques
- Facile à installer et entièrement démontable
- Compatible avec tout type de charpente
- Compatible avec des isolants de 120 à 320 mm d'épaisseur
- Suspente en polyamide armé avec une insert de 8 mm

Conditionnements

Nom	Epaisseur de l'isolant (mm)	Pièces par boîte	Code KI
Suspente RT 12-16	120 à 160	50	687100
Suspente RT 16-20	160 à 200	50	687099
Suspente RT 20-24	200 à 240	50	687102
Suspente RT 24-28	240 à 280	50	687101
Suspente RT 28-32	280 à 320	50	725386

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

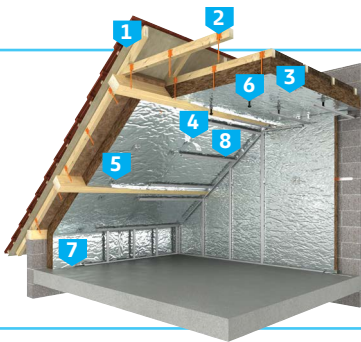

Combles aménagés

1. Charpente
2. Suspente RT
3. Isolant RT Plus
4. Adhésif RT Plus ou RT Plus XL
5. Patch RT
6. Rallonge RT
7. Mastic RT
8. Fourrure métallique



Combles perdus

1. Couverture
2. Charpente traditionnelle
3. Solives
4. Frein vapeur RT Max 2 ou membrane pare-vapeur RT Max 18 ou membrane pare-vapeur RT Max 90
5. Suspente RT
6. Isolant KI Fit 040

Consignes de tri du produit :



Adresses sur quefairedemesdechets.fr