



Zidni sistemi

MINERAL Wallcoustic Line

(THERMATEX® Line Modern)



Individualni



- MINERAL Wallcoustic Line je prefabrikovani zidni apsorber sa aluminijumskim okvirom sa standardnom belom laminatnom završnom obradom. Takođe se može naručiti u različitim bojama ili prilagođenim štampanim motivima na zahtev.
- Prilagodite i poboljšajte vizuelni izgled i zvučni ambijent u bilo kom prostoru.
- Zidni panel isporučuje se u jednom komadu i omogućava brzu i jednostavnu ugradnju pomoću ekscentričnih držača vijaka i ključa za montažu.



Debljina (mm)		43																																										
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Sistem		Ekscentrični držači																																										
Težina		9.4 kg/m ²																																										
Boja & dizajn		Ram: Eloksirani aluminijum, Beli, u Bojama Vario Design boje Granit Čelik Zeleni mermer Bakar Hrast Mesing Imitacija peska Beton Motiv: štampa po izboru																																										
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekvivalentna apsorpciona površina *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pravougaonik: 1200 x 600mm</td> <td>0.20</td> <td>0.60</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>Kvadrat: 1200 x 1200mm</td> <td>0.50</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>Pravougaonik: 1800 x 1200mm</td> <td>0.60</td> <td>1.90</td> <td>2.50</td> <td>2.40</td> <td>2.20</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>Pravougaonik: 2400 x 1200mm</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> <td>3.10</td> <td>3.10</td> <td>3.00</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Iskazana veličina predstavlja srednju vrednost od merenja na tri različite frekvencije u okviru oktave</p>	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna apsorpciona površina *							Pravougaonik: 1200 x 600mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90	Kvadrat: 1200 x 1200mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50	Pravougaonik: 1800 x 1200mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40	Pravougaonik: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentna apsorpciona površina *																																												
Pravougaonik: 1200 x 600mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90																																						
Kvadrat: 1200 x 1200mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50																																						
Pravougaonik: 1800 x 1200mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40																																						
Pravougaonik: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10																																						
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1,d0 prema EN 13501-1																																										
Refleksija svetlosti		Do 88%																																										
Otpornost na vlagu		90%																																										
Čišćenje																																												
Održavanje		 EC 1272/2008 Annex G																																										

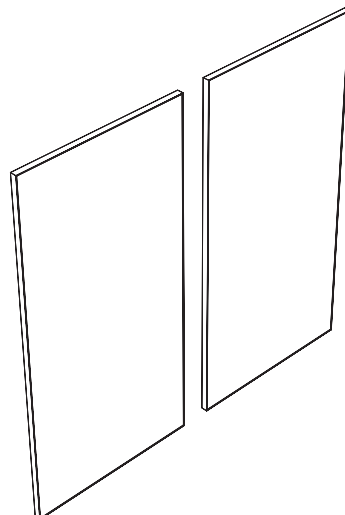

Ekscentrični držači