


**W623.sk-VM2** Styk priečných hrán dosiek - priamy záves s gumovým tesnením

► W61.sk Predsadené steny Knauf

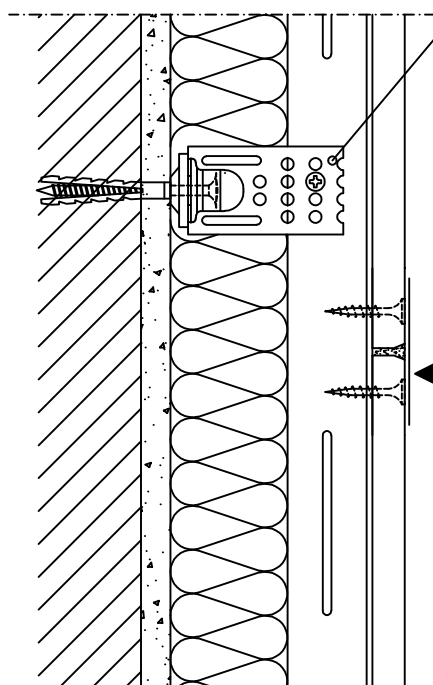

priamy záves Knauf s gumovým tesnením, osová vzdialenosť  $\leq 1500$  mm, pripevnený na Knauf CD profil skrutkami do plechu Knauf LN 3,5x11 mm

← styk priečných hrán (Uniflott + výstužná páska Kurt)

**Ďalšie informácie**

Tento detail slúži ako podpora pri návrhu a realizácii systémov suchej výstavby prípadne podlahových systémov. Nie je možné ho všeobecne použiť pre všetky druhy projektov. Použitelnosť overí projektant / spracovateľ na mieste v závislosti od skutočnej situácie. Prílehlé konštrukcie a ostatné remeslá sú zobrazené len schematicky. Ďalšie informácie a podrobnosti nájdete v príslušných technických listoch a systémových schváleniach.