



## Cleaneo-Caps

За закрепване на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik

### За закрепване на акустични плоскости Knauf Cleaneo

#### Описание на продукта

Cleaneo-Caps се състоят от монтажни капачки от метал с покритие за корозионна защита, респективно от лята пластмаса и съответните винтове за ламарина с черна или бяла глава.

#### Съхранение

На сухо място.

#### Качество

В съответствие с EN 13964 продуктът подлежи на първоначално изпитване и непрекъснат производствен контрол и има CE-маркировка.

#### Характеристики

- оптично адаптирани към перфорацията на плоскостите
- скрит монтаж
- без шпакловане на главите на винтовете
- удароустойчиви

- еднакви разстояния между винтовете, както при нормалното завинтване

#### Област на приложение

Капсите Knauf Cleaneo Caps осигуряват бързо и лесно закрепване на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik към металната конструкция. Те са подходящи за акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с дебелина 12,5 mm, подредени кръгли перфорации 8/18 R, 10/23 R и 12/25 R и подредена квадратна перфорация 12/25 Q.

Cleaneo Caps са оптимално напаснати към размерите на перфорациите. Cleaneo-Caps се използват предимно за завинтване на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с кант linear. Възможно е завинтване на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с кант UFF или SK.

Не е необходима шпакловка на главите на винтовете.

### Изпълнение

За акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с черен воал използвайте Cleaneo-Caps със съответния винт с черна глава.

За акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с бял воал използвайте Cleaneo-Caps със съответния винт с бяла глава.

<b>Указания</b>	Капсите Cleaneo Caps могат да се използват само в помещения с нормални климатични условия. Относителната влажност на въздуха в помещението може само за кратко да превиши ниво от 65%. Относителната влажност трябва да възлиза най-малко на 40%. Капсите Cleaneo Caps са удароустойчиви, но не са предвидени за динамични натоварвания, например променливо натоварване в следствие на вятъра.
-----------------	---

### Монтаж

<b>Указания</b>	За монтажа използвайте само приложените винтове и накрайници, както и акумулаторен винтоверт с настройка на въртящия момент. При твърде голям въртящ момент или твърде голям натиск е възможно да се получи презатягане на винта или отчупване на ръба на акустичните плоскости Knauf Cleaneo Akustik. Въртящият момент да е в съответствие с условията на мястото и типа на уреда.  Cleaneo Caps трябва да са в една равнина с акустичните плоскости Knauf Cleaneo Akustik.
-----------------	--

Монтажът на капсите Cleaneo Caps е бърз и абсолютно сигурен. Броят на точките на закрепване остава еднакъв спрямо традиционното закрепване - с най-малко 23 точки на квадратен метър.

За монтажа на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik използвайте само профили на фирма Knauf, респективно на Knauf Gruppe.

<b>Указания</b>	За Cleaneo Caps 8R е необходим монтажен профил CD 70/27 при фугите на късата страна на плоскостта.  При Cleaneo Caps 12Q са необходими два монтажни профила CD 60/27 при фугите на късата страна на плоскостта.
-----------------	---


### Начин на действие

<b>Указания</b>	Започнете завинтването от ъгъла, в който акустичните плоскости Cleaneo граничат с другите вече закрепени плоскости. Първо закрепете дългата страна, после и късата страна.  При завинтването акустичните плоскости Cleaneo да се притискат здраво към монтажните профили.
-----------------	---


За Cleaneo Caps 8R и 12Q винаги избирайте втория ред с перфорация.

Закрепването към всеки монтажен профил да е на разстояние между центровете на винтовете  $\leq 170$  mm.


Да се избягва пренавиването на винтовете, в противен случай намалява якостта на изтръгване.

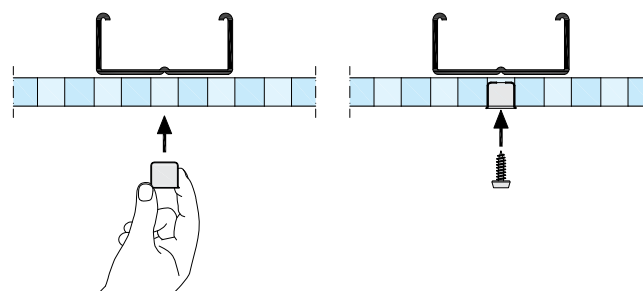


1. Поставете Cleaneo Cap на една равнина с повърхността на акустичната плоскост Knauf Cleaneo Akustik.



2. Прикрепете в нея съответния закрепващ винт.



3. Завинтете закрепващия винт в монтажа профил.

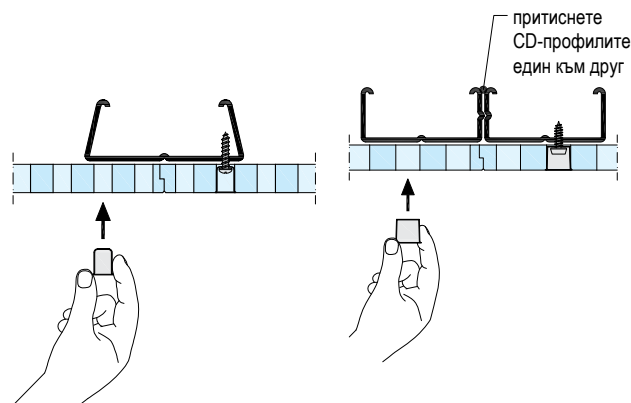

**Cleaneo-Caps 8R**  
Завинтване към втория ред перфорации на всички фуги между плоскостите (като монтажен профил да се използва CD 70/27 към късата страна).

**Cleaneo-Caps 12Q**  
Завинтване към втория ред перфорации на всички фуги между плоскостите (към късата страна да се поставят два монтажни профила и да се притиснат в една равнина с плоскостта).

<b>Указания</b>	За допълнителна информация за монтажа на акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik виж Ръководствата за монтаж на различните видове кантове.
-----------------	--

## Номенклатура на изделията

Наименование	Изпълнение	Опаковъчна единица	Артикулен номер
Cleaneo-Caps R	8R с черен винт	500 бр./пакет	248099
	10R с черен винт	180 пакета/палет	248102
	12R с черен винт		248103
	8R с бял винт		582030
	10R с бял винт		582031
	12R с бял винт		582032
Cleaneo-Caps Q	12Q с черен винт		525502
	12Q с бял винт	582033	



▶ Tel.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02/ 426 50 84

▶ [www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

**Конструктивните, статическите и строително-физическите качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.**

▶ [info@knauf.bg](mailto:info@knauf.bg)

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.