



Sistemas de Baffle Vertical

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Individual / Agrupado (sólo MINERAL Baffle Line L)



- Los baffles MINERAL Line L y Line N tienen un marco de aluminio y una superficie laminada blanca que les confiere un aspecto moderno y lineal. También están disponibles en una variedad de colores o impresiones gráficas personalizadas bajo pedido
- Buena absorción de sonido α_w 0,60 α_w 0,65 (H): reduce los niveles de ruido, aumenta la inteligibilidad del habla y reduce el tiempo de reverberación en un espacio
- Suele utilizarse para proporcionar altos niveles de absorción acústica en oficinas, centros de entretenimiento, centros de transporte, etc







MINERAL Baffle Line L/N


Individual / Agrupado (sólo MINERAL Baffle Line L)

Espesor (mm)		50																					
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400																					
Sistema		MINERAL Baffle Line N - fijación atornillada a la solapa superior MINERAL Baffle Line L - amarre en solapas laterales																					
Peso		1200 x 300: 3.2 kg/pieza 1200 x 400: 4.1 kg/pieza 1800 x 300: 4.7 kg/pieza 1800 x 400: 6.0 kg/pieza																					
Colores y diseño		Estructura: Aluminio anodizado, Blanco, Colores  Blanco  Granito  Acero  Mármol verde  Cobre  Roble  Latón  Arenisca  Hormigón Motivo: Impresión gráfica personalizada																					
Absorción de sonido		EN ISO 354 α_w = 0.60(MH) (300mm) según EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>α_p Piezas espaciadas cada 300 mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.65 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm							α_p Piezas espaciadas cada 300 mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																	
Baffles 1200 x 300mm																							
α_p Piezas espaciadas cada 300 mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																	
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1																					
Reflexión Lumínica		88%																					
Resistencia a la humedad		90%																					
Tipo de limpieza	 																						
Sustentabilidad																							

MINERAL Baffle Line L

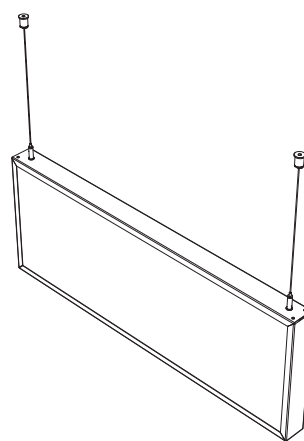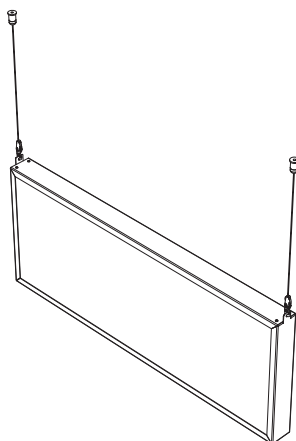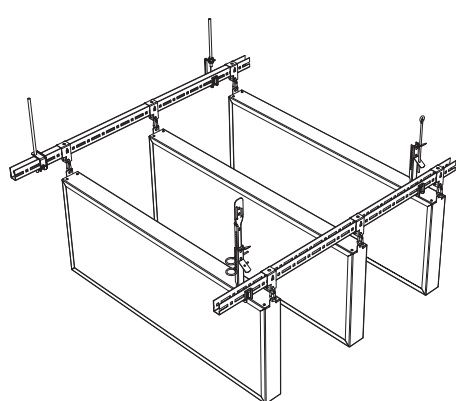

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N