

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: Βαφή Προϊόντων Ξυλομάλλου Heraklith A2-C / Tektalan A2-HS / Heratekta C3 - C3 031



Επιλογή χρώματος

Συνίσταται η χρήση χρώματος διασποράς, εσωτερικού χώρου (Interior Dispersion Colour) με ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα: ~ 1.60 g/cm³
- Ιξώδες: 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
- Στιλπνότητα: Μάτ, < 5 μονάδες στους 85° (ISO 2813)
- Κατανάλωση: Περίπου 260-290 g/m²

Οδηγίες Εφαρμογής

Συνίσταται η Εφαρμογή με χρήση πιστολιού airless, σε δύο βήματα:


- 1ο βήμα (στρώση): 200 g/m²
- 2ο βήμα (στρώση): 100 g/m²

Προσοχή: Για να ισχύουν οι δηλωμένες επιδόσεις των προϊόντων, συνίσταται να μην χρησιμοποιηθούν συνολικά πάνω από 300 g/m² για τη βαφή τους. Κατά την διαχείριση των βαμμένων πλακών, φοράτε πάντα καθαρά στεγνά γάντια - εφιδρωμένα και βρώμικα, γυμνά χέρια είναι δυνατόν να υπονομεύσουν την ποιότητα της βαφής. Για την αποθήκευση των βαμμένων πλακών συνίσταται η τοποθέτησή τους σε ζεύγη, με τις βαμμένες πλευρές εφαιπτόμενες και με προστατευτικό κάλυμμα ανάμεσά τους.

Σημείωση: Τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith, είναι δυνατόν να παραδοθούν βαμμένα εργοστασιακά σε RAL χρώματα, για ποσότητες τουλάχιστον 500 m² και άνω. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων μας για ενημέρωση κόστους και χρόνου παράδοσης.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,
Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα
Tel: +30 211 710 7007
Fax: +30 211 740 9480
e-mail: sales.gr@knaufinsulation.com

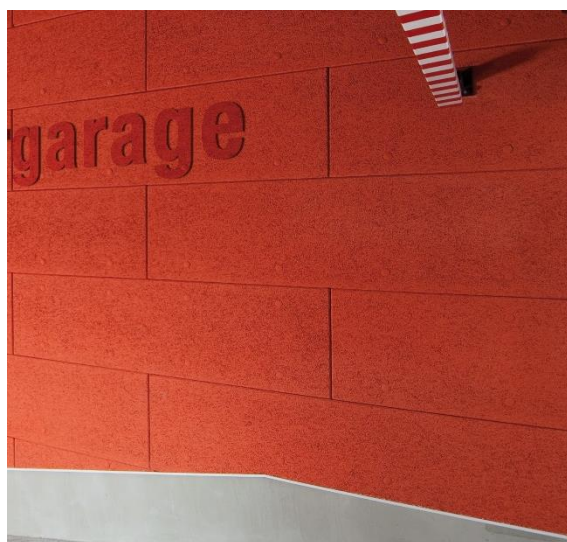

Το Heraklith® αποτελεί σήμα
κατατεθέν της

KNAUF INSULATION