



K432 Knauf Trenn-Fix

Ločilni trak za stične fuge

K432 Knauf Trenn-Fix

Ločilni trak za stične fuge



Opis izdelka

Knauf Trenn-Fix je papirnat trak s posebno oblogo širine 65 mm z lepilom z rastrom na eni strani.

Oblika dobave

50-m rola št. materiala 00057871

Skladiščenje

Skladiščimo v suhih prostorih in zaščitimo pred visokimi temperaturami.

Uporaba

Knauf Trenn-Fix uporabljamo:

- kot ločilni trak pri stikih površin suhomontažne gradnje z masivnimi gradbenimi deli,
- med površinami suhomontažne gradnje, da dosežemo drsno ločitev,
- kot ločitev ometanih površin namesto senčne fuge.

Lastnosti

- pripravljen za uporabo
- enostaven nanos
- ohranja obliko
- ni težav z oprijemom

Izvedba

Ločilni trak Knauf Trenn-Fix s samolepilnim delom ob robu prilepimo na zunanjo stran stojine stenskega C-, U- ali stropnega U-profila, tako da preostanek traku čim bolj izstopa na strani, na kateri bo obloga. Za zvočno ločitev nanesemo Knaufov kit za pregradne stene in profil pritrdimo na steno ali strop z vložkom. Ločilni trak na gladke gradbene elemente (omet, beton, suhomontažna gradnja) prilepimo pri stiku.

Mavčne plošče pritrdimo z razmakom 5 mm od traku. Nato fugo med ločilnim trakom in robom plošče v nivoju zafugiramo s fugirno maso (Knauf Uniflott ali Fugenfüller Leicht). Ko se fugirna masa posuši, odrežemo odvečne trakove.


Pri ometanju omet nanesemo ob ločilnem traku. Ko se omet posuši, odrežemo odvečne trakove.

Napotek

Pri pleskarskih delih, ki sledijo, moramo prevzeti ločilno fugo na delu stika.




1. Samolepilni ločilni trak Knauf Trenn-Fix pritisnemo na stenski C- oz. stenski U-profil.

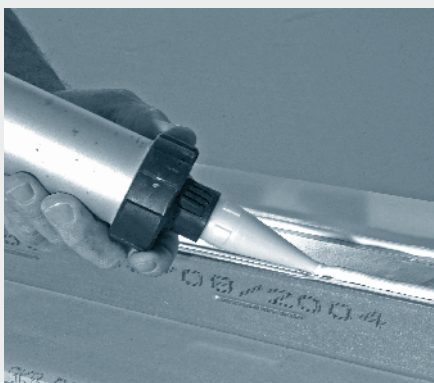

2. Nanesemo Knaufov kit za pregradne stene in z njim zatesnimo stik.




3. Alternativno ločilni trak nalepimo na gradbeni element, ki se stika.

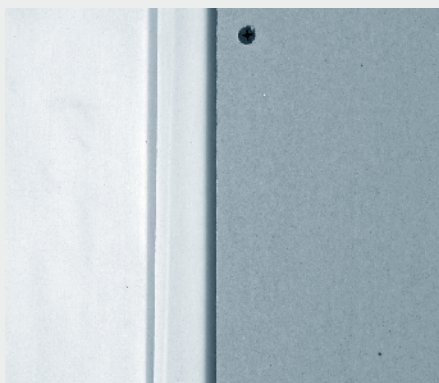

4. Knaufove plošče montiramo z razmakom 5 mm.



5. Montaži plošč sledi fugiranje.

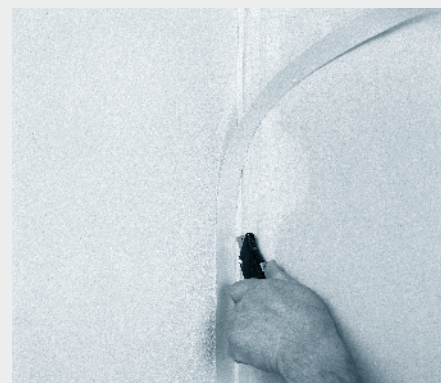

6. Po osušitvi odrežemo odvečne trakove.

Tel.: 01 568 22 79

Faks: 01 568 31 69

www.knauf.com

info-si@knauf.com

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115 A, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirične vrednosti, ki se jih v primeru odstopajočih okoliščin ne da brez nadaljnjega prenesti. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatis in fotomehanično razmnoževanje, tudi delno, je dovoljeno le ob izrecnem pisnem soglasju podjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska 115 A, 1000 Ljubljana

K432/slo./SLO/07.12/AU/A

Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča.