

KNAUF



Plâtres

02/2011

Knauf Multi-Finish

Enduit mince à base de plâtre



Knauf Multi-Finish

Application universelle

Knauf est une marque éminente dans le domaine de la construction et de la finition. Cette reconnaissance s'est méritée au travers des années grâce, entre autre, à la recherche permanente d'innovations et de renouvellements, et ainsi vous donner un service de haute qualité et trouver ensemble des solutions performantes.

Dans cette lignée, nous vous présentons notre nouveau produit : le Multi-Finish. Il s'agit d'un enduit mince à base de plâtre qui offre un support parfait pour de nombreux revêtements. Cette combinaison vous offrira un excellent résultat final qui donnera à vos espaces un cachet certain.

Knauf Multi-Finish est pluridisciplinaire, il peut remplir avec brio les fonctions suivantes :

- Egalisation de surfaces rugueuses et irrégulières
- Recouvrement de béton absorbant
- Remplissage de joints entre éléments en béton
- Finition de grandes surfaces en plaques de plâtre

Dans le dernier cas de figure, il est nécessaire de traiter préalablement la surface avec le primer Knauf PG 2 afin d'améliorer l'adhérence du support en plaques de plâtre.




Données techniques

DIN EN 13279	
Densité du matériau sous forme poudreuse	1000 kg/m ³
Densité de l'enduit après séchage	920 kg/m ³
Dureté de pénétration à la bille	> 6 N/mm ²
Résistance à la flexion sous traction	> 1 N/mm ²
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	8
Coefficient de conductivité thermique	0,35 W/mK
Consommation pour une épaisseur de 1,0 mm	1,0 kg/m ²
Consommation pour une épaisseur de 2,0 mm	2,0 kg/m ²



Avantages

- Usage universel
- Résultat final lisse
- Possibilité de finition très mince
- Excellent rendement

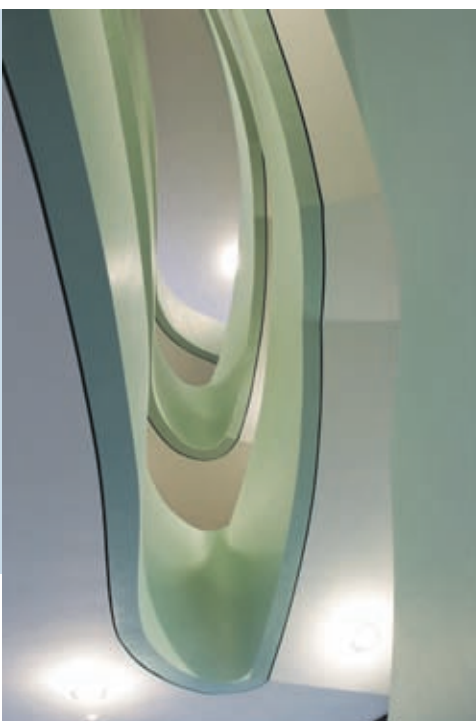

Propriétés


- Usage universel
- Matériau sous forme poudreuse, prêt à être gâché
- Gâchage sans grumeaux
- Finition mince possible de 0 à 7 mm
- Mise en oeuvre manuelle
- Produit souple
- Séchage rapide
- Temps de mise en oeuvre d'env. 1 h.
- Enrichi en matières synthétiques
- Conditionné en sacs de 25 kg





Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.



 04-273 83 11

 info@knauf.be

 www.knauf.be

Multi-Finish_NL_B_02.11

Knauf
Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis
T +32 4 273 82 00
F +32 4 273 83 30