
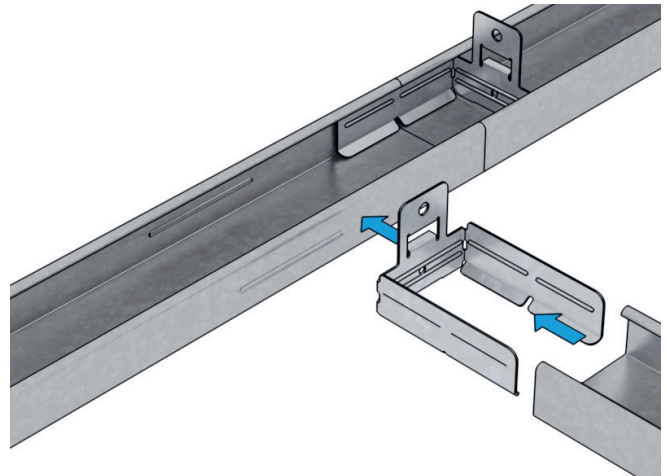


Universele plooibare verbinder voor CD 60/27

Technische fiche

07/2025

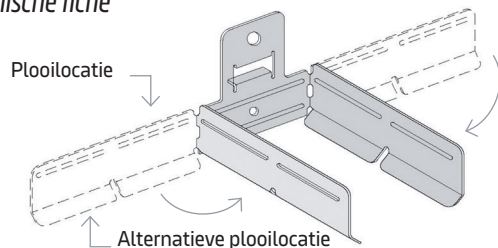

Productbeschrijving

De plooibare universele verbinders zijn vervaardigd in koudgevoormd thermisch verzinkt staal (Z100) met een dikte van 0,9 mm.

Verwerking

- Ongeplooid geleverd
- Grof plooien in functie van het gebruik
- Precies aanpassen bij de montage

Toepassingsgebied

- Binnen
- Systeemplafond D112
- Systeemplafond D113

In een D113-systeem worden de plooibare universele verbinders op de kruising tussen het draagprofiel en het basisprofiel geplaatst zodat een in hetzelfde vlak liggende structuur wordt verzekerd.

Ze verzekeren de verbinding van de twee profielen en verlenen een goede mechanische stabiliteit aan de structuur zodra ze met een schroef aan de CD 60/27-profielen zijn geschroefd.

Tevens laten ze verbindingen tussen profielen toe met een hoek van minder of meer dan 90°. Ze kunnen worden gebruikt om versterkingsprofielen te bevestigen bij de plaatsing van inspectieluiken in plafonds van het type D112 of D113.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Universele plooibare verbinder_K675U_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.