

# ASENNUSOPAS


**Merkinnät:**

- Seinälista UD 28/27
- CD profile 60/27
- Ristilukitsin
- Nonius-ripustin (tyyppi riippuu asennussyvyydestä)
- Valkoinen ruuvi WS255
- Levyn reuna

A = Maks. 200 mm    B = 200 mm    C = Maks. 900 mm  
 D = Maks. 900 mm    E = Maks. 200 mm    F = Maks. 900 mm  
 G = Min. 80 mm    H = Min. 80 mm


Asennus: Puuvillaisten käsineiden käyttö levyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Kuva 1

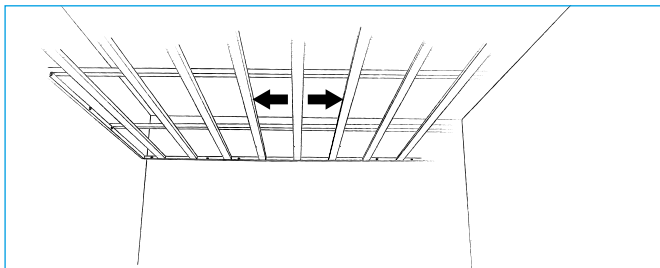


## KATON JAKO

- Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden kattopiirustusten mukaan.

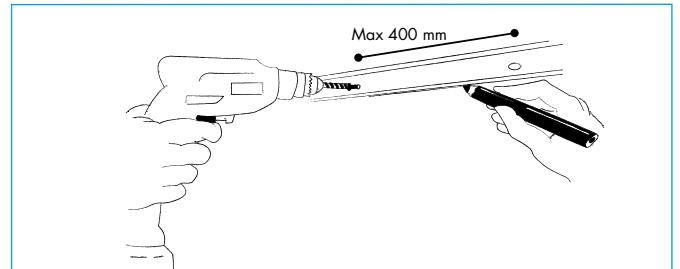


## SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

- Tee merkinnät.
- Asenna UD-profiili 28/27 siten, että ruuvien välimatka on enintään 400 mm. Valitse kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

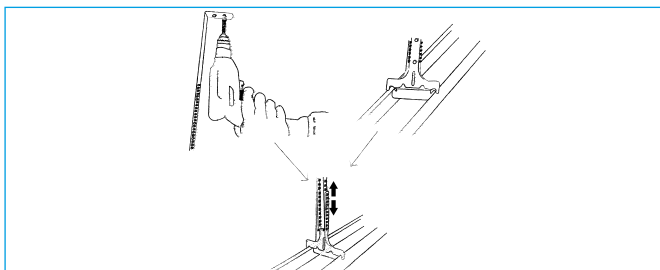

## RIPUSTIMET


- Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein.
- Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

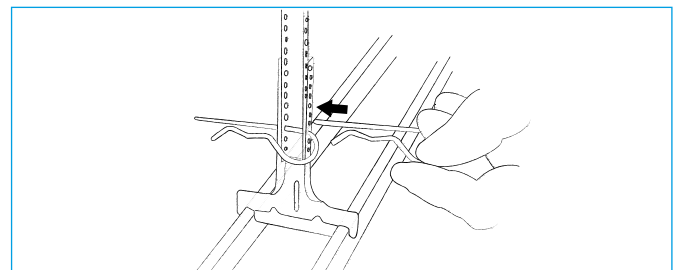

## PRIMÄÄRIPROFIILIT


- Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat suoraan päällekkäin.
- Sijoita primääriprofiilit enintään 900 mm:n etäisyydelle toisistaan.

## ASENNUSOPAS

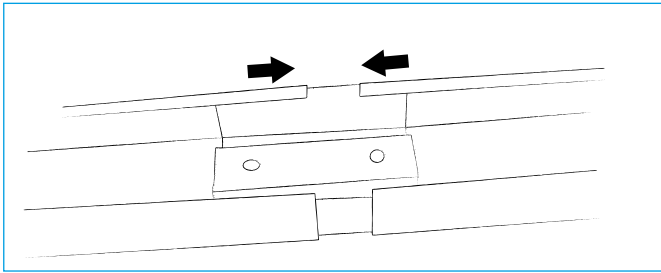


### CD-PROFIILIN YHDISTÄMINEN

- Yhdistä CD-profiilit (sekä primääri-että sekundääriprofiilit) kiinnitystarvikkeilla.
- Liitokset voidaan tehdä päittäisliitoksina.

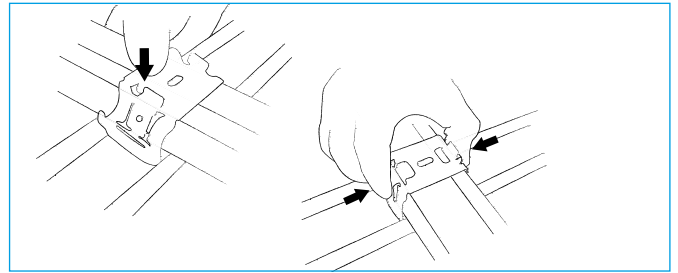


### SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

- Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle.
- Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään.
- Asenna sekundääriprofiilit k/k 200 mm:n välein.
- Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse poikittaispalkki.

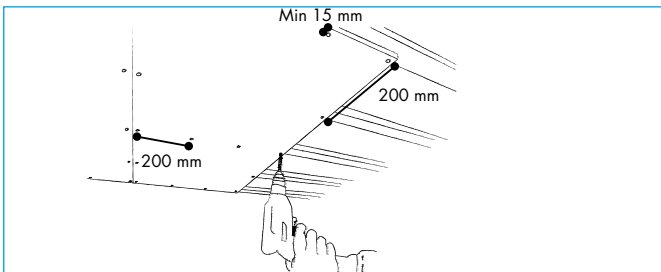

### ASENNUS

- Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet levyjä.
- Merkitse ruuvien paikat Contrapaneliin. Käytä tarvittaessa mallinetta.
- Asenna elementit keskeltä alkaen. Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla.
- Kiinnitä ruuvit vähintään 15 mm:n päähän elementin reunasta k/k 200 mm:n välein.
- Käytä valkokantaisia ruuveja.


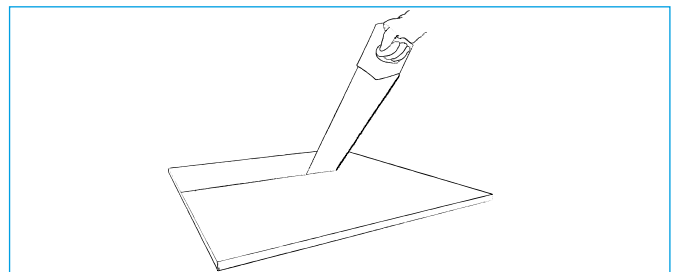


### LEIKKAAMINEN











- Leikkaa levyt oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen pienihampaista sahaa.
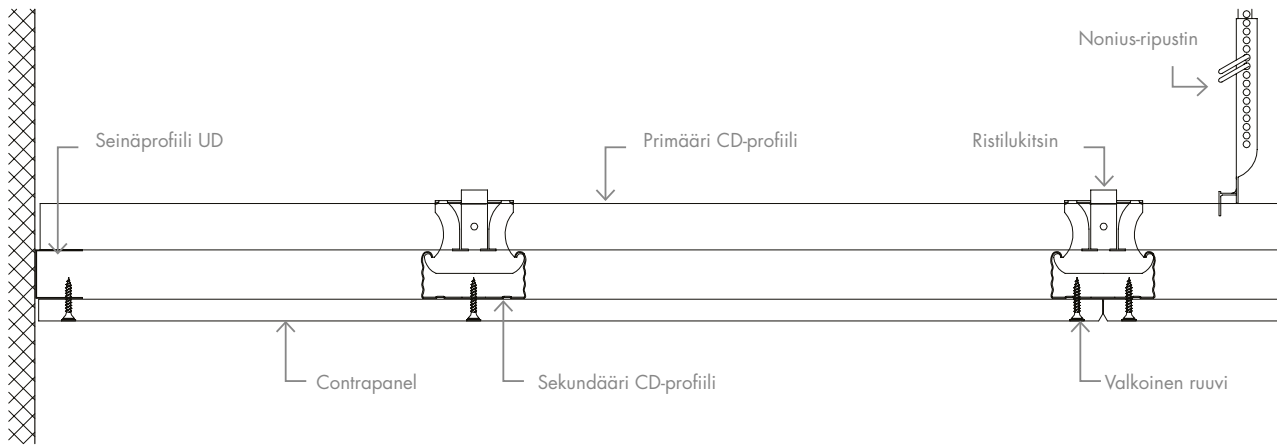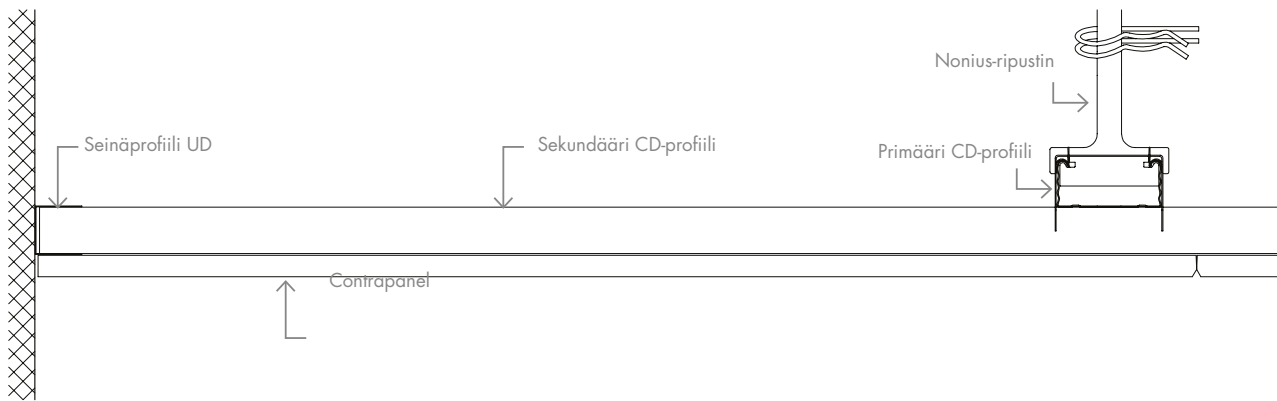
## TIEDOT

### CONTRAPANEL CD2-SYSTEMISSÄ



## TARVIKKEET

TUOTE NIMI		SAP NRO.	L x P x K (mm)
Primääri / sekundääri CD 60/27 -profiili		3294	60 x 4000 x 27
Seinälista UD 28/27		181589	28 x 3000 x 27
Jatkoskappale CD 60/27		181080	59 x 80 x 28
Ristilukitsin		3446	-
Ripustimen sokka		198907	-
Nonius-ripustin, alempi		198904	-
Nonius-ripustin, ylempi 85mm		198905	125 - 185
Nonius-ripustin, ylempi 135mm		198906	135 - 235
Nonius-ripustin, ylempi 235mm		198923	235 - 340
Nonius-ripustin, ylempi 340mm		198924	340 - 440
Nonius-ripustin, ylempi 440mm		198925	440 - 540
Nonius-ripustin, ylempi 540mm		198926	540 - 640
Nonius-ripustin, ylempi 640mm		198927	640 - 740
Nonius-ripustin, ylempi 740mm		198928	740 - 840
Nonius-ripustin, ylempi 840mm		198929	840 - 940
Nonius-ripustin, ylempi 940mm		198930	940 - 1040
Valkoiseksi maalattu ruuvi WS32T - 1 puukerrokselle		198794	32
Valkoiseksi maalattu ruuvi WS42T - 2 taso koolaus/ puu		199109	42
Valkoiseksi maalattu ruuvi WS25S - 1 teräskerrokselle		219774	25
Valkoiseksi maalattu ruuvi WS38S - 2 taso metallikoolaus		219780	38