


Homeseal LDS Solifit-2



Cinta auto adhesiva, transparente y elástica, reforzada a doble cara.
Adhesivo acrílico modificado.

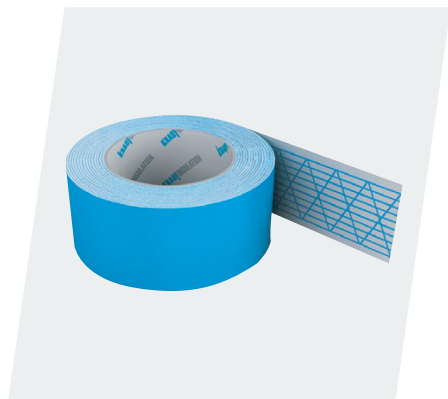

- > Cubiertas
- > Trasdosado

Ventajas

- > No requiere de tiempo de secado.
- > Cinta con marcas laterales para una instalación más rápida.
- > Alta resistencia al envejecimiento.
- > Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Datos técnicos

Soporte cinta adhesiva	Papel kraft
Material cinta adhesiva	Acrílico modificado. Sin disolventes.
Adhesivo	Dispersión acrílica. Sin disolventes
Color de la cinta adhesiva	Azul
Resistencia térmica	-40 °C / +120 °C
Temperatura de instalación	> +5°C <+ 35°C

Campos de aplicación

- > Sellado de uniones entre las membranas de control de vapor Homeseal y elementos estructurales como: perfiles metálicos, paredes cerámicas de carga, estructura de madera, etc.
- > Ideal para cerramientos en madera y paneles OSB en cumplimiento con EN 300.
- > Repercusión de 0,80 m de cinta por cada m2 de aislamiento.

Dimensiones

Espesor adhesivo (µm)	110
Espesor total cinta (µm)	160
Ancho del adhesivo (mm)	35
Ancho total cinta (mm)	45
Longitud rollo (m)	40

