

Homeseal LDS Flex Plus



Membrana de controlo de vapor reforçada, laminada, impermeável e permeável ao vapor de água, feita de uma combinação de poliéster (PES) e poliamida (PA).

Tem um valor Sd variável, entre 0,2 e 20, em função da humidade relativa. Está em conformidade com a norma UNE EN 13984.




- > Coberturas
- > Revestimento de paredes

Vantagens

- > Selagem hermética da envolvente opaca (fachada e cobertura).
- > Elevada resistência ao envelhecimento.

Campos de aplicação

- > Barreira de controlo de vapor variável a instalar na face interior da fachada e do revestimento da cobertura.
- > A parte impressa deve estar virada para o interior da casa.
- > Recomendado para a construção em madeira em conformidade com o ETAG 007.
- > 1,2 m² de membrana por m² de recinto (fachada ou cobertura).

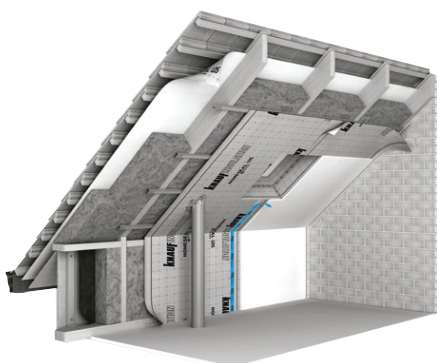

Dados técnicos

	Valor (símbolo)	Norma
Permeabilidade ao vapor de água	0,2-20 m 11 m: Sd a 23°C y 37,5% HR	EN ISO 12572 EN 1931
Norma do produto		EN 13984
Certificação	DoP	
Reação ao fogo	E	EN 13501-1
Resistência à penetração da água	1W	EN 1928
Tensão de rutura (N/50mm)	159 (L) / 123 (T) N/50mm	EN 12311
Resistência ao rasgamento	38 (L) / 32 (T) N	EN 12310
Presença de substâncias perigosas	No	-

Dimensões

Largura (m)	1,5
Comprimento (m)	40
Espessura (mm) (EN 1849-2)	Aprox. 0,14
Rolo (m ²)	60