




Sisteme cu structura aparentă

## ARMSTRONG MESH Lay-In

Board, Tegular, MicroLook

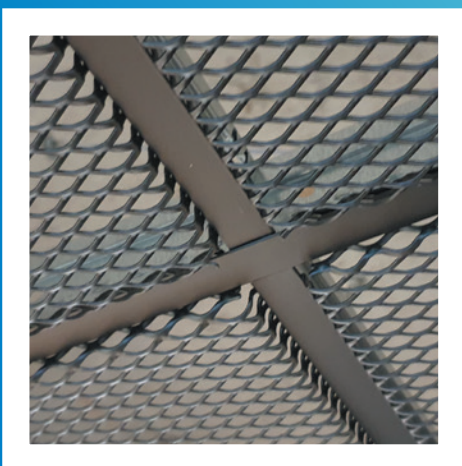

- Utilizați plăcile tip **Armstrong MESH Lay-In** pentru a obține un aspect industrial și modern. Sistemele de plafoane din seria MESH Lay-in sunt sisteme de plafoane din metal cu plăci din tablă expandată (plasă), ce se montează respectiv se așează în structura metalică a plafonului aferent.
- Se montează în structura metalică - standard și aparentă a sistemului de plafon.
- Sistemele de plafoane metalice cu plăci din tablă expandată sunt, în general, adecvate pentru spațiile cu o suprafață mare și le conferă acestora un aspect modern.
- Opțiuni sau posibilități suplimentare de design disponibile ca parte a gamei noastre **Vario Design**.
- Alegerea ideală pentru stațiile și nodurile de transport, proiecte de renovare pentru care se dorește o notă modernă și, în general, pentru spații cu suprafețe mari ale tavanelor.



**ARMSTRONG MESH Lay-In**

Board, Tegular, MicroLook

Detaliu cant	<b>MESH Board</b> <small>vo</small>	<b>MESH Tegular 8</b> <small>vo</small>	<b>MESH Tegular 14</b> <small>vo</small>	<b>MESH MicroLook 8</b> <small>vo</small>
<b>Sistem</b>	Structura aparentă, demontabil - Sistem C (Profile-T de 24mm, cu capăt tăiat drept)	Structura aparentă, demontabil - Sistem C (Profile-T de 24mm)	Structura aparentă, demontabil - Sistem C (Profile-T de 24mm, cu capăt tăiat drept)	Structura aparentă, demontabil - Sistem C (Profile-T de 15mm, cu capăt tăiat drept)
<b>Module (mm)</b>	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600	625 x 625	600 x 600
<b>Material &amp; modele</b>	Oțel zincat KD100 / RB25 = 1.0mm RB35 / RB55 = 1.5mm (numai pentru plăci tip MESH Board)			
	 <b>KD100</b> Q6 x 4.5 - 1.2 x 1 Suprafață deschisă: 35%	 <b>RB25</b> R16 x 8 - 2 x 1 Suprafață deschisă: 50%	 <b>RB35</b> R28 x 10 - 2 x 1.5 Suprafață deschisă: 58%	 <b>RB55</b> R43 x 13 - 2.5 x 1.5 Suprafață deschisă: 62%
<b>Culori</b>	 RAL 9010  <b>Alte culori</b>  RAL 9005  RAL 9006  RAL 9007			
<b>Greutate</b>	<b>KD100</b> 4.1 - 4.4 kg/m <sup>2</sup>	<b>RB25</b> 4.0 - 4.3 kg/m <sup>2</sup>	<b>RB35</b> 4.8 kg/m <sup>2</sup>	<b>RB55</b> 4.3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Reacția la foc</b>	Euroclasa <b>A2-s1, d0</b> conform EN 13501-1			<b>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> conform 123-FZ <small>Valori utilizabile numai pentru RAL 9010.</small>
<b>Rezistența la umiditate</b>	<b>95% RH</b>			
<b>Calitatea aerului</b>	 A+			
<b>Curățare</b>				
<b>Sustenabilitate</b>	 ≈14%  Silver*			<small>*Valori aplicabile numai pentru RAL 9010.</small>
<b>Posibilități de design</b>				