


פלאזה - Q1 Plaza

אריח מונח על גבי הקונסטרוקציה, קונסטרוקציה נראית לעין.

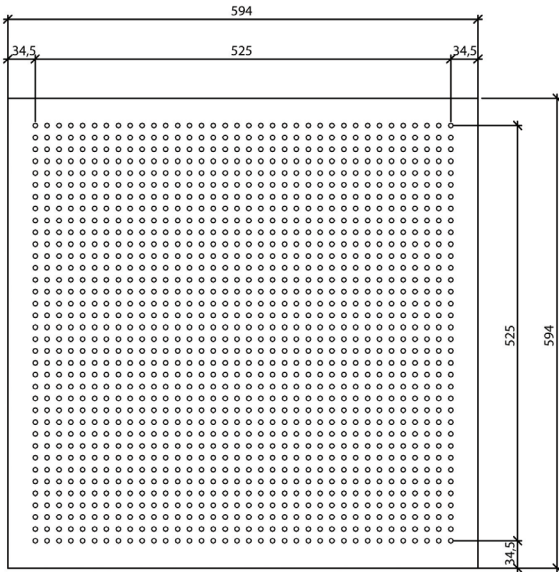

חירור ריבועי 12X12 מ"מ
מרחק בין מרכזי חורים 30 מ"מ
אחוז חירור: 13%

אריח - 600X600 מ"מ.
אריח - 610X610 מ"מ.

12.5 מ"מ כ-7.4 ק"ג/מ"ר
9.5 מ"מ כ-?? ק"ג/מ"ר

סוג חירור -


מידות -

עובי/משקל עצמי -


צבע לבן.

גמר -

ע"פ מפרט ת110 של אורבונד ובהתאם לת"י 5103.



צורת הנחה והתקנה -

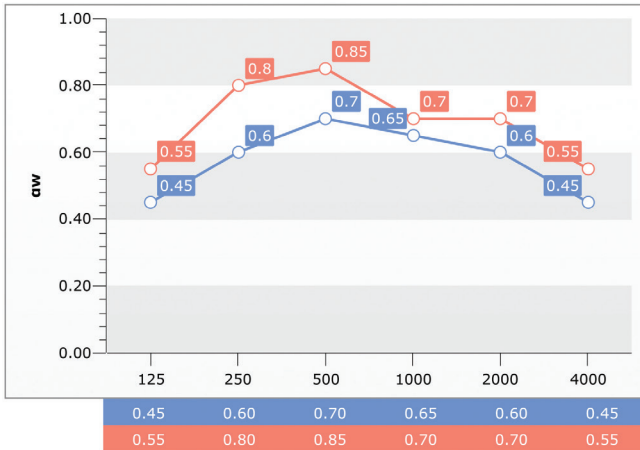

אקוסטיקה, ספיגת קול -
w = 0.60 (EN 11654)
מרווח אויר 200 מ"מ
aw=0.60 NRC=0.65
aw=0.70 NRC=0.75
(EN 11654) (ASTM C 423)

עד 75.1% -

עד 90% לחות יחסית. -

7.4.3 לפי ת"י 755 -

גרף בליעה אקוסטית ■ מרווח אויר 200 מ"מ עם מזרון צמר סלעים 50 מ"מ
■ מרווח אויר 200 מ"מ ללא מזרון צמר סלעים

יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.
יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.
ניתן לצבוע את האריחים ברולר שיער קצר בלבד.

תחזוקה -

ניתן למחזור וידידותי לסביבה.

בניה ירוקה -