

Homeseal LDS SOLIFIT-1


knauf.com

Univerzalna lepljiva traka



OPIS PROIZVODA

Homeseal LDS SOLIFIT-1 je jednostrana lepljiva traka koja obezbeđuje veoma dobru vezu sa Homeseal LDS folijama i odlično prijanja na različite podloge od - metala, drveta, opeke, čiste betonske površine i OSB ploča.

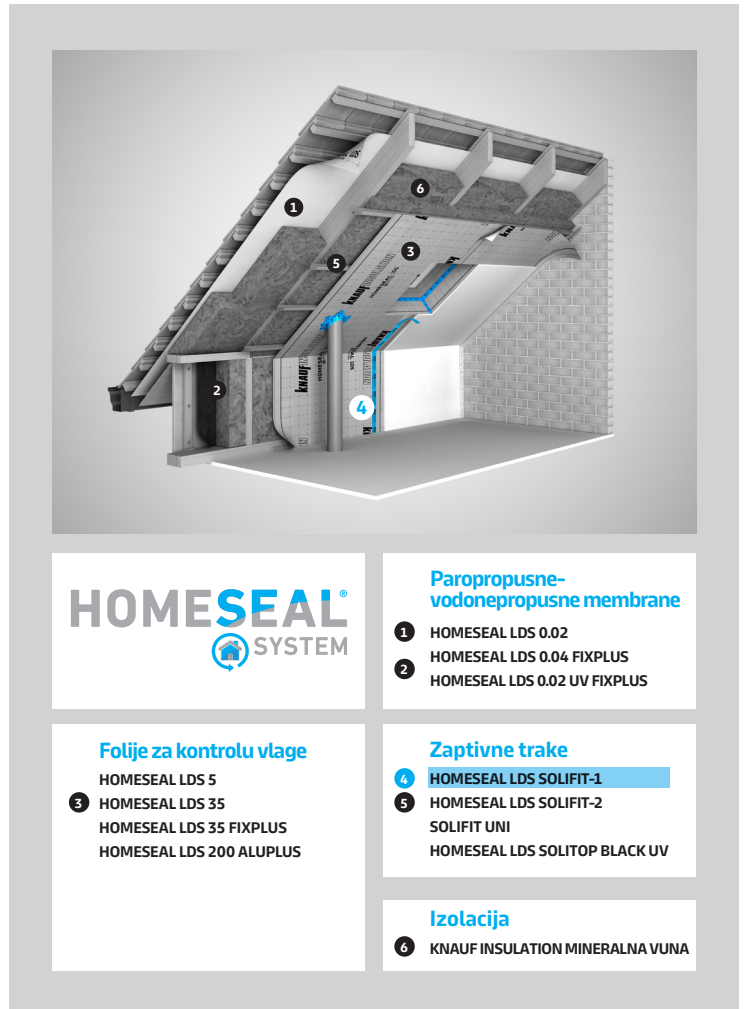

HOMESEAL[®]
SYSTEM

Paropropusne- vodonepropusne membrane

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
- 2 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

- 3 HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

- 4 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolacija

- 6 KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštitni sloj	PE film sa UV
Lepak	Poliakril
Boja	Bela
Vlagootpornost	Permanentna otpornost
Izduženje	150 %
Zatezna čvrstoća	≥50 N/25 mm
Temperaturna otpornost	-40°C / +80°C
Temperatura primene	+5°C / +40°C
Debljina	0.34 mm
Širina rolne	60 mm
Dužina rolne	25 m
Prečnik jezgra rolne	76 mm
Broj rolni u kutiji	10

Homeseal LDS SOLIFIT-1

knauf.com

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Homeseal LDS SOLIFIT-1 se može koristiti za vezivanje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstruktivnih elemenata sa folijama. Može se koristiti i za popravku malih oštećenja ili rupa na Homeseal LDS folijama. Veoma je otporna na vlagu. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca, čak i pod direktnim uticajem solarnog zračenja.

Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Podloga mora da bude suva i bez oslobađanja agenasa, kao što su masnoća, ulje, prljavština i prašina. Homeseal LDS SOLIFIT-1 traka se ne sme koristiti za lepljenje pod mehaničkim opterećenjem. Mora se spajati sa što je moguće manje zatezanja i sa jednakim pritiskom po celoj površini, na radnoj temperaturi koja iznosi min +5°C, a max +40°C.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

U kartonsku kutiju staje 10 rolni.

Uputstva za ugradnju



Postavite gornju membranu preko ivice donje, sa preklapanjem prema propisima, minimalno 100mm.



Spojite preklape membrana jednostrano lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjanje lepljive trake na foliju.



Sve prodore i zazure zalepite jednostrano-lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1.