
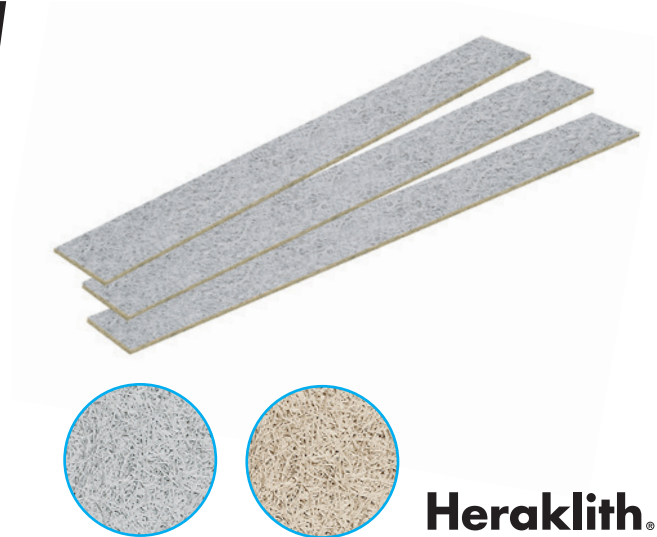


Heraklith® Abdeckstreifen [1.0]

Holzwole-Platte gemäß ÖNORM EN 13168
Produktart nach ÖNORM B 6000 WW

Holzwole-Abdeckstreifen



Heraklith®

Anwendungsbereich

- Zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Holzwole-Mehrschichtdämmplatten mit 1 mm Holzfaserbreite.
- Das Ankleben erfolgt mittels Heraklith Abdeckstreifen Kleber.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Ansprechende Optik durch 1 mm Holzfaserbreite
- Nicht brennbar
- Weiß (ähnlich RAL 9003) oder in Naturton (ähnlich RAL 1015) eingefärbt

- Für die farbliche Nachbesserung nach der Montage eignet sich der Heraklith Color Spray.
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]
45	12	1000
55		
70		
95		
120		
145		
170		
195		

Lieferform: kartoniert in Paketen

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten	-	A2-s1, d0	-	EN 13501-1

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 03/2024 – sp/jb)