




Sistemi sospesi a isola

HERADESIGN® Sky Element

(HERADESIGN® Sonic Modular)

Singolo

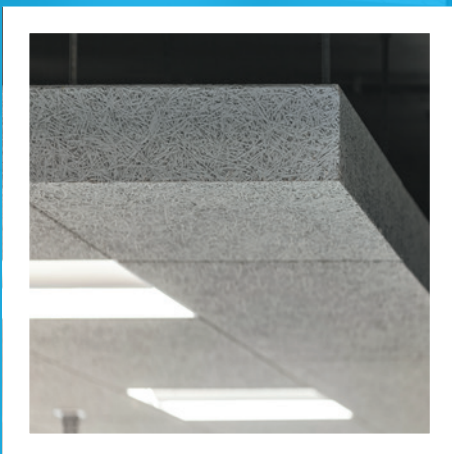

- HERADESIGN® Sky Element è un'isola acustica decorativa a sospensione in lana di legno che offre possibilità di progettazione illimitate
- HERADESIGN® Sky Element è disponibile con superficie HERADESIGN® Superfine, Superfine A2, Fine e Fine A2
- Utilizzabile in spazi nuovi o per rinnovare o ristrutturare un'area preesistente
- Offre un'efficace assorbimento acustico
- Una varietà di isole a sospensione prefabbricate, disponibili in dimensioni differenti
- Rialzo integrato di 125 mm (altre dimensioni disponibili a richiesta)
- Sistema modulare per progettazione flessibile
- Possibilità di illuminazione nascosta/indiretta



Superficie		HERADESIGN® Fine, Fine A2		HERADESIGN® Superfine, Superfine A2								
Dettagli dei bordi		AK-01										
Spessore (mm)		25										
Dimensioni (mm)		Elemento angolare: 600 x 600 x 125mm Elemento angolare: 1200 x 600 x 125mm		Elemento laterale: 600 x 600 x 125mm Elemento laterale: 1200 x 600 x 125mm		Standard: 600 x 600mm Standard: 1200 x 600mm						
Sistema		Sistema a griglia a doppio strato in metallo o legno per montaggio a vite										
Peso		HERADESIGN® Fine: Elemento angolare 600: 6.3 kg/pz. Elemento angolare 1200: 11.7 kg/pz. Elemento laterale 600: 5.4 kg/pz. Elemento laterale 1200: 10.8 kg/pz. Standard 600: 4.5 kg/pz. Standard 1200: 8.9 kg/pz.				HERADESIGN® Superfine: Elemento angolare 600: 5.8 kg/pz. Elemento angolare 1200: 10.7 kg/pz. Elemento laterale 600: 4.9 kg/pz. Elemento laterale 1200: 9.8 kg/pz. Standard 600: 4.1 kg/pz. Standard 1200: 8.1 kg/pz.						
Colori		Colori steard		Colori Vario Design								
		 Bianco Simile a RAL 9010 Beige Tonalità naturale 13	 Granito Acciaio Verde Marmo Rame Rovere Ottone Pietra arenaria Calcestruzzo • Sono disponibili altre tonalità tratte dai popolari sistemi di colori RAL e NCS. • Possono riscontrarsi divergenze di colore e aspetto visivo a causa della superficie irregolare delle fibre e dei pannelli.									
Assorbimento acustico		Tipo di pannello 2400 x 1200 x 125 mm (lunghezza x larghezza x altezza)										
		Prodotto	Spessore [mm]	SH [mm]	HERADESIGN® Rivestimento acustico [mm] [kg/m²]	Area di assorbimento equivalente Aobj [m²] Frequenze [Hz]						
						125	250	500	1000	2000	4000	
		HERADESIGN® Fine	25	200	0 0	1.00	2.20	1.80	2.50	3.70	3.70	
		HERADESIGN® Fine	25	200	50 50	1.50	3.60	4.00	3.70	4.10	3.90	
		HERADESIGN® Superfine	25	200	0 0	0.80	2.00	1.80	2.50	3.50	4.20	
		HERADESIGN® Superfine	25	200	50 50	1.40	3.70	4.30	4.40	4.30	4.80	
Reazione al fuoco		Euroclass B-s1,d0 e A2-s1,d0 a norma EN 13501-1										
Resistenza all'umidità		Adatto a locali con umidità costante fino al 90%. Per le applicazioni in cui sussiste una costante umidità superiore all'80%, si raccomanda di rivolgersi a un esperto di fisica delle costruzioni										
Pulibilità												
Sostenibilità												

