




## ARMSTRONG SAHARA

- Armstrong SAHARA odlikuje se blago teksturiranom i mikroperforiranom površinom koja kombinira dobru apsorpciju zvuka i performanse uzdužne zvučne izolacije
- Dobra apsorpcija zvuka ( $0.60 \alpha_w$ ) i uzdužna zvučna izolacija (34 dB)
- Dobra refleksija svjetlosti (85%)
- Idealno rješenje za uredske prostore i ustanove za izobrazbu

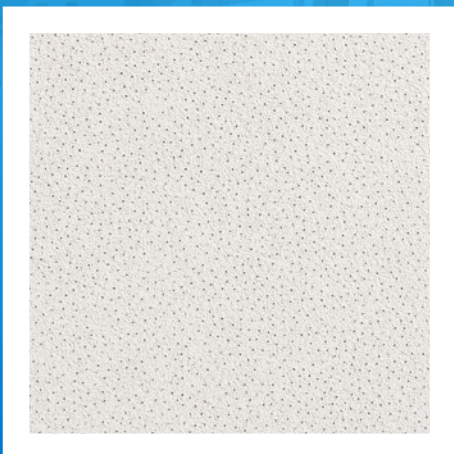

<b>Detalji rubova</b> Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	SL2 																					
<b>Debljina (mm)</b>		15	15	15	19																					
<b>Dimenzije (mm)</b> Ostali formati na upit		600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1200 x 300	1500 x 300 1800 x 300 2500 x 300																					
<b>Sustav</b>		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C Vidljiva konstrukcija - Bandraster profili, demontažni - sustav I.3 Vidljiva konstrukcija - Koridor elementi, demontažni - sustav F.3			Poluskrivena konstrukcija, lamele, demontažni - sustav I.3 Poluskrivena konstrukcija, lamele na Bandraster paralelnim profilima - demontažni sustav I.2 Poluskrivena konstrukcija, koridor, demontažni - sustav F.2																					
<b>Težina</b>		3.7 - 5.0 kg / m <sup>2</sup> (15 - 19mm)																								
<b>Boja</b>		Bijela																								
<b>Aposrpcija zvuka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ prema EN ISO 11654 - <b>Class C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math> Board, Tegular</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>SL2</td> <td>0.35</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.65</td> <td>0.55</td> <td>0.45</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.55</b> prema ASTM C 423				Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$ Board, Tegular	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60	SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																				
$\alpha_p$ Board, Tegular	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60																				
SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45																				
<b>Uzdužna zvučna izolacija</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ (15mm) prema EN ISO 717-1		$D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (19mm) prema EN ISO 717-1																						
<b>Zvučna izolacija</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 17 \text{ dB}$ (15mm) prema EN ISO 717-1		$R_w = 21 \text{ dB}$ (19mm) prema EN ISO 717-1																						
<b>Reakcija na požar</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1		RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> prema 123-FZ																						
<b>Refleksija svjetlosti</b>		<b>85%</b>																								
<b>Toplinska provodljivost</b>		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ prema EN 12667																								
<b>Otpornost na vlagu</b>		<b>95% RH</b>																								
<b>Kvaliteta zraka</b>					A+      E1      IACG																					
<b>Čišćenje</b>																										
<b>Održavanje</b>				EN ISO 14021      EN ISO 14025      IC 1272/2008 Annex Q 37 - 43%																						

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.