

Homeseal LDS 100



Barrera de control de vapor hecha de Polietileno de baja densidad (LDPE).

Tiene un valor Sd de 100m. Cumple con la norma UNE EN 13984.




- › Cubiertas
- › Trasdosado

Ventajas

- › Sellado hermetico de la envolvente opaca (fachada y cubierta).
- › Alta resistencia al envejecimiento.
- › Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Campos de aplicación

- › Barrera de control de vapor y estanqueidad al aire ideal para construcción en madera.
- › Membrana recomendada para cubiertas inclinadas y trasdosados de fachada.
- › Ideal para utilizar en combinación con placa de yeso laminado y sistemas de cubierta.
- › Repercusión de 1,2 m2 de membrana por cada m2 de cerramiento (cubierta).

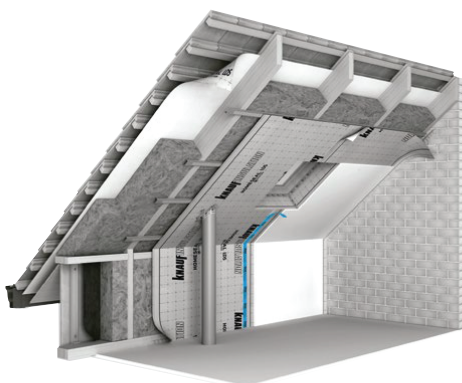

Datos técnicos

	Valor (símbolo)	Normativa
Permeabilidad al vapor de agua; valor SD	100 m (-0/+20 m)	EN ISO 1931
Standard del producto		EN 13984
Certificación	Declaración de Prestaciones	
Peso por unidad de superficie	172 g/m2 aprox. (+- 7 g/m2)	EN 1849-2
Reacción al fuego	E	EN 13501-1
Estanqueidad al agua	Superado	EN 1928
Tensión de rotura, N/50mm	160 (L) 140 (T) N/50mm	EN 12311-2
Resistencia al desgarro, N	110 (L) / 110 (T) N	EN 12310-1
Durabilidad	Superado	

Dimensiones

Ancho (m)	2
Largo (m)	12,5
Espesor (mm) (EN 1849-2)	185 µm
Rollo (m ²)	25