


KNAUF

SISTEMA SECURE

Separación entre unidades residenciales

Máxima seguridad

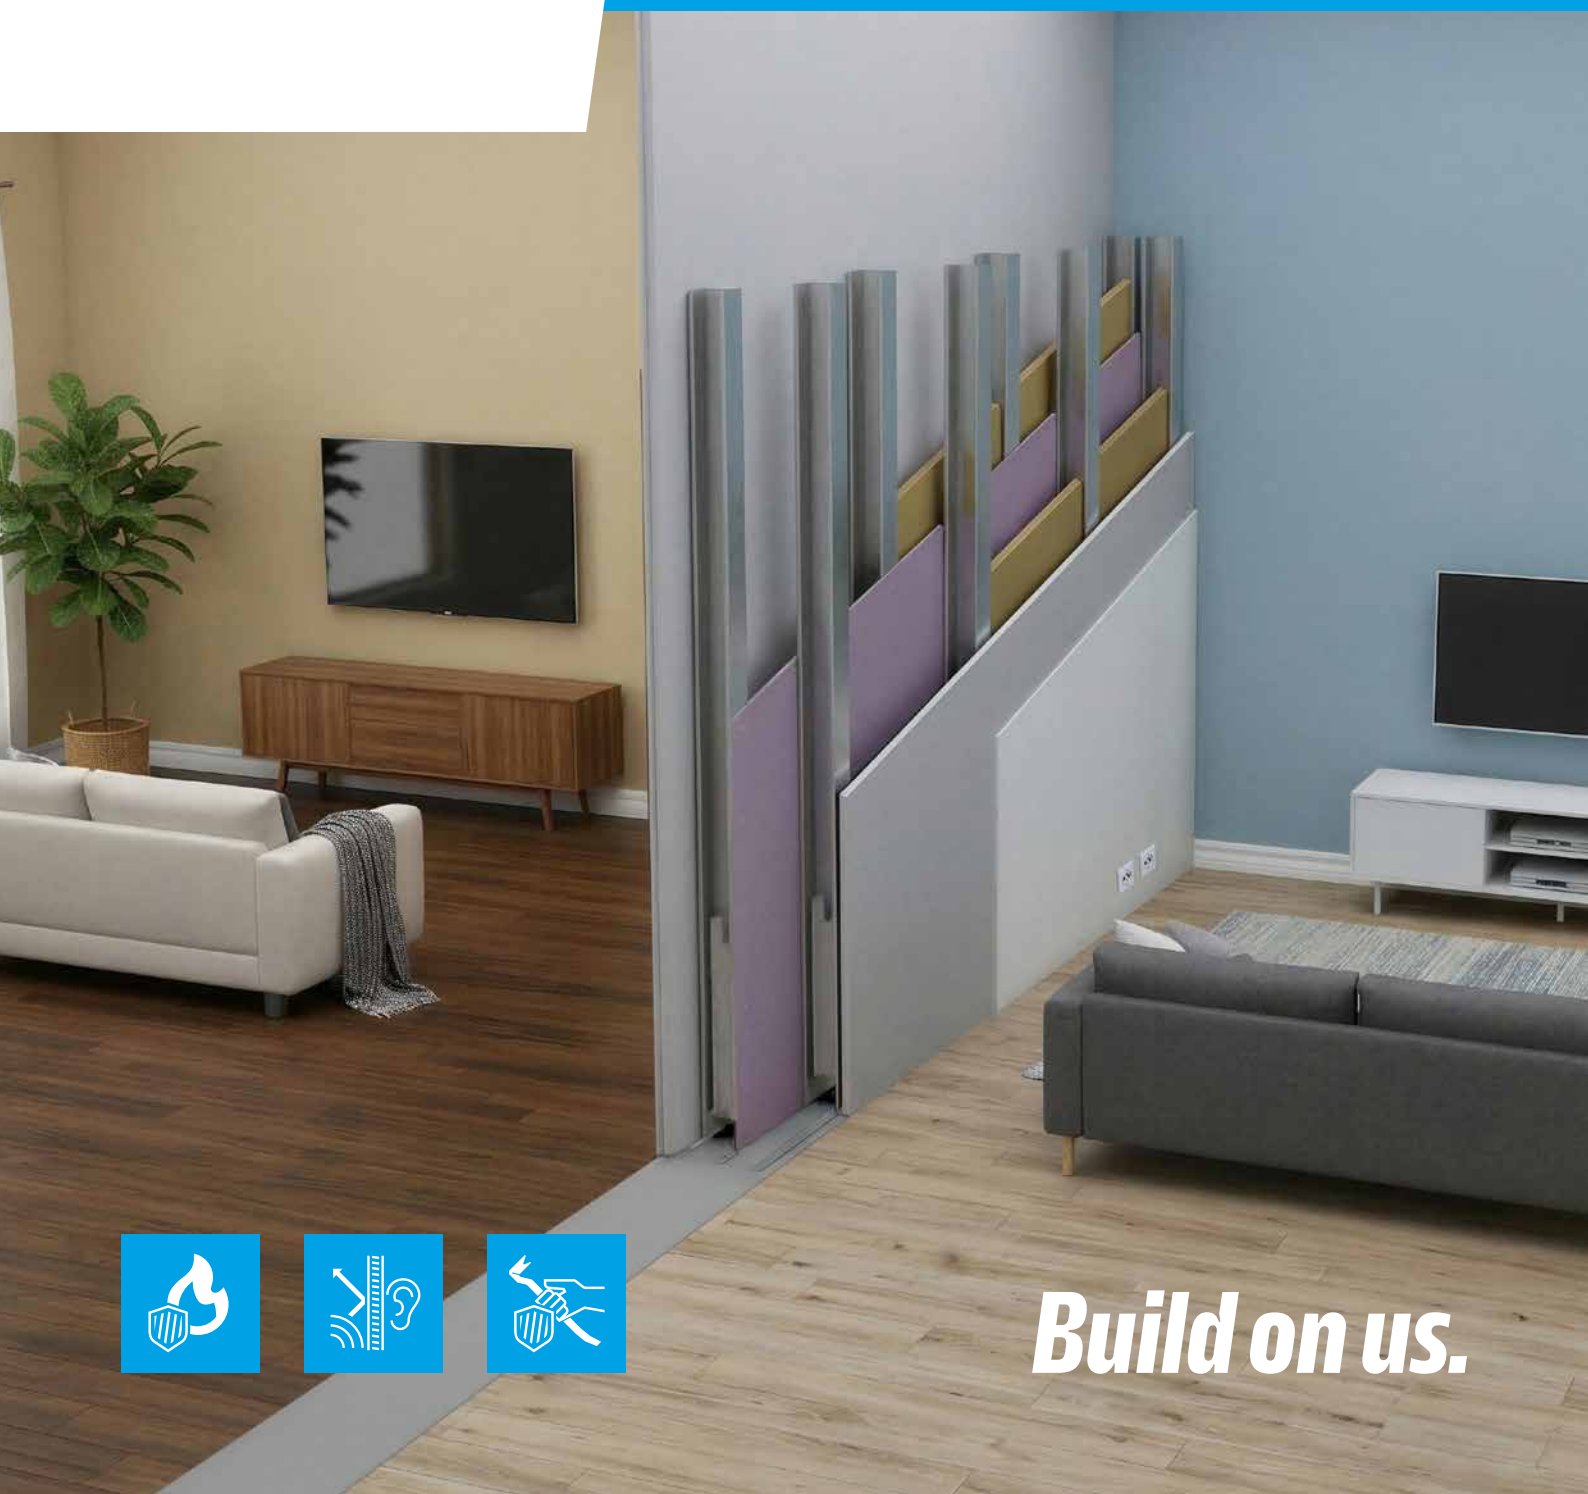

Build on us.

MÁXIMA SEGURIDAD

SISTEMA SECURE

> Tabique de separación entre viviendas o diferentes unidades de uso.



01 FUEGO

Resistencia al fuego EI 60 con cajas de mecanismos enfrentadas.

También disponible configuración EI 90.



02 ACÚSTICA

Aislamiento acústico a ruido aéreo
 R_A hasta 64 dBA

Con Knauf Secure se evita el efecto del puente acústico en caso de instalar mecanismos enfrentados a ambos lados del tabique.




03 SEGURIDAD ANTIVANDÁLICA

Clasificación de resistencia a la efracción
RC2 según norma EN 1627:2011



Tabique Knauf Secure, sistema ensayado con resistencia al fuego EI-60 con mecanismos enfrentados

W115W Secure.es-B1 Junta vertical
Sección horizontal

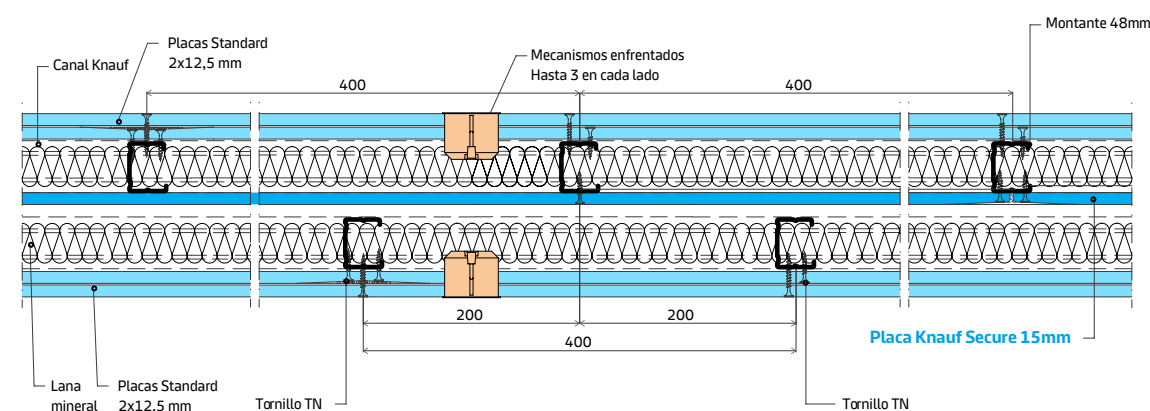

Placa Knauf SECURE
Prescribe **máxima resistencia**
con el **mínimo espesor**

La placa Knauf SECURE permite fijaciones de hasta 100 kg por punto sin refuerzos internos y ofrece una excelente dureza superficial frente a impactos.

Más información
sobre cargas aquí:



Si quieres tener **toda**
la **información**
sobre el sistema
SECURE sigue el QR:





Knauf GmbH sucursal en España

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. España

900 106 114
attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Advertencias legales: La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas. Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Build on us.

Edición: 07/2026
03000681