

System montażu z widocznymi profilami Bandraster - System I

Najważniejsze cechy

- Profil Bandraster bez otworów do montażu mineralnych płyt panelowych
- Profil Bandraster z otworami co 300 mm do montażu standardowych profili poprzecznych Prelude 24 (lub profili poprzecznych Prelude 15 TL)
- Możliwe niestandardowe otworowanie (rozstaw min. 50 mm)
- Układ Tartan (dwukierunkowy) można łatwo uzyskać przy zastosowaniu łączników krzyżowych


Miejsca zastosowania

- Biura typu open space / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliesterowa
- Kolor: wszystkie standardowe produkty w kolorze białym Global White






Armstrong PRELUDE Bandraster | Profile

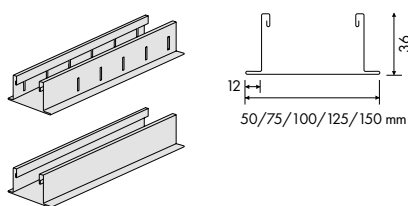

Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton	Karton /
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb	kg	poleta
Profil Bandraster bez otworów								
360050A	3600	50	36	–	8	28,80	24,00	28
360075A	3600	75	36	–	8	28,80	27,70	20
360100A	3600	100	36	–	8	28,80	31,40	16
360125A	3600	125	36	–	8	28,80	38,30	12
360150	3600	150	36	–	4	14,40	21,20	20
Profil Bandraster z otworami								
363050A	3600	50	36	300	8	28,80	24,00	28
363075A	3600	75	36	300	8	28,80	27,70	20
363100A	3600	100	36	300	8	28,80	31,40	16
363125A	3600	125	36	300	8	28,80	38,30	12
363150A	3600	150	36	300	4	14,40	21,20	20
362100B	3750	100	36	312,5	8	30,00	32,60	16

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.


Armstrong PRELUDE Bandraster | Akcesoria



Nr	Numer produktu	Wymiary (mm) Długość	Zawartość / karton szt	Waga / karton kg	Opis
Bandraster 50					
1	P11 DP50	–	100	8.00	Łącznik wzdłużny Bandraster dla BR-DP50
2	P811 DP50	–	100	5.80	Łącznik krzyżowy Bandraster dla BR-DP50
3	P311 DP50	–	100	5.80	Łącznik ścienny Bandraster dla BR-DP50
4	P12 DP50	200	100	5.80	Część dolna wieszaka noniuszowego dla BR-DP50
5	SR12 DP50	–	50	1.20	Strip/Rod connector for BR-DP50
Bandraster 75					
1	P21 DP75	–	100	8.30	Łącznik wzdłużny Bandraster dla BR-DP75
2	P812 DP75	–	100	8.10	Łącznik krzyżowy Bandraster dla BR-DP75
3	P312 DP75	–	100	8.10	Łącznik ścienny Bandraster dla BR-DP75
4	P14 DP75	150	100	8.10	Część dolna wieszaka noniuszowego dla BR-DP75
5	SR14 DP75	–	50	1.50	Strip/Rod connector for BR-DP75
Bandraster 100					
1	P31 DP100	–	100	14.00	Łącznik wzdłużny Bandraster dla BR-DP100
2	P813 DP100	–	100	11.00	Łącznik krzyżowy Bandraster dla BR-DP100
3	P313 DP100	–	100	11.00	Łącznik ścienny Bandraster dla BR-DP100
4	P18 DP100	150	100	11.00	Część dolna wieszaka noniuszowego dla BR-DP100
5	SR18 DP100	–	50	1.80	Strip/Rod connector for BR-DP100
Bandraster 125					
1	P41 DP125	–	100	17.00	Łącznik wzdłużny Bandraster dla BR-DP125
2	P814 DP125	–	100	12.50	Łącznik krzyżowy Bandraster dla BR-DP125
3	P314 DP125	–	100	12.50	Łącznik ścienny Bandraster dla BR-DP125
4	P22 DP125	150	100	12.50	Część dolna wieszaka noniuszowego dla BR-DP125
Bandraster 150					
1	P51 DP150	–	100	19.50	Łącznik wzdłużny Bandraster dla BR-DP150
2	P851 DP150	–	50	7.50	Łącznik krzyżowy Bandraster dla BR-DP150
3	P315 DP150	–	50	7.50	Łącznik ścienny Bandraster dla BR-DP150
4	P24 DP150	150	100	15.00	Część dolna wieszaka noniuszowego dla BR-DP150


Rysunek systemu - System I

System I2

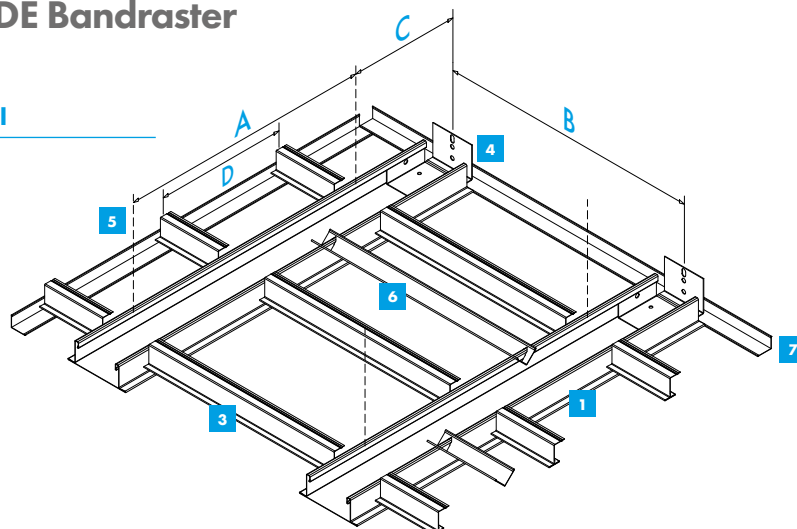

Symbol	Rozstaw (mm)
A	maks. 1200
B	maks. 2500
C	maks. 600
D	300

System I3

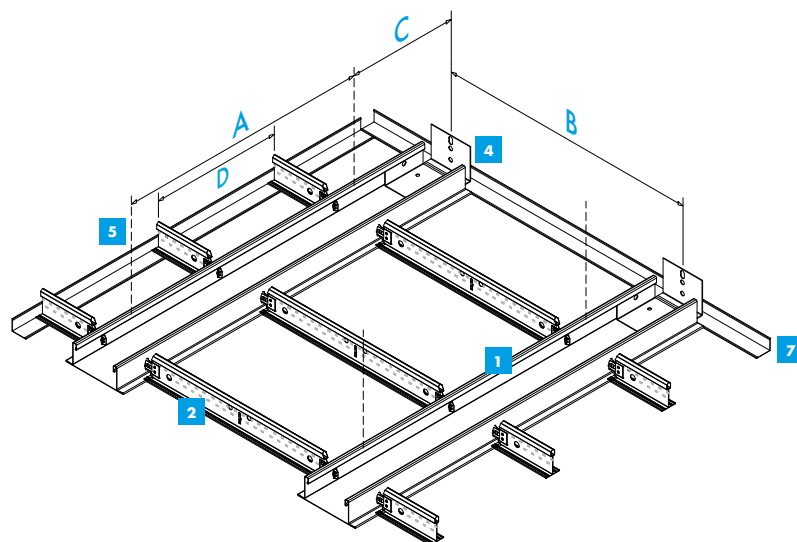

Symbol	Rozstaw (mm)
A	maks. 1200
B	maks. 2500
C	maks. 600
D	300

■ Zużycie materiału dla systemu z DP100 (na 1 m² powierzchni sufitu) ¹⁾

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 1800 x 300
1	Profil główny	DP100-60	0,56 m
2	Profil poprzeczny	DX24	3,18 m
3	Profil Z	DCZ30 1800	3,18 m/6,37 m
4	Łącznik ścienny	P313	ok. 0,18 szt
5	Wieszak	P18	0,70 szt
6	Profil dystansowy	DMK	0,53 m
7	Profil przysięenny	–	W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m ²)

¹⁾ Wszystkie wartości są przybliżone i nie uwzględniają odpadów.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		 A+  ISO 3	
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów	 25%  EPD 		
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com