


ATTACHE FK MÉTAL

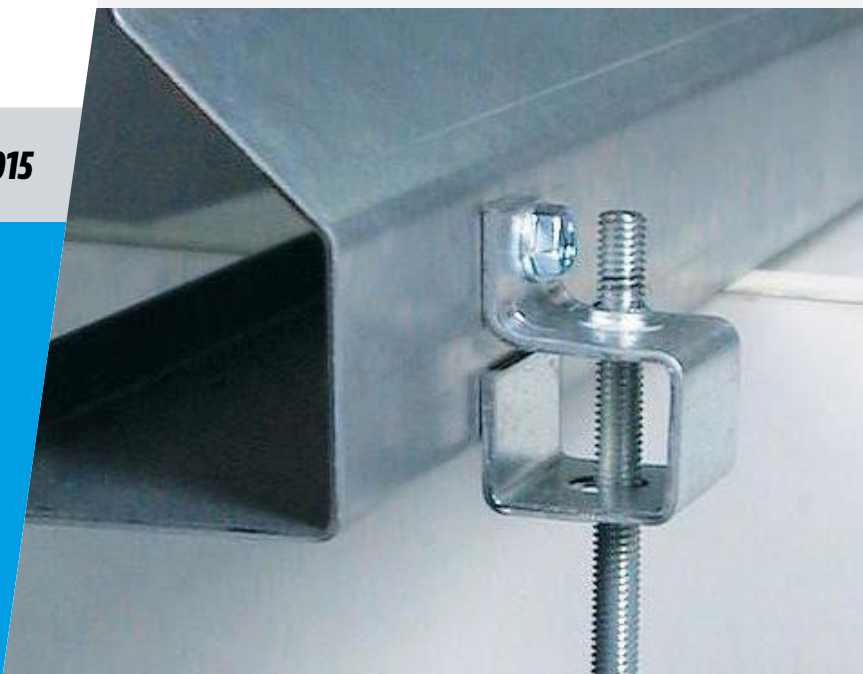

DOMAINE D'EMPLOI :

Suspension de plafond, par tige filetée, sous profilé métallique à froid type PK ou autre par vissage sur le côté. Epaisseur minimale du profilé porteur, 1.6mm.

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge Plafond standard (F47 seul), 1-2 ou 3 plaques.
Plafond longue portée I-tec ou montants sur chant, nous consulter.
- Divers Vissage par une vis auto perceuse TH 4.8x16, tête H8 (fournies dans le carton et disponibles, seules, à la gamme). Filetage diamètre 6mm

LES KNAUF

- + Fixation rapide
- + Solide, travaille en cisaillement
- + Vis associée : 4.8 x 16.

DIMENSIONS :

33 x 28 x 2 mm

CONDITIONNEMENT :

Carton de 100 pièces
Vis 4.8x16 FKM (sachet de 100 pièces) comprises.

Code article : 920215