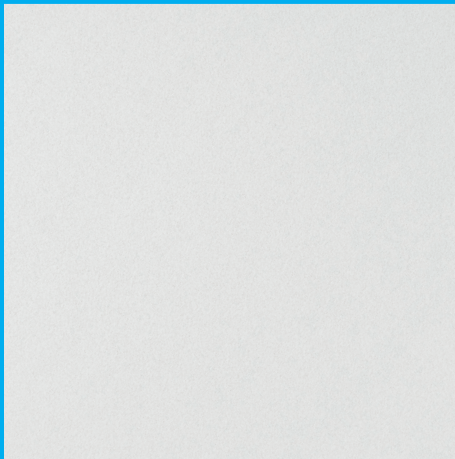


KNAUF

TOPIQ® Alpha 15






© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 on kerge kaaluga, lihtsasti paigaldatav akustiline ripplaeplaat, mis on sileda lamineeritud pinnaga ja valmistatud kivivillast.

- Suurepärase A-klassi helineelduvusega
- Tuletundlikkuse klass A1
- Niiskuskindlus 100%
- Kõrge valguse peegeldusvõimega kuni 86%
- Ideaalne valik kontoriruumidesse, haridusasutustesse ning suurtele avatud aladele.

Build on us.

Omadused	Täpsem informatsioon								
Servatüüp		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 					
Paksus (mm)		15	15	15					
Mõõdud (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					
Süsteem		Nähtav, avatav – Süsteem C							
Kaal		2.0 kg / m²							
Värvus		 Valge							
Helineelduvus		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.95$ vastavalt EN ISO 11654 – Klass A					
		Sagedus f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
		NRC = 0.90 vastavalt ASTM C 423							
Helisumbuvus		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ vastavalt EN ISO 717-1		CAC = 25 dB vastavalt ASTM E 413-10					
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ vastavalt EN ISO 717-1							
Tuletundlikkus		A1 vastavalt EN 13501-1 Klass A vastavalt ASTM E 84							
Valguspeegelduvus		86%							
Niiskuskindlus		100% RH							
Puhas ruum		Klass ISO 5 vastavalt EN ISO 14644-1							
Siseõhu kvaliteet		 A+	 E1	 IACG					
Puhastamine									
Jätkusuutlikkus	 10.1% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1+	 BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/ue132					