


Vikbart plåtband VPB

Smidig plåtförstärkning för bland annat universalhörn

04/2017

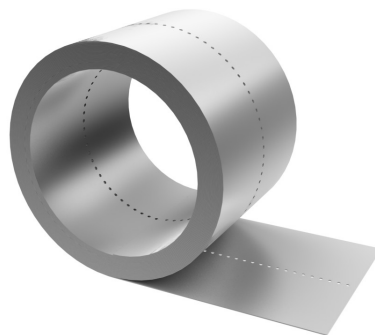

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 250 GD + z 140. Korrosionsklass C1.

Zinkvikten är min 140 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses.

Zinktjockleken är min 10 µm/sid.

Produktspecifikation Vikbart plåtband VPB

VPB har godstjocklek 0,5mm. Dimension anges i mm. Längd anges i m.

Beteckning	Bredd total	Bredd till perforering	Längd i m	Vikt kg/rulle	Art nr
VPB100	100	50	25	10	1320



PRODUKTBeskrivning

Det vikbara plåtbandet (VPB) har en mittperforering som enkelt kan anpassas efter vassa eller trubbiga hörn och tjänstgöra som hörnförstärkning bakom gipsskivor.



Innervägg