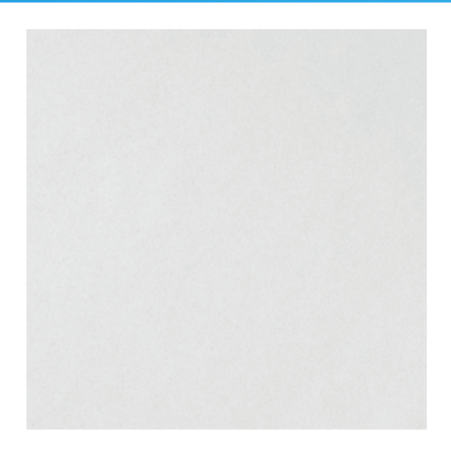





























AMF TOPIQ® Prime Hygena

- AMF TOPIQ Prime Hijyen, modern, pürüzsüz bir yüzeye sahip çok hafif bir taşıyıcı paneldir. Yüzeyi yıkanabilir ve anti-mikrobiktir (mikrop, bakteri ve mantarların büyümesine karşı dirençlidir).
- Mükemmel ses emilimi (0.95 α_w)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 5
- Genel olarak sağlık tesisleri, mutfaklar, gıda endüstrileri, laboratuvarlar vb. için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Kalınlık (mm)		15	15	15														
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625 1250 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C																
Ağırlık		2.1 kg/m ²																
Renk		Beyaz																
Ses emilimi		<p>EN ISO 354</p> <p>$\alpha_w = 0.95$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekans f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.90 ASTM C 423'e göre</p>			Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Ses yalıtımı		<p>EN ISO 10848-2</p> <p>$D_{n,f,w} = 24$ dB EN 13501-1'e göre'e göre</p>																
Ses azaltması		<p>EN ISO 10140-2</p> <p>$R_w = 13$ dB EN 13501-1'e göre</p>																
Yangına tepki		Euroclass A1 EN 13501-1'e göre	RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) 123-FZ'e göre															
Işık yansımасы		88%																
Nem direnci		100% RH																
Temiz oda		ISO 5 EN ISO 14644-1'e göre																
İç hava kalitesi		 A	 E1															
Temizlenebilirlik																		
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	33%															

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.