


Skena SKT

Beteckning: SKT

Skena med torr fogtätning för icke bärande innerväggar och som kantskena vid innertak

11/2022

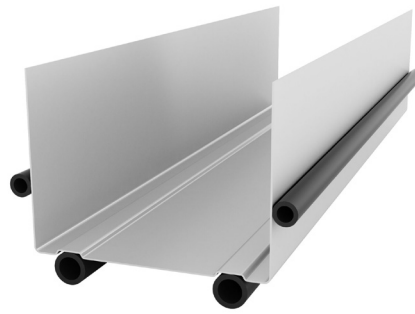

EGENSKAPER

- Skena i stål med fyra tätlistor
- För ljudkrav $D_{nT,w}$ ($R'w$) > 35 dB
- Låg vikt och enkel att hantera och montera
- Formstabil och hållbart material som inte angrips av mögel

Produkt data						
Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015				S250GD+Z140	
Mått	Längd				3000 mm	
Beteckning	45/55	70/55	95/55	120/55		
Tjocklek (mm)	0,47	0,47	0,47	0,47		
Bredd inv. (mm)	45,5	70,5	95,5	120,5		
Flänshöjd (mm)	53	53	53	53		
Vikt (kg/lpm)	0,63	0,73	0,83	0,93		
Toleranser	Tjocklek				± 0,04 mm	
	Längd < 3000 mm				+0/-3 mm	
	Längd 3000 - 5000 mm				+0/-4 mm	
	Längd > 5000 mm				+0/-5 mm	
	Flänshöjd				± 0,5 mm	
	Bredd				± 0,5 mm	
	Krokighet				Max L/400	
	Vinkelriktighet				± 2 grader	
Hållfasthet	Sträckgräns, Re				Min 250 N/mm ²	
	Brottgräns, Rm				Min 330 N/mm ²	
	Brottförlängning, A80				19%	
Ytbeläggning	Materialtyp				Zink	
	Vikt				Min 140 g/m ² *)	
	Tjocklek				Min 10 µm/sida	
Fukt	Korrosivitetsklass				C1	
	Mögelbeständighet				Ickeorganiskt material	
Brand	Reaktion vid brandpåverkan				A1 (96/603/EG)	
Klimatdata GWP	Produktspecifik, tredjepartsverifierad EPD nr: S-P-02178 (EN 15804+A1). Produktskede				2,42 kg CO ₂ ekv./kg	
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard				SS-EN 14195:2005	
Produkt-kategori	BSAB: Väggsommar av stålplåtsreglar för beklädnad				HSB.1121	
	BK04: Tunnsplåtsprofiler				01511	
	ETIM: C-profile, steel				EC003165	
	UNSPSC: Steel profiles				30102304	

*) Fördelat på plåtens sidor.

PRODUKTBESKRIVNING

Skena med fyra tätlistor som används vid ljudkrav $D_{nT,w}$ ($R'w$) > 35 dB för anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Högre flänshöjd speciellt lämplig för att underlätta skivmontering, teleskopering upp till 10 mm och vid flytavjämning. Profilerna är buntade med plastband. För hela paket är dessutom buntarna förpackade med tråklöss och plastband.

BEARBETNING

Information om hantering, bearbetning och montage på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA. Produkttypen omfattas inte av Svanens krav och ska därför inte listas i Svanens husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskoder:
Stål: 17 04 05 Järn och stål.
Tätlistor: 17 02 03 Plast.

FÖRVARING

Ska förvaras rent, torrt, skyddas mot belastningsskador och hållas skilt från korrosiva material. Ytterligare information på knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Skena SKT är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hantering på knaufdanogips.se.



Innervägg



Innertak