
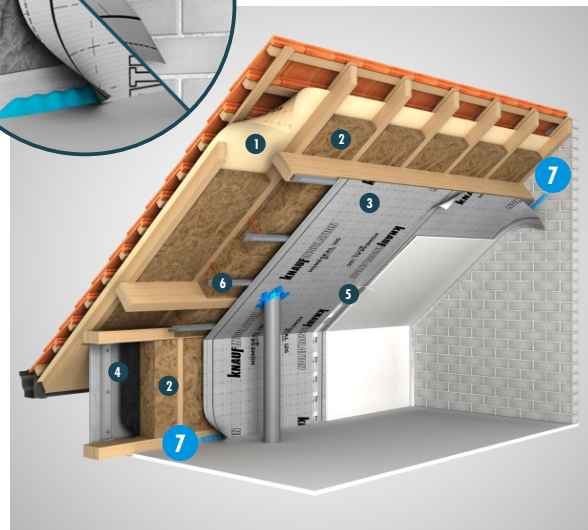


Homeseal LDS SOLIMUR 310

Mai 2020



DESCRIERE

Adeziv etanșant durabil elastic - fără solvent

Adeziv durabil, elastic, inodor, fără solvenți, practic și ușor de manevrat, ambalat într-un tub de 310 ml

- 1 Homeseal LDS 0.02
- 2 Vată minerală Knauf Insulation
- 3 Homeseal LDS 200 ALUPLUS, LDS 35 sau LDS 5
- 4 Homeseal LDS 0.02 UV FIXPLUS
- 5 Homeseal LDS SOLIFIT
- 6 Homeseal LDS SOLIFIT 2
- 7 Homeseal LDS SOLIMUR 310**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Viteza de uscare	Aproximativ. 3mm / 24 ore în funcție de temperatură și umiditate relativă
Depozitare	12 luni de la data fabricației în ambalajul original, nedesfăcut
Rezistența la temperatură după aplicare/întărire	-20 °C to +85 °C
Temperatura optimă de aplicare	>+5 °C, <+ 40 °C
Conținut/tub	310 ml / 328 g

Homeseal LDS SOLIMUR 310

Mai 2020

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Instrucțiuni de aplicare

Homeseal LDS Solimur este un adeziv etanșant elastic fără miros folosit pentru lipirea etanșă a marginilor și a îmbinărilor dintre toate membranele Homeseal LDS cu pereți, podele și tavane. Compatibil cu majoritatea tipurilor de materiale, potrivit pentru substraturi prezentate mai jos. Suprafața pe care se aplică adezivul trebuie să fie curată, uscată, fără praf sau urme de grăsime.

Compatibil cu următoarele materiale:

- Barierele pentru controlul vaporilor Homeseal LDS
- Bariere pentru controlul vaporilor conform EN 13984
- Membrane de difuzie conform EN 13859
- Panouri solide din lemn, plăci OSB, conform EN 300
- Structuri din lemn prefabricat
- Suprafețe metalice necorozive și elemente prefabricate din lemn pentru interior
- Materiale PVC și PE. Lipirea de plăci de gips-carton
- Tencuieli, beton neted

Rezistența materialului la îmbătrânire

Homeseal LDS Solimur este extrem de rezistent la îmbătrânire. Aderențele efectuate corespunzător cu componente ale sistemului certificate sunt foarte rezistente la îmbătrânire și îndeplinesc cerințele ETAG 007 (Ghid pentru aprobarea tehnică europeană a kiturilor de construcții din lemn).

Instrucțiuni de utilizare

Acordați atenție ghidurilor de instalare și informațiilor furnizate de iconițele de pe ambalaj. Complementar, standardele și regulile de baza pentru aceste tehnologii sunt aplicabile.

Depozitare / păstrare

Adezivul se va depozita în mediu uscat, ferit de lumina soarelui. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipientul se va arunca la deșeuri periculoase.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE



Homeseal LDS Solimur etanșează îmbinările dintre barierele pentru controlul vaporilor Homeseal și elementele de construcție



Aplicați o linie continuă de adeziv pe substrat cu diametrul de 8 mm



Apăsați cu fermitate membrana/bariera pe linia de adeziv Homeseal LDS Solimur până când aceasta ajunge la un diametru de 3-4 mm

Knauf Insulation SRL

Clădirea AFI Tech Park 1
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, etaj 1
Sector 5, București, 050881, Romania

Telefon: +4021 224 02 06
+4021 224 02 08
Fax: +4021 224 02 07



Knauf Insulation Romania



Knauf Insulation Romania

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică și stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor și activităților de lucru ilustrate în prezentul document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauție atunci când s-au strâns informațiile, textele și ilustrațiile din prezentul document. Totuși, pot apărea erori. Editorul și redactorii nu își pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informațiile incorecte și consecințele acestora. Editorul și redactorii vor fi recunoscători pentru sugestiile referitoare la îmbunătățire și detalii despre erorile indicate.