

Dekoracyjne systemy montażu PERFECTLINE XL²

KNAUFCEILING
Solutions

System montażu z widocznymi profilami 15 mm z dekoracyjną szczeliną i fabrycznie wykonanymi wcięciami w miejscach łączeń profili - System C

Najważniejsze cechy

- Szczelina 6 mm dla uzyskania bardziej monolitycznego wyglądu z płytami z krawędzią Tegular 15
- Profile poprzeczne 1200/1350 mm bez nacięć dla płyt o dużych rozmiarach
- Peakform : opatentowane rozwiązanie zapewniające wytrzymałość, stabilność i łatwość cięcia

Miejsca zastosowania

- Recepcje / Biura typu open space / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliestrowa
- Kolor: wszystkie produkty dostępne w kolorze białym lub białym z czarną szczeliną

PERFECTLINE XL² | Profile główne (styk typu by-pass)

Numer produktu	Długość	Wymiary (mm)			Zawartość / karton szt.	Waga / karton mb	Waga / karton kg	Karton / paleta
		Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów				
PL360GW	3600	15	45	600	20	72,00	22,40	40
PL312,5GW	3125	15	45	625	20	62,50	19,40	40
PL270GW	2700	15	45	675	20	54,00	16,80	40

PERFECTLINE XL² | Profile główne białe z czarną szczeliną (styk typu by-pass)

PL360GR	3600	15	45	600	20	72,00	22,40	40
---------	------	----	----	-----	----	-------	-------	----

PERFECTLINE XL² | Profile poprzeczne białe (system zatrzaskowy)

PL135GW	1350	15	45	675	20	27,00	8,30	40
PL135NGW	1350	15	45	-	20	27,00	8,30	40
PL125GW	1250	15	45	625	60	75,00	23,00	35
PL120GW	1200	15	45	600	60	72,00	22,10	35
PL120NGW	1200	15	45	-	60	72,00	22,10	35
PL67,5GW	675	15	45	-	60	40,50	12,50	70
PL62,5GW	625	15	45	-	60	37,50	11,60	70
PL60GW	600	15	45	-	60	36,00	11,10	70
PL30GW	300	15	45	-	60	36,00	11,10	70

PERFECTLINE XL² | Profile poprzeczne białe z czarną szczeliną (system zatrzaskowy)

PL120GR	1200	15	45	600	60	72,00	22,10	35
PL120NGR	1200	15	45	-	60	72,00	22,10	35
PL60GR	600	15	45	-	60	36,00	11,10	70
PL30GR	300	15	45	-	120	36,00	11,10	70

PERFECTLINE XL² | Profile przyściennne białe

PL-T1924HD	3000	19	24	-	36	108,00	18,30	49
------------	------	----	----	---	----	--------	-------	----

Rysunki przekrojowe

PERFECTLINE XL² | Profile główne (styk typu by-pass)

Długość	3600	3125	2700	300	600	3 x 600	600	312,5	337,5


PERFECTLINE XL² | Profile główne białe z czarną szczeliną (styk typu by-pass)

Długość	1350	1250	1200	675	625	600

Długość	1350 / 1200 / 675 / 625 / 600 / 300

Rysunek systemu - System C

- 1 Profil główny
- 2 Długi profil poprzeczny
- 3 Krótki profil poprzeczny
- 4 Wieszak
- 5 Klips zabezpieczający

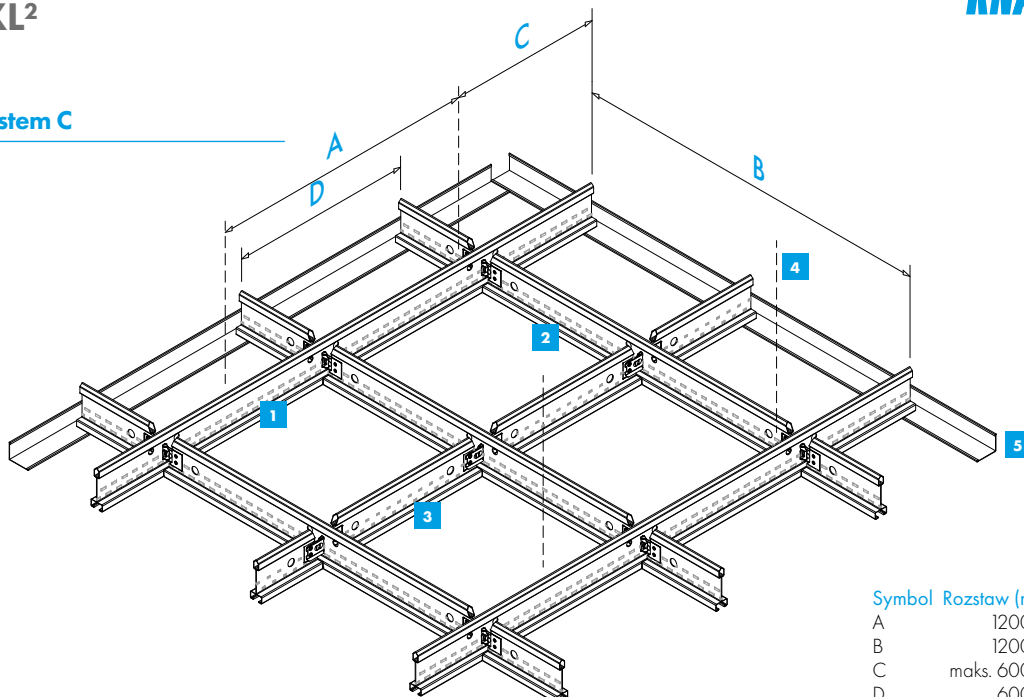

Symbol	Rozstaw (mm)
A	1200
B	1200
C	maks. 600
D	600

Detale


- Fabrycznie docięte pod kątem łączenia profili
- Możliwość wyboru profili poprzecznych 1200/1350 mm fabrycznie dociętych lub o styku prostym
- PERFECTLINE XL² ze szczeliną 6 mm jest dostępny w kolorze białym lub białym z czarną szczeliną, pasuje idealnie do płyt sufitowych




Profile główne i Profile poprzeczne fabrycznie docięte, z / bez czarnej szczeliny



Profile poprzeczne o styku prostym, z / bez czarnej szczeliny




Widok od dołu łączeń profili prostopadłych




MCC4 G
Klips maskujący
do łączeń


Rozwiązania przysienne




Przekrój



Profil poprzeczny przycięty i oparty na kątowniku przysięnnym



Przekrój





Profil przysięnni przycięty i oparty na kątowniku schodkowym

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych	1200 mm	1250 mm	600 mm	625 mm
Rozstaw wieszaków A (mm)	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625
800	13,6	11,9	25,0	25,0
1000	10,3	9,3	25,0	25,0
1200	7,1	6,6	15,7	15,1
1500	3,4	3,3	7,5	7,2

Uwagi:

Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.



W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		A+	
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów			
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Przeciwnie profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od lewej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com