


Ревизионна клапа Revo Primo Wa/De/SW 12.5 RECHTECKIG (правоъгълна)

със завинтени плоскости от гипсокартон за монтаж в системи за тавани и стени в конструкции от гипскартон в сухото строителство, без изисквания от гледище на строителната физика - REVO PRIMO Wa/De/SW 12.5 RECHTECKIG.

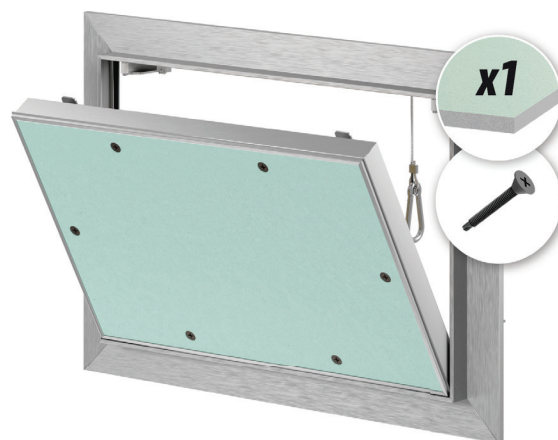

Предимства на продукта

- Завинтена гипскартонена плоскост, която дава възможност за замяна
- Корава алуминиева рамка също и за големи размери
- Непрекъснато силиконово прахонепроницаемо уплътнение предотвратяващо замърсяване

Описание на продукта:

Ревизионната клапа REVO PRIMO Wa/De/SW 12.5 RECHTECKIG (правоъгълна) е специално предназначена за монтаж в таванни и стенни конструкции в сухото строителство. Алуминиевата монтажна рамка е съчетана с четиристранно непрекъснато уплътнение. Капакът на клапата е осигурен с предпазно въже. Той може лесно да се сваля и поставя отново. Импрегнираният гипсокартон в капака на клапата е подходящ за приложение във влажни помещения. Клапата може да се прилага при различни дебелини на облицовката, което осигурява многообразие на приложението и. Алуминиевата рамка е съчетана с непрекъснато уплътнение. Отварянето и затварянето на клапата става чрез натиск върху капака и двата скрити заключващи механизма. Правоъгълните размери са дадени в приложената таблица.

Ревизионните клапи за монтаж в стени (преградни и шахтови стени), както и в тавани от плоскости при дебелина на плоскостите 12.5 mm, се състоят от:

- Рамка и вратичка изготвени от алуминиев профил
- Завинтена гипскартонена плоскост тип Н 12.5 mm
- Връзки в четирите ъгъла за осигуряване на висока стабилност
- Осигурително въже / демонтируемо крило на вратичката

Допълнително оборудване/ Специално изпълнение


- Междинни размери
- Възможност за заменяемост на частите / дизайн с много възможни части
- Невидим механизъм за затваряне

Други предимства

- Една и съща клапа може да се ползва за стени и тавани
- Малко разстояние за затваряне и малка дебелина за инсталиране
- Може да се използва повторно
- Отваряне и затваряне чрез натискане на крилото на вратичката на клапата
- Вратичката може да се сваля
- Специални размери с точност до mm по запитване

Обхват на доставката

- Ревизионна клапа
- Инструкция за монтаж

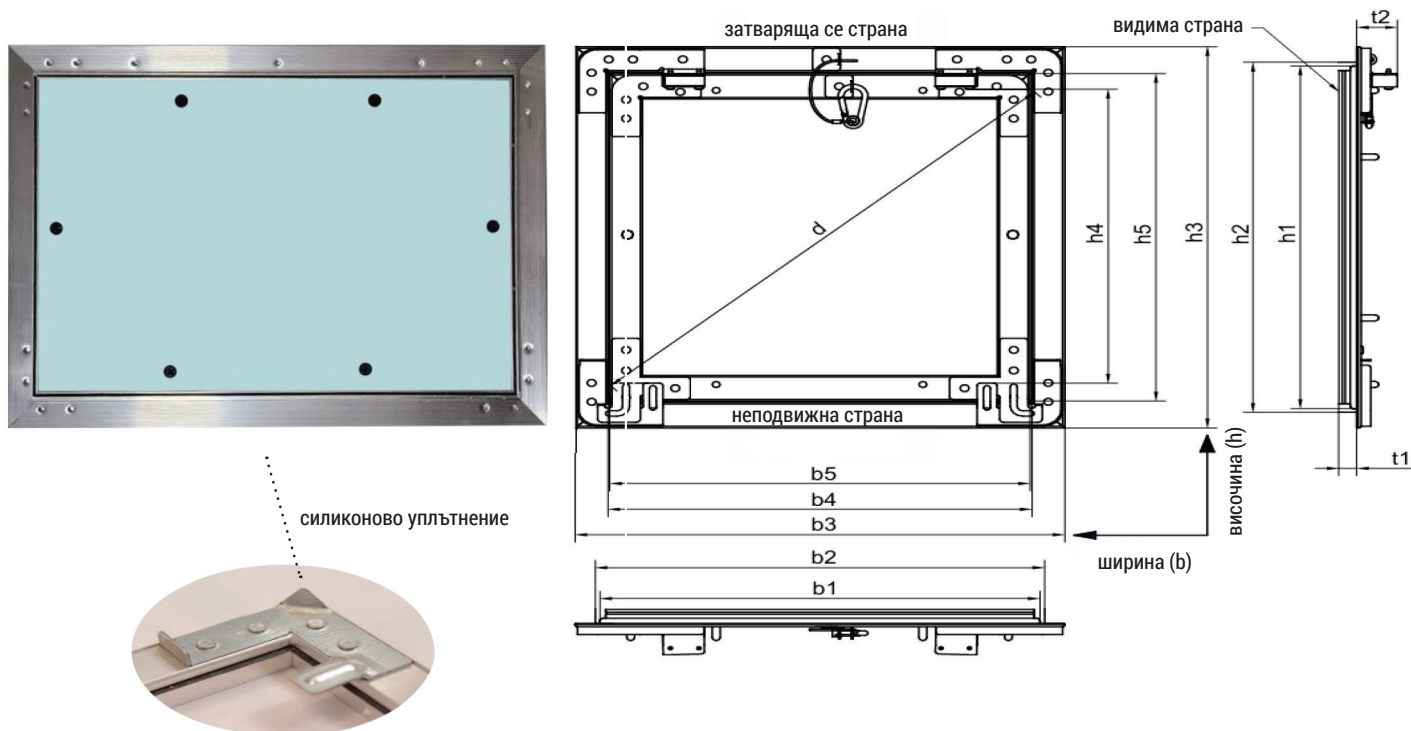

Revo Primo Wa/De/SW 12.5 RECTECKIG (правоъгълна) за стени и тавани

Арт. номер	Размер b x h	b1	h1	b2 мин./макс.	h2 мин./макс.	b3	h3	b4	h4	b5	h5	t1	t2	d
865360	300x200	310	210	312/317	212/217	344	244	294	165	295	195	13	28	395
865371	400x200	410	210	412/417	212/217	444	244	394	165	395	195	13	28	427
865375	400x300	410	310	412/417	312/317	444	344	394	265	395	295	13	28	474
865378	600x300	610	310	612/617	312/317	644	344	594	265	695	295	13	28	650

„Кнауф България“ ЕООД

ул. Ангелов връх 27

1618 София

тел.: 0700 300 03

e-mail: info-bg@knauf.com

www.knauf.com/bg-BG

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание.

Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД се отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.

Всички права на интелектуална собственост са запазени и принадлежат на „Кнауф България“ ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф България“ ЕООД.