




NEWTONE



- NEWTONE je stropna ploča od hidratiziranoga kalcijevog silikata koja je otporna do 100% relativne zračne vlažnosti i prikladna je za upotrebu u područjima izloženim ekstremnim vlagama i visokim temperaturama
- Visoka uzdužna zvučna izolacija (37 dB)
- Idealno rješenje za wellnesse i vodene parkove

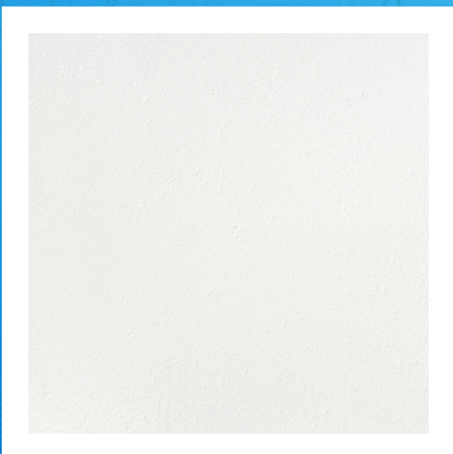

Detalji rubova Ostali detalji rubova na upit		Board 														
Debljina (mm)		6														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600														
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C														
Težina		8.0 kg / m ²														
Boja		Bijela														
Aposrpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.10(L)$ prema EN ISO 11654 - Class N/A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.10 prema ASTM C 423	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05										
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 37 \text{ dB}$ prema EN ISO 717-1														
Reakcija na požar		Euroclass A1 prema EN 13501-1 RUS KMO (NG) prema 123-FZ														
Refleksija svjetlosti		84%														
Otpornost na vlagu		100% RH														
Kvaliteta zraka		 A+ E1														
Čišćenje																

U svim okruženjima gdje bi uvjeti vlage mogli redovito dosezati i / ili prelaziti 90% vlažnosti, preporučujemo upotrebu naše Prelude 24 konstrukcije otporne na koroziju i pripadajući pribor.

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirati svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.