



Knauf Dagkantgipsplaat

Totaaloplossing voor een snelle en nette afwerking van dagkanten



Iedereen verdient een ideale omgeving

Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te wonen, te werken of te verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren.

Daarom werken wij bij Knauf elke dag hard aan oplossingen die daaraan bijdragen: innovatieve (af)bouwsystemen en -materialen voor nieuwbouw, renovatie en restauratie. Knauf Dagkantgipsplaat is een goed voorbeeld van een innovatief product waarmee je snel strakke, sterke dagkanten kan maken. Dit werkt prettig en levert een mooi eindresultaat op waar iedereen van geniet.

Snelle nette afwerking van dagkanten


De Knauf Dagkantgipsplaat is een tijdbesparende totaaloplossing voor de perfecte afwerking van dagkanten in elk renovatie- of nieuwbouwproject. Strakke dagkanten die het raam nog mooier maken.

De Knauf Dagkantgipsplaat is zeer eenvoudig te plaatsen en maakt aftimmeren en schilderen overbodig. Hierdoor wordt tot wel 60% tijdwinst gerealiseerd!

De gipsplaat wordt geplaatst in een kunststof vensteraansluitprofiel (U-profiel) met een krachtige kleefstrip. Daardoor kan de plaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn worden geplaatst.

De zacht-pvc flens aan het U-profiel geeft altijd een strakke aansluiting aan het kozijn. Daardoor is aftimmeren en schilderen daarvan overbodig. Het weefsel aan de gipsplaat geeft een goede verbinding met de stuc laag op de muur. Speciaal voor renovaties met metalen staande voorzetwanden is Dagkantgipsplaat met een stalen of kunststof stucprofiel verkrijgbaar.

- 60% tijdwinst
- Gegarandeerde strakke afwerking
- Geen krimp scheuren in de dagkanten
- Geen stucwerk meer dat los kan scheuren van het kozijn
- Aftimmeren niet nodig, dus ook het schilderen daarvan vervalt

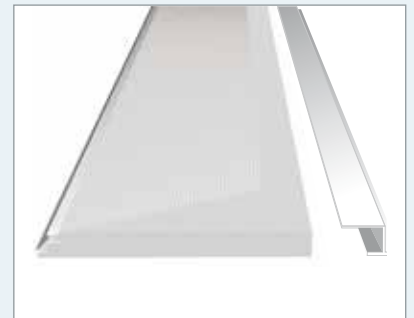

Uitvoering PVC weefsel



Uitvoering PVC hoekprofiel



Snel, makkelijk en goed, Dagkantgipsplaat met weefsel

Knauf Dagkantgipsplaat is een gipskartonplaat met een dikte van 12,5 mm, voorzien van een ingefreesd pvc profiel aan de voorzijde van de gipskartonplaat. Dit ingefreesde pvc neusprofiel is voorzien van glasweefsel dat in de stuclaag van de muur wordt opgenomen. Voor de aansluiting van de Dagkantgipsplaat op het kozijn wordt een pvc vensteraansluitprofiel toegepast.

Typen

- Knauf Dagkantgipsplaat wordt standaard uitgevoerd in verschillende formaten op basis van een Knauf A-plaat van 12,5 mm dikte.
- A-plaat: standaard gipsplaat type A conform NEN EN 520
- PVC met hoge slagvastheid volgens NEN-EN-ISO 1163-1 en kwaliteitsnorm DIN 16941.
- Glasvlies weefsel volgens norm EN 13499.
- Alle Knauf Dagkantgipsplaten worden vervaardigd volgens de norm EN 14190 (gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan).

Afwerking

Voordat de Dagkantgipsplaat wordt voorzien van een afwerking kan het noodzakelijk zijn een primer aan te brengen volgens opgave van de producent van het afwerkingsmateriaal. Hierdoor wordt de zuigende werking van het karton tegen gegaan en bevordert het de kwaliteit van de laatste afwerklaag.




Standaarduitvoeringen Knauf Dagkantgipsplaat			
Plaattype	Breedte	Hoekafwerking	Lengte
A-plaat 12,5 mm	235 mm	PVC profiel met weefselstrook	2600 mm
		PVC hoekprofiel	
	295 mm	PVC profiel met weefselstrook	
		PVC hoekprofiel	

Op aanvraag, en vanaf 50 stuks, zijn de volgende aangepaste Dagkantgipsplaten leverbaar:

- Aangepaste lengte tot maximaal 3000 mm
(eventueel grotere lengtes alleen op projectbasis en in overleg)
- Aangepaste breedte tot maximaal 1200 mm
- Dagkantgipsplaat met verzinkt stalen hoekprofiel
- Dagkantgipsplaat op basis van Knauf Diamond Board

6 EENVOUDIGE STAPPEN

- 1.** Meet de lengte en de breedte van de dagkant op en maak de Dagkantgipsplaat en het aansluitprofiel op maat.
- 2.** Plak het aansluitprofiel tegen het kozijn en plaats de Dagkantgipsplaat in het profiel.
- 3.** Spuit de achterzijde van de Dagkantgipsplaat in met een montage- of lijmschuim die niet uitzet. Zorg ervoor, met behulp van een winkelhaak en een waterpas, dat de Dagkantgipsplaat haaks op het kozijn staat.
- 4.** Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de Dagkantgipsplaten en de vensterbank te worden afgekit. De kopse naden tussen Dagkantgipsplaten onderling vooraf van een facetkant voorzien, gronderen met Knauf Diepgrond en voegen met Knauf Uniflott (bij voorkeur met Papierstrook of Glasvezel Voegenband).
- 5.** De wanden aansluitend op de dagkant kunnen nu worden gestukadoord. De dagkant zelf hoeft niet.
- 6.** De Dagkantgipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.

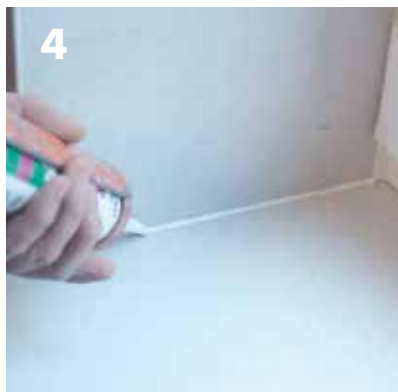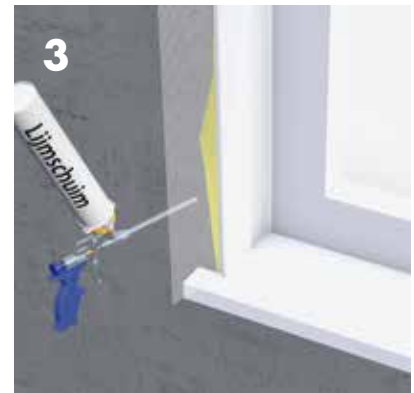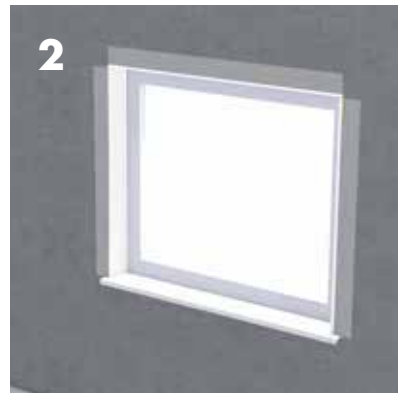



Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

technik@knauf.nl

C20841

Voor vragen over Knauf Dagkantgipsplaat en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.nl. Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in de Knauf Akademie in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen.

KNAUF *Creating Room for Living*

Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Tel: (030) 247 33 11
Fax: (030) 240 96 90

