


HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV


www.knaufinsulation.sk

1-STRANNÁ LEPIACA ČIERNA PÁSKA NA ZHOTOVENIE DETAILOV

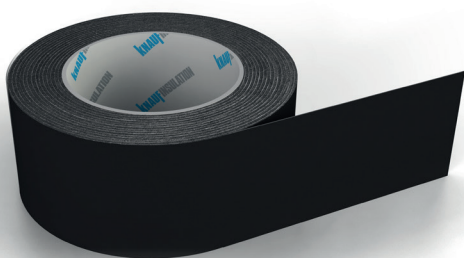

POPIS PRODUKTU

Čierna jednostranne lepiaca páska na báze polyakrylátu s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Je určená na utesnenie, lepenie prípadne opravu menších poškodení fólie HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus. Pred použitím lepiacej pásky sa uistite, že povrch je suchý, nemastný a čistý.

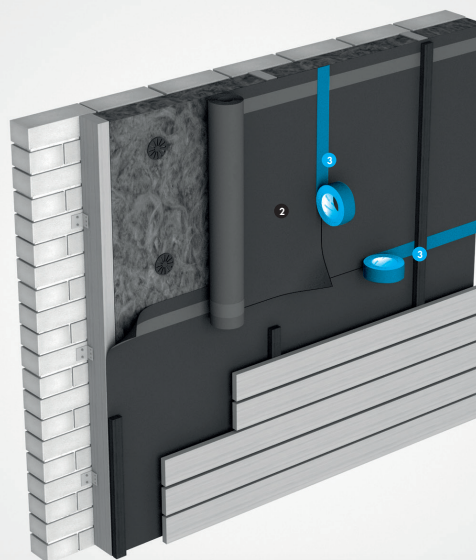

HOMESEAL[®]
SYSTEM

Difúzne fólie

- ❶ HOMESEAL LDS 0.02 UV
- ❷ HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Pásy

- ❸ **HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV**

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nosná vrstva pásky	pokrytá PET fólia (≥200 g/m ²)
Lepidlo	Akrylátová disperzia, bez rozpúšťadiel (≥200 g/m ²)
Materiál krycej vrstvy	Silikónový papier
Farba nosnej vrstvy pásky	Čierna
Hodnota Sd (nosnej vrstvy bez lepidla a bez krycej vrstvy)	sd 0,02 m
Pevnosť odlepenia	DIN EN 1939 min. 25 N/25 mm
Predĺženie nosiča	MD 25% / CD 25%
Počiatočná príľnavosť	veľmi dobrá
Merná tepelná kapacita	1250 J/kgK
Teplota aplikácie	+5°C + 40 °C
Teplotná odolnosť	-40°C + 100 °C
Teplota skladovania	+5°C + 25 °C
Odporúčaný čas skladovania	12 mesiacov
UV odolnosť starnutia (nosič)	5000 h QUV + 3 mesiace test starnutia teplom podľa EN 13859-1
Šírka rolky	60 mm
Dĺžka rolky	25 m
Počet roliek v krabici	10 ks

HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

www.knaufinsulation.sk

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Storage

Páska je určená na utesnenie, prelepenie spojov, prípadne opravu menších poškodení fólie HOMESAL LDS 0.02 UV FixPlus v konštrukcii prevetrávanej fasády s otvoreným alebo uzavretým povrchom. Pred použitím lepiacej pásky sa uistite, že povrchy sú suché, bez mastôt a čisté.

Odolnosť voči starnutiu

Správna inštalácia s použitím vhodných materiálov zaručuje životnosť celého systému.

Pokyny pre použitie

Pred použitím UV pásky Homeseal LDS Solitop Black sa uistite, že je podklad čistý a suchý. Odstráňte ochrannú kryciu fóliu, umiestnite a pritlačte pásku rukou. Spoj nesmú byť vystavené neustálemu namáhaniu. Dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu a informácie uvedené na ikonách. Okrem toho platia príslušné normy a uznávané technologické pravidlá.

Skladovanie

Lepiace pásky by sa mali skladovať vo vodorovnej polohe, na čistom a rovnom povrchu, pri izbovej teplote a normálnej vlhkosti (50-70%) a chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom.

POKYNY PRE POUŽITIE



Homeseal LDS Solitop Black UV, 1-strannú lepiacu pásku, použite na prelepenie spojov



Mierne pritlačte, aby ste zabezpečili správne prilepenie lepiacej pásky na povrchy



Páska je určená na použitie v exteriéri

ART.: 476249