











ALING COMPOUND ANG DAPAT GAMITIN PARA SA JOINTING NG GYPSUM BOARD?

Knauf Premium Jointing at Premix ang iyong subok nang kasosyo sa matibay, makinis at propesyonal na jointing application.

Jointing Materials	Description	Features/Benefits	Size	Drying/Setting Time	Shelf Life
 Premium Jointing	Ang Premium Jointing ay plaster-based na all-purpose powder compound para sa jointing ng dugtungan ng boards.		20kgs	20-45 mins	9 mos
 Premium Premix	Ang Premium Premix ay air-drying at magaan na putty. Para sa makinis at hindi kapansin-pansin na pagkakadugtong ng boards, gamitin ito bilang pangatlo o finishing coat.		28kgs 5.4kgs	12-24 hrs	9 mos
 Paper Tape	Ang Knauf Paper Tape ang ginagamit para mas lalong mapatibay ang dugtungan ng boards at maiwasan ang mga bitak.		50mm (width) x 75m (length) per roll	-	-


Other Knauf Compounds	Description	Features/Benefits	Size	Setting Time	Shelf Life
 Premium Cornice	Ang Premium Cornice ay high-strength bonding compound at ginagamit sa pagkabit ng cornice sa pader at kisame.		20kgs	30 mins	9 mos
 Premium Casting	Ang Premium Casting ay ginagamit sa paghulma ng mga cornice, corbels at iba pang decorative moulding.		20kgs	10 mins	9 mos

-  Easy to Mix
-  Fast/Consistent Drying Time
-  Easy to Sand, Smooth Finish
-  Minimal Shrinkage
-  Crack-Resistant
-  Jointing Tape
-  High Adhesion

Paalala: Ang 9-month na shelf life ng mga produkto na nakalagay sa pahinang ito ay maabot lamang kung maayos ang pag-iimbak at nasunod ng tama ang Knauf Storage Guidelines.

MGA HAKBANG SA PAGPAHID NG MASILYA

Mga Gagamitin: Knauf Jointing Compound, paper tape, spatula, mixing board, at malinis na tubig.


 Sundin ang frame requirements at pantayin ang mga frame bago simulan ang pagkabit



1 Maghalo ng two (2) parts Knauf Premium Jointing Compound at one (1) part na malinis na tubig.



2 Lagyan ng compound ang pagitan ng mga boards. Ito ang magsisilbing pandikit ng paper tape.




3 Ilapat ang Paper Tape sa pagitan ng boards. Tanggalin ang hangin at sobrang compound sa ilalim ng tape gamit ang spatula. Hintayin matuyo.



4 Maglagay ng jointing compound sa dugtungan ng boards at ulit-ulitin ayon sa kailangang level of finish. Hintaying matuyo bawat coat bago mag-apply ng bagong coat.



5 Lagyan din ng jointing compound ang mga dulo ng screw. Hintayin matuyo.

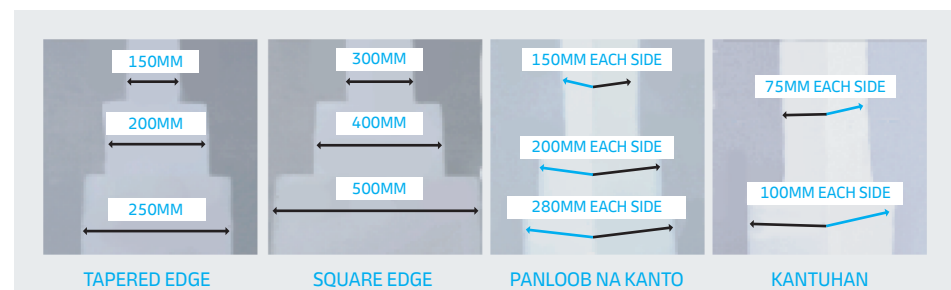

Ito ang recommended na lapad ng coats para sa pangmasilya ng mga tapered edge, square edge, panloob na kanto (kili-kili), at kantuhan (siko).

KNAUF

KNAUF

MAG KNAUF JOINTING COMPOUNDS NA!

Iwas Hairline Crack

Maaaring maiwasan nang mas matagal ang pagbitak ng joints ng boards gamit ang tamang pag-kabit at pag-apply ng Knauf Jointing Compounds at Paper Tape.

Mabilis at Pulidong Trabaho

- ✓ Madaling ilagay
- ✓ Madaling patuyuin*
- ✓ Madaling lihain
- ✓ Pwede ring pangtapal ng bakbak o butas ng boards

*Tumutukoy lamang sa Premium Jointing. Ang pagtuyo ng Premium Premix ay naka-depende sa kondisyon at klima ng project site.

Kilala at Kalidad Na Produkto



**Boral Noon,
Knauf na Ngayon**



I-scan ang QR code para sa karagdagang impormasyon

Tel.: (+63) 2 8911 6709
Phone: 0917 853 3593

Knauf Gypsum Philippines, Inc.,
Pasig City Office: 14F - Office 2, One Paseo Bldg, Paseo de Arco Cor. E. Rodriguez Ave.(C5) ArcoVia City, Pasig City,1604 Philippines
Plant: Km. 117 National Highway Calaca Industrial Seaport Corp., Brgy. Lumbang Calzada, Calaca, Batangas, 4212 Philippines
Knauf Academy: Lot 35 Block 11, E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagumbayan, Quezon City, 1008 Philippines
Hotline Number: 0917 853 3593, Email: info.ph@knauf.com, Website: www.knaufapac.com/en_ph

Build on us.

Build on us.

KNAUF JOINTING COMPOUNDS

Para Iwas Bitak sa
Pader at Kisame

