




Parachèvement à sec

K611a.be

Fiche technique

06/2020

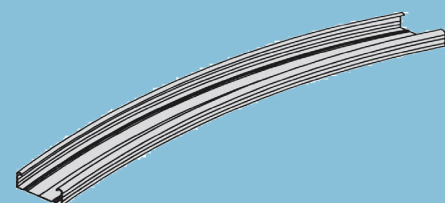

Profilé CD 60/27/0,6 cintré concave

Description produit

Profilé métallique pour ossature courbe de plafond en plaque de plâtre.

Dimensions

L x l x h x e (mm)	Condi-tionnement	N° d'art.	Rayon de courbure
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040132	R = 500-1000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00035192	R = 1001-2000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040134	R = 1001-2000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040135	R = 2001-3000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040136	R = 3001-4000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00003322	R = 3001-4000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040138	R = 3001-4000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040139	R = 4001-5000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040140	R = 4001-5000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040141	R = 4001-5000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040142	R ≥ 5001 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040143	R ≥ 5001 mm

Données techniques

Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
Zingage	Z 100 ou AZ 100
Épaisseur	0,6 mm
Norme	EN 14195

Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds courbes concaves

Propriétés et plus-values

Possibilité plafonds courbes coupe-feu.

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.