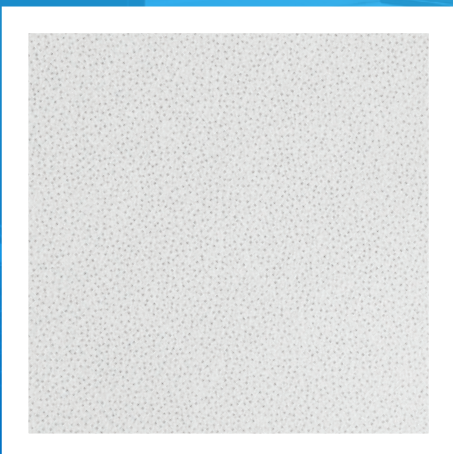










AMF THERMATEX® Feinstratos Micro

- AMF THERMATEX® Feinstratos Micro má jemně strukturovaný povrch a vytváří rovnoměrný, jednotný vzhled stropu s dobrou zvukovou pohltivostí.
- Dobrá zvuková pohltivost (0.60 α_w)
Dobrá podélná vzduchová neprůzvučnost (34-38 dB)
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- Ideální pro maloobchodní prodejny, kanceláře a zasedací místnosti, instalační místnosti nebo výrobní prostory



AMF THERMATEX® FEINSTRATOS MICRO

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 														
Tloušťka (mm)		15, 19	15, 19	15	19	19	15														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C			Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)	Poloskrytá konstrukce, panelový formát, demontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, demontovatelný - Systém I.2 Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, demontovatelný - Systém F.2	Poloskrytá konstrukce, panelový formát, nedemontovatelný - Systém I.3 Poloskrytá konstrukce s bandrastrem, panelový formát, nedemontovatelný - Systém I.2 Poloskrytá konstrukce, chodbový systém, panelový formát, nedemontovatelný - Systém F.1														
Hmotnost		3.9 - 5.0 kg / m ²																			
Barva		Bílá																			
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ podle EN ISO 11654 - Třída C <table><tr><th>Frekvence f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.60 podle ASTM C 423						Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50															
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) podle EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) podle EN ISO 717-1																			
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ podle EN ISO 717-1																			
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ																
Světelná odrazivost		85%																			
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.060 \text{ W/mK}$ podle EN 12667																			
Odolnost vlhkosti		95% RH																			
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG																	
Čistitelnost																					
Udržitelnost		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G																	
		37-43%																			

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.