


Profiel UA + 1 rij perforaties

Technische fiche

08/2025

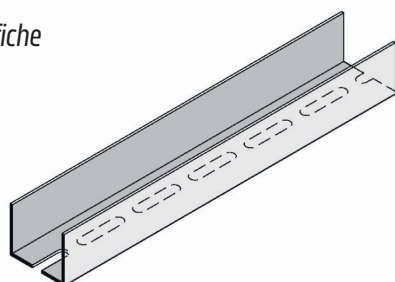

Productbeschrijving

Versterkt profiel met één rij perforaties voor deurkozijn in een metalenstaanderwand. Metaalprofiel voor gipsplaten plafonds onderconstructie systeem D116.be (zie brochure D11.be).

Afmetingen

L x b x h x d (mm)	Artklnr.
2600 x 50 x 40 x 2	00322579
2750 x 50 x 40 x 2	00322580
3000 x 50 x 40 x 2	00322581
3250 x 50 x 40 x 2	00322582
3500 x 50 x 40 x 2	00322583
4000 x 50 x 40 x 2	00322586
4500 x 50 x 40 x 2	00322587
5000 x 50 x 40 x 2	00322649
FIX x 50 x 40 x 2	00007686

Technische gegevens

Materiaal	Koudgewalst staal en bekleden DX51D
Zink	Z 275
Dikte	2 mm
Norm	DIN EN 10346

Toepassingsgebied

- Binnen
- Plafonds
- Wanden
- Deurkozijnen

Eigenschappen en voordelen

- Bevestiging van hangende toilet
- Deurbevestiging tot 50 kg met een profiel van 50 mm en een deur ≤ 885 mm (zie W11.be)

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Knauf UA 100/40 + 1 rij perforaties (2 mm) _K631_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.