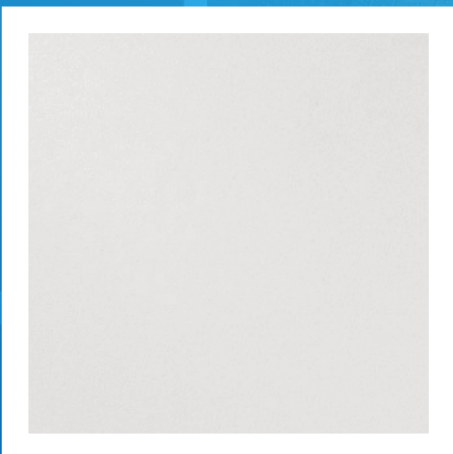




























ARMSTRONG PERLA OP 1.00

- Armstrong PERLA OP 1.00 este o gamă certificată C2C Bronze, cu un finisaj laminat neted, care oferă cel mai ridicat nivel de absorbție a sunetului (1.00 aw), fiind ideală pentru spații cu deschidere mare.
- Absorbție excelentă a sunetului (1.00 α_w)
- Reflexie bună a luminii (85%)
- ISO 4
- Ideală pentru spații deschise (call center, biblioteci, restaurante, etc.)



ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Detaliu cant Alte variante de execuție a cantului, la cerere		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Grosime (mm)		20	20	20														
Dimensiuni (mm) Alte dimensiuni, la cerere		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă																
Greutate		3.1 kg / m ²																
Culoare		Alb																
Absorbție acustică		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conform EN ISO 11654 - Clasa A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecvența f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.95 conform ASTM C 423			Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00
Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00												
Atenuare acustică		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB conform EN ISO 717-1																
Izolare acustică		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB conform EN ISO 717-1																
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Reflexia luminii		85%																
Conductivitatea termică		$\lambda = 0.040$ W/mk conform EN 12667																
Rezistența la umiditate		95% RH																
Camere curate		ISO 4 conform EN ISO 14644-1																
Calitatea aerului		 A+	 E1	 IACG														
Curățare																		
Sustenabilitate		 EN ISO 14021 73%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex D Certified cradle to cradle RECYCLED														

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări. Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.