



KNAUF DRYSTAR

La placa para ambientes húmedos

Build on us.

KNAUF

¿POR QUÉ KNAUF DRYSTAR?

Las zonas de alta humedad y que se encuentran en contacto con agua exigen soluciones específicas en los sistemas constructivos.

La placa Knauf Drystar es una ampliación consecuente de la gama de productos Knauf para hacer frente a las exigencias de los **espacios con humedad, de una manera sostenible y económica**. Una solución perfecta para techos suspendidos, tabiques y trasdosados.

Knauf Drystar es una solución segura para ambientes húmedos en prácticamente todos los ámbitos de aplicación. La placa Drystar está probada, demostrada y posee una innovadora combinación de un velo de alta tecnología y un núcleo de yeso especial reforzado con fibra de vidrio que la hace repelente al agua.


La **fácil instalación** de la placa Drystar permite libertad de expresión en el diseño de espacios modernos, incluso en construcciones curvas.

LAS VENTAJAS, DE UN VISTAZO

- › Placa de yeso especial reforzado con fibra, que incorpora además un velo hidro-repelente. Tiene una **clasificación a fuego A1, y es del tipo GM-FH1IR**.
- › **Ideal para acabados cerámicos u otros tipos de revestimiento.**
- › **No se altera por cambios de temperatura y/o humedad.**
- › La placa Drystar mejora la resistencia a la humedad de la placa de yeso laminado impregnada tipo H1. La **absorción superficial total de la placa Drystar es menor al 3%**, mientras que la de la placa de yeso laminado impregnada tipo H1, es menor al 5%.
- › Tan fácil de instalar y revestir como una placa de yeso laminado convencional.
- › Ofrece flexibilidad, permitiendo la creación de diseños curvos y especiales.

PORQUE ES PERFECTA PARA ESPACIOS Y AMBIENTES HÚMEDOS.

| ZONAS DE INTERIOR | | | ZONAS DE SEMI-INTEMPERIE |
|--|---|--|--|
| Zonas Wellness | Zonas de baño | Baños y aseos | Techos suspendidos |
| p.ej. antecorredores de sauna, vestuarios y salas de relajación. | p. ej. entornos de piscinas y piscinas interiores con ventilación controlada. | p. ej. en edificios particulares, públicos, comerciales y gastronómicos. | p. ej. en aleros, soportales, terrazas, balcones, etc. |

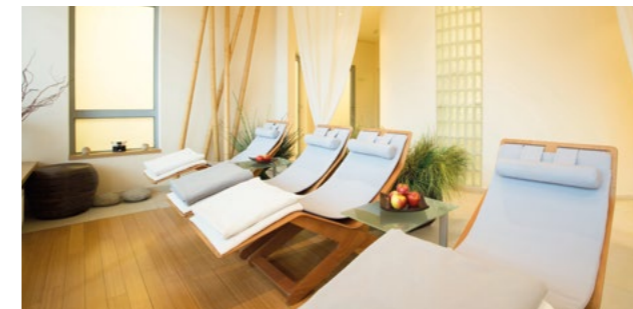

ACABADO CON PINTURA

En caso de acabados decorativos con una capa de pintura en zonas que no tengan salpicadura directa de agua, recomendamos un enlucido previo con Drystar Filler 60 en toda la superficie.



ALICATADO PERFECTO SOBRE EL VELO

La placa Knauf Drystar es el soporte idóneo para azulejos. Dependiendo de los requisitos, se requiere un sistema de sellado a prueba de humedad.

Un sistema cuidadosamente diseñado hasta la última junta

Los componentes del sistema, perfectamente adaptados y coordinados facilitan unas construcciones de techos, tabiques y trasdosados seguros y duraderos en ambientes húmedos.



PASTA DE JUNTAS KNAUF DRYSTAR-FILLER 60

En base polvo para mezclar, altamente resistente, repelente al agua.



PERFILERÍA PARA AMBIENTES AGRESIVOS C5

Estructura de canales y montantes con galvanizado especial para zonas húmedas. Z450 para riesgo máximo de corrosión (C5)



CINTA DRYSTAR

Para un tratamiento de juntas perfecto con un tratamiento especial repelente al agua.



TORNILLOS DRYSTAR ANTI-CORROSIVOS

Seguridad y calidad con una acción de atornillado óptima.



Advertencias legales: La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas. Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Knauf GmbH sucursal en España

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. España

900 106 114

attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Build on us.

Edición: 10/2025
338796