

INCO



Fijación para aislamiento en lana mineral (vidrio y roca) en fachada ventilada.

Fijación en polipropileno de color negro formada por un único cuerpo: vástago+arandela de 90mm de diámetro.

Apta para espesores de aislamiento hasta 80mm.




› Fachada ventilada

Ventajas

- › Instalación rápida, segura y sencilla gracias a la aplicación por golpeo mediante martillo.



Tipos de soporte

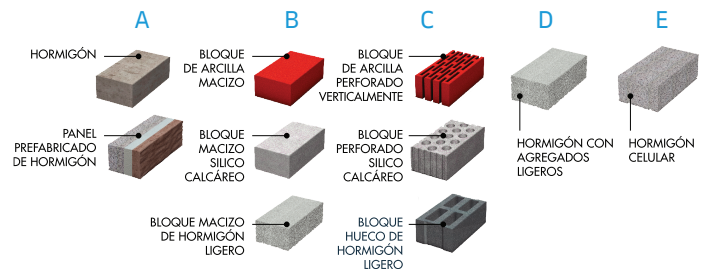

Campos de aplicación

- › Fijación apta para los sustratos A, B, C, D y E según la EAD 330196-00-0604 (antigua ETAG 014)
- › Anclaje ideal para fijar al sustrato de fachada las soluciones de aislamiento en lana mineral de vidrio GAMA SMART FACADE y lana mineral de roca GAMA SMART.
- › Fijación mecánica para instalación por golpeo.

Dimensiones

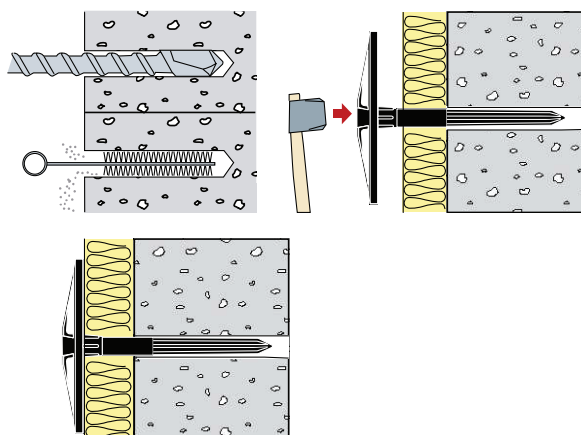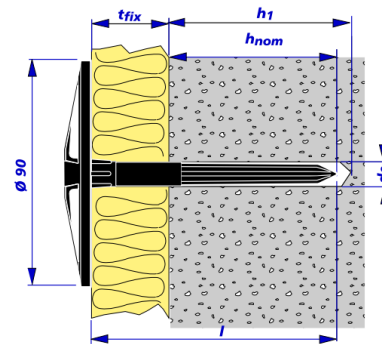

Datos técnicos

INCO	d ₀	t _{fix}	l	h ₁	h _{nom}
8/40x60	8	40	60	30	20
8/60x80	8	50-60	80	30	20
8/80x100	8	80	100	30	20

Cifras en mm

- d₀, diámetro de perforación: 8mm
- t_{fix}, espesor aislamiento
- l, longitud total anclaje
- h₁, profundidad de perforación: 30mm
- h_{nom}, profundidad de fijación: 20mm