


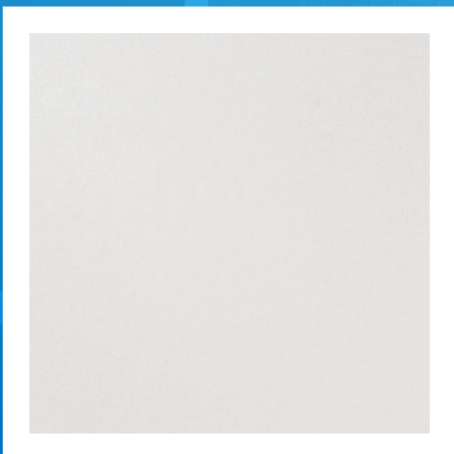









## ARMSTRONG PERLA OP 1.00

- Armstrong PERLA OP 1.00 pripada seriji ploča sa bronzanim sertifikatom Cradle to Cradle® glatke laminirane završne obrade i izvrsne apsorpcije zvuka klase "A", što je čini idealnom za velike otvorene prostore.
- Odlična apsorpcija zvuka (1.00  $\alpha_w$ )
- Dobra vrednost refleksije svetlosti (85%)
- ISO 4
- Idealno rešenje za "open space" prostore (call centre, biblioteke, čitaonice, kafeterije i sl.)



# ARMSTRONG PERLA OP 1.00

<b>Detalji ivica</b> Ostale dimenzije i ivice na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
<b>Debljina (mm)</b>		20	20	20														
<b>Dimenzije (mm)</b> Ostali formati na upit		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
<b>Sistem</b>		Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C																
<b>Težina</b>		3.1 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Boja</b>		Bela																
<b>Apsorpcija zvuka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ prema EN ISO 11654 - <b>Klasa A</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.95</b> prema ASTM C 423			Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00												
<b>Uzdužna zvučna izolacija</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB prema EN ISO 717-1																
<b>Zvučna izolacija</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB prema EN ISO 717-1																
<b>Reakcija na požar</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> prema 123-FZ															
<b>Refleksija svetlosti</b>		<b>85%</b>																
<b>Toplotna provodljivost</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk prema EN 12667																
<b>Otpornost na vlagu</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Klasa čistoće prostora</b>		<b>ISO 4</b> prema EN ISO 14644-1																
<b>Kvalitet vazduha</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Čišćenje</b>																		
<b>Održavanje</b>		 EN ISO 14021 73%	 EN ISO 14025	 IC 1272/2009 Annex D														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.