

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Anleitung zugehörige Produkt darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten bzw. einzuhalten. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesem Produkt Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Achtung

Das Produkt darf nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. freigegeben sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.

Verweise auf weitere Dokumente

- Montageanleitung [Knauf Cleaneo Tape Board K7601_AI.de](#)
- System-Datenblatt [Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken D12_DSS.de](#)

Lieferumfang Cleaneo Tape Kit

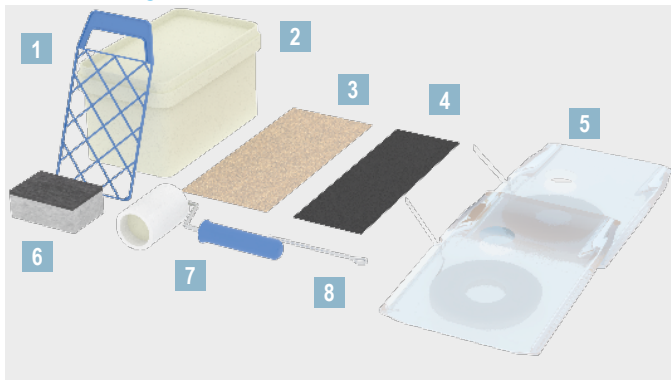

- 1 Abstreifgitter, 2 Flüssigkleber, 3 Schleifpapier, 4 Schleifgitter,
5 2x Cleaneo Tape in Stripspender, 6 Schwamm, 7 Lammfellrolle,
8 Aufrührstab

Montage


Hinweise

- Ein Installation Kit reicht für die Fugenverarbeitung von ca. 60 m² der Cleaneo Tape Board.
- Vor dem Anbringen des Cleaneo Tape muss die Bepanlung mit dem Cleaneo Tape Board vollständig abgeschlossen sein, siehe [Montageanleitung Knauf Cleaneo Tape Board K7601_AI.de](#).
- Flüssigkleber stets frostsicher lagern!
- Flüssigkleber vor Verarbeitung aufrühren!
- Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C
- Baustellentemperatur mindestens +5 °C
- Flüssigkleber nur unverdünnt anwenden
- Schockartiges Aufheizen und Abkühlen der Räume vermeiden
- Relative Luftfeuchtigkeit: 50 - 70 %
- Fließ-, Zement- oder Asphaltestriche müssen vollständig durchgetrocknet sein – Ausschluss von Restfeuchte
- Tape ist ausschließlich Stoß an Stoß zu verlegen

Oberflächenvorbehandlung und Anstriche siehe [Montageanleitung Knauf Cleaneo Tape Board K7601_AI.de](#)


1. Plattenkarton, Plattensöße, verspachtelte Schraubköpfe prüfen und sofern nötig, nachverschleifen!
Bei Nichtbeachtung können sich Löcher abzeichnen!

Bild 1: Prüfen des Fugenbereiches und Nacharbeiten

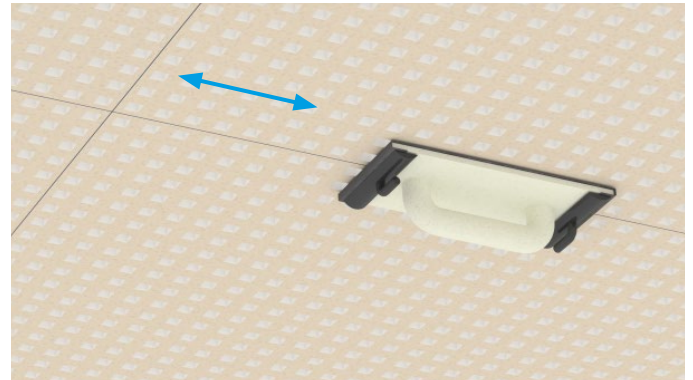


2. Plattensöße mit feuchtem Schwamm abwischen, um Schleifstaub zu binden.

Bild 2: Schleifstaub binden

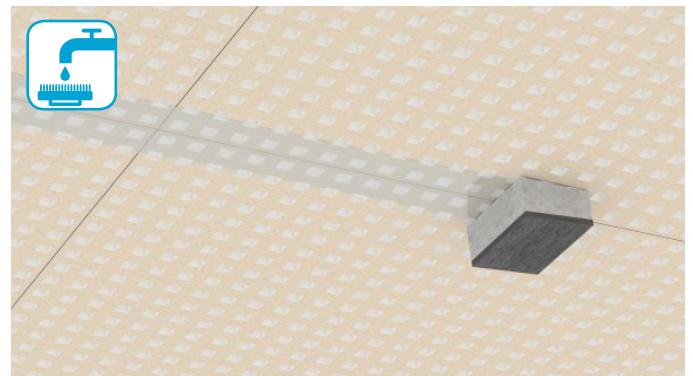


3. Flüssigkleber mit Aufrührstab aufrühren. Mit Lammfellrolle aufnehmen und über das Abstreifgitter nach unten abstreifen.

Bild 3: Anrühren und Aufnehmen Flüssigkleber

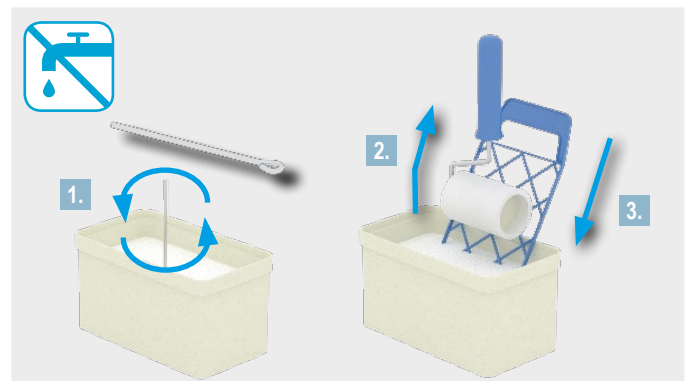


4. Flüssigkleber langsam und gleichmäßig mit Lammfellrolle über den Fugenbereich auftragen.

Bild 4: Erster Auftrag Flüssigkleber

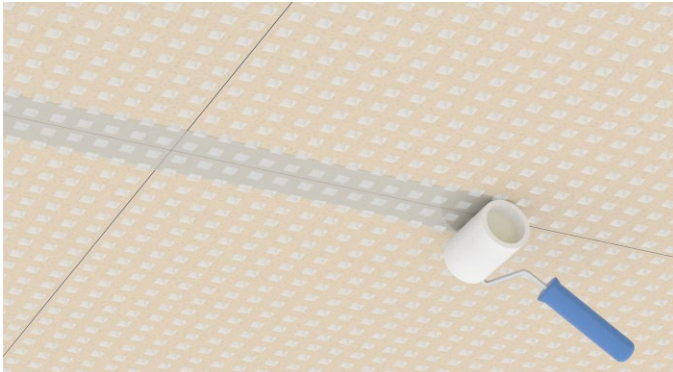


5. Cleaneo Tape in Stripspender greifen. Mittelfinger durch das vorgesehene Loch führen und das Cleaneo Tape umgreifen.


Bild 5: Cleaneo Tape in Stripspender greifen

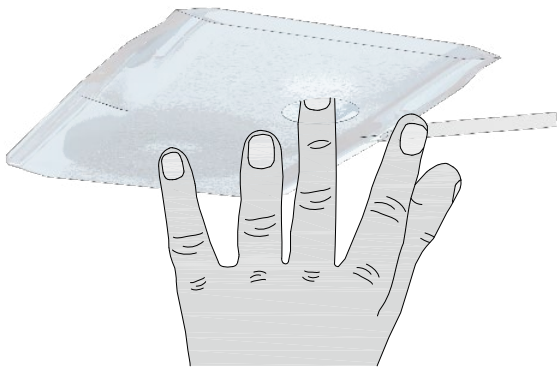

6. Cleaneo Tape mit gummierter Seite auf Fuge auflegen, faltenfrei und gerade mit sauberem Finger oder Lammfellrolle feststreifen.

Bild 6: Cleaneo Tape über Fuge feststreifen

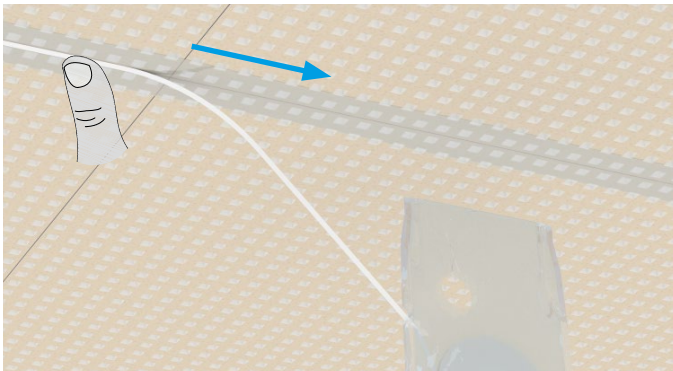

 Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
[youtube.com/knauf](https://www.youtube.com/knauf)


Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09323 916 3000 ***
► knauf-direkt@knauf.com

► www.knauf.com


7. Cleaneo Tape nur Stoß an Stoß verarbeiten. Cleaneo Tape darf sich **keinesfalls** überlappen oder überkreuzen!

Bild 7: Ausführung Kreuzungspunkt Cleaneo Tape

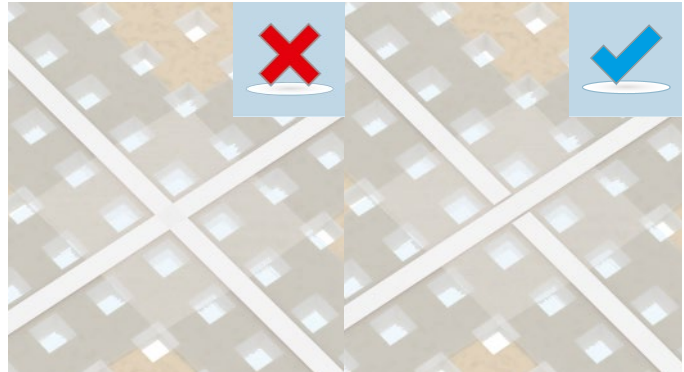


8. Fugenbereich nochmals mit Flüssigkleber überstreichen, stets nass in nass arbeiten. **Systemtrocknungszeit: mind. 12 Stunden**

Bild 8: Zweiter Auftrag Flüssigkleber

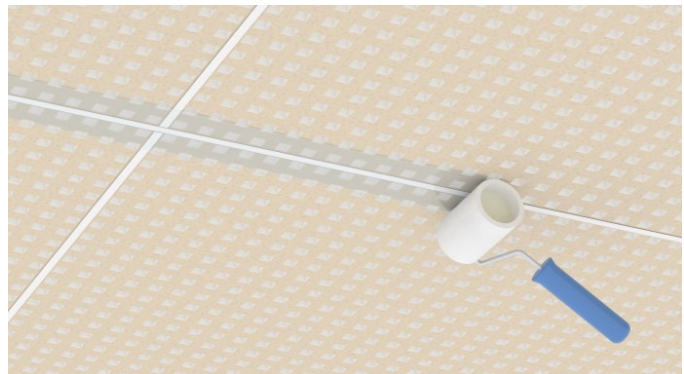

9. Sofern nötig, nach Trocknung die Kleberstruktur auf der Sichtseite des Tapes leicht mit Schleifpapier egalisieren – **nicht schleifen!**

Bild 9: Egalisieren von Kleberstruktur

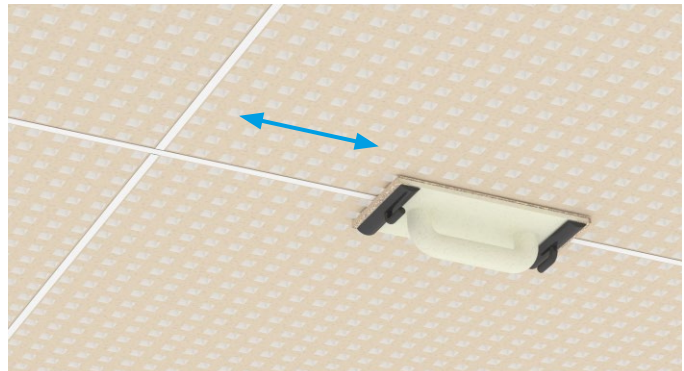

 Im **Download Center** der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit ihren Firmendaten hierfür registrieren. Nähere Informationen finden Sie hier: www.knauf.de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.