

## **Knauf MP 75 L**

A revolução do reboco  
projetado de elevada qualidade



## KNAUF MP 75 L

O ÚNICO REVESTIMENTO MONOCAMADA DE ALTA TECNOLOGIA:  
MACIO AO TOQUE E RESISTENTE A IMPACTOS

Knauf acrescenta aos sistemas já conhecidos, tetos falsos, revestimentos e reboco de alto desempenho e excelente qualidade, que completam todos os tipos de construção com acabamentos modernos e impecáveis.


Combinando a pureza do gesso natural com uma fórmula desenvolvida com a tecnologia mais avançada, o reboco MP 75 L supera qualquer coisa conhecida no mercado, para aplicação monocamada a máquina.

Tão duro como uma argamassa de cimento e com um grau de pureza de mais de 90%, o MP75L oferece uma grande maleabilidade e atribui às suas obras um excelente


acabamento liso, branco e suave, mantendo intactas as suas propriedades de origem.

Com menos trabalho, o gesso Knauf MP 75 L alcança resultados muito superiores a todos os conhecidos em gesso manuais ou projetado: sua fórmula mantém a dureza natural do gesso, com grande resistência aos impactos, enquanto que as superfícies finais são muito mais macias ao toque. Knauf MP 75 L, tem um desempenho superior, cobrindo uma área maior com menos esforço em comparação com a projeção de argamassa comum.



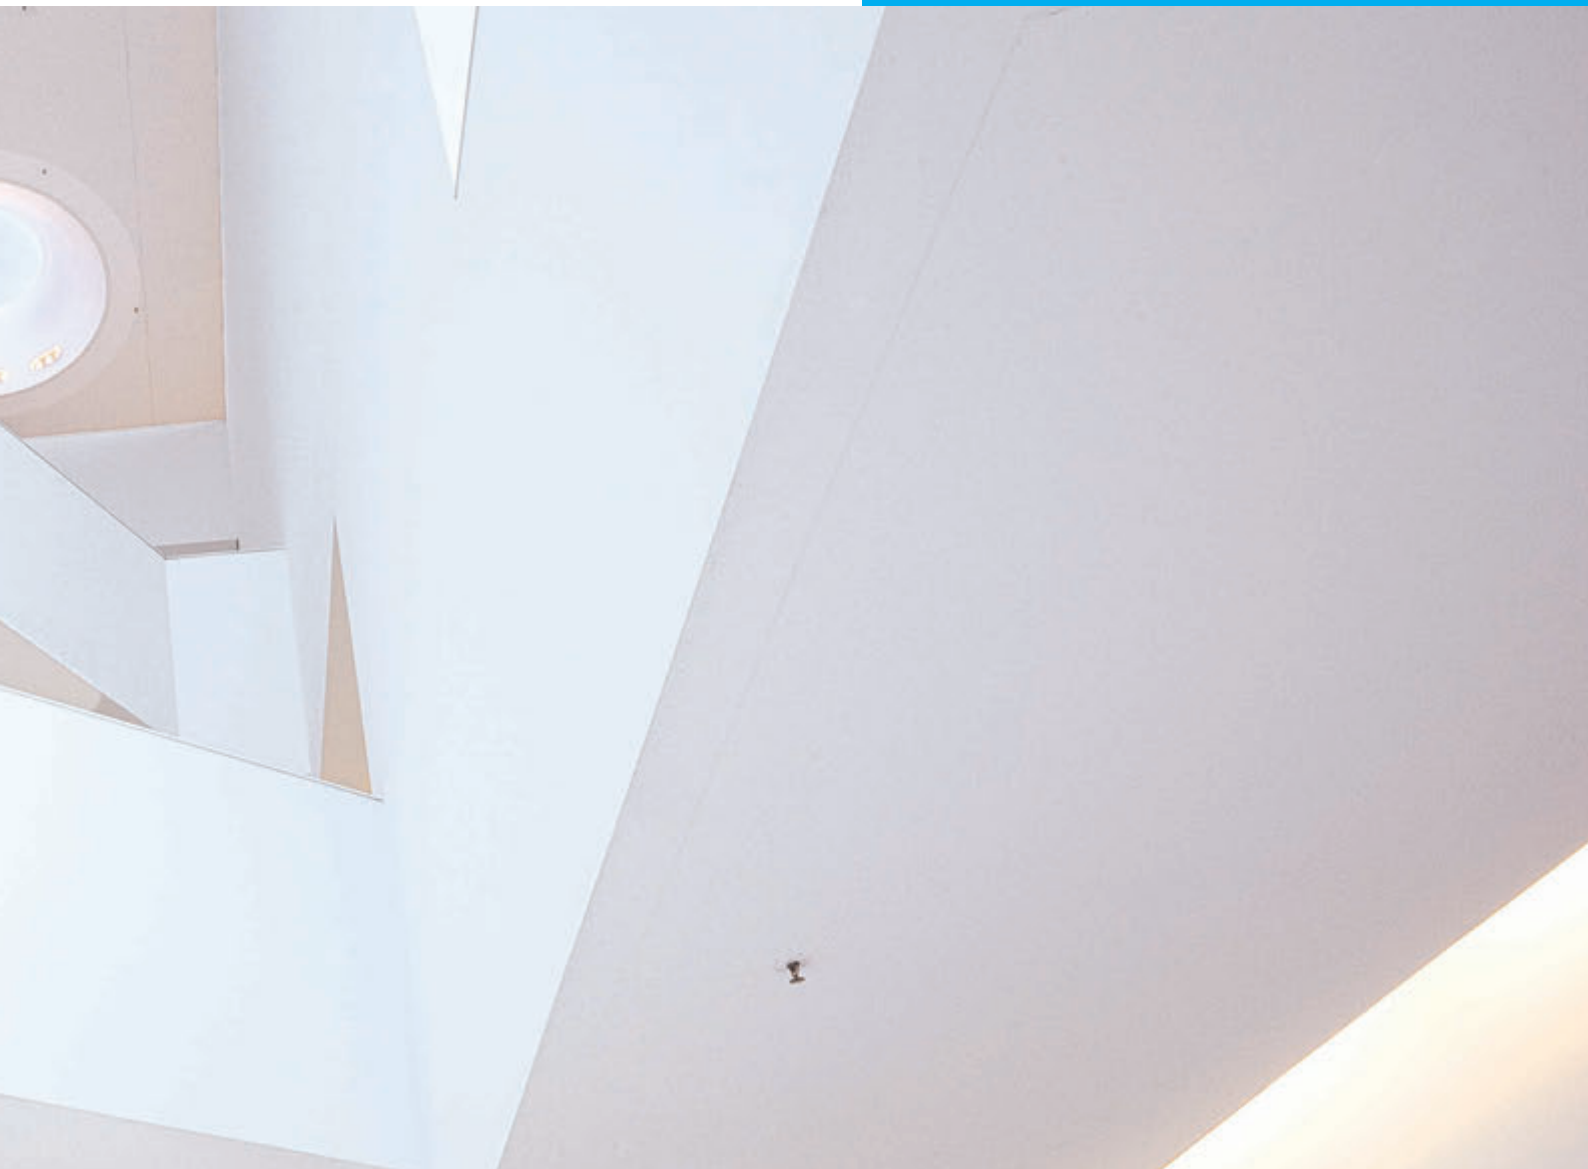

**KNAUF MP 75 L**  
MAIS METROS QUADRADOS  
COM MENOS ESFORÇO

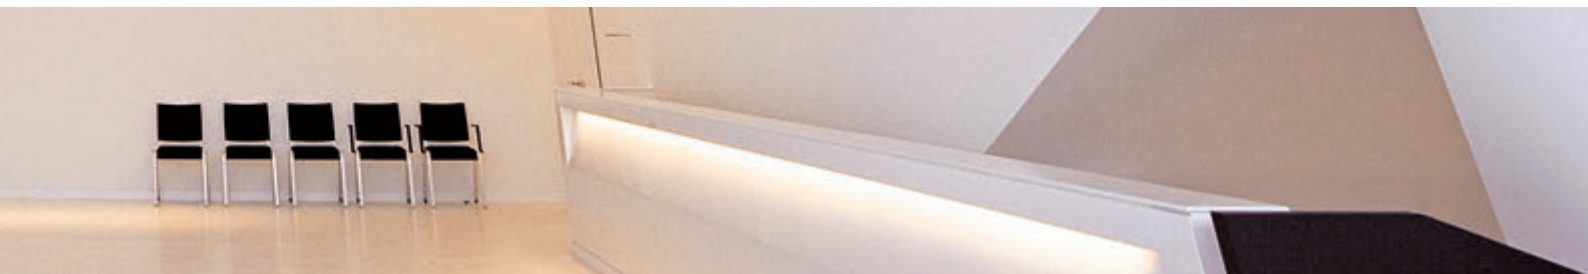

# APLICAÇÃO DE GESSO PROJETÁVEL


A projeção na máquina é o método mais rápido e eficiente para a aplicação do gesso em pó. Tanto a mistura como a aplicação é feita com máquinas especialmente concebidas, o que acelera o processo e melhora as condições para o acabamento final, com grande economia de tempo e excelentes condições de realização. Sem esquecer o pouco esforço que se aplica.

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

- 1.** Misturar com água na máquina de mistura.
- 2.** Projetar uma única camada com máquina. Espalhar o gesso com a régua nas direções vertical e horizontal.
- 3.** Alisar a superfície com a régua para eliminar irregularidades (dar brilho e bordo)



4. Humedecer suavemente a superfície para começar a secagem.
5. Alisar com plano ou espátula e retirar o excesso.
  - ▶ Otimização do tempo de trabalho
  - ▶ Limpar cuidadosamente as mangueiras e bicos após o uso.

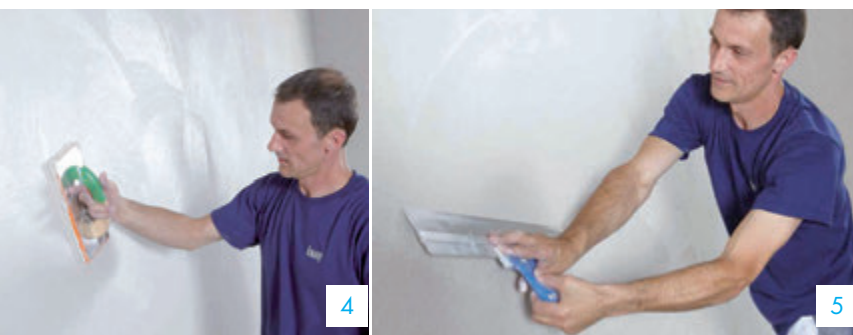

## É bom saber que ...!

Obtém uma boa aderência mesmo em obras durante o verão e inverno.

MP 75 L é ideal para concreto celular, tijolos, blocos de concreto ... Para superfícies duras é recomendado Knauf Betokontakt. Pode ser usado em salas com humidade normal, como cozinhas e casas de banho.



REBOCO PROJEÇÃO  
PROJETÁVEL **SEM**  
**NECESSIDADE** DE  
UM ACABAMENTO  
DE GESSO FINO


**MAIOR** DO QUE AQUILO  
QUE SABE-SE,  
**MELHOR** DO QUE VOCÊ  
IMAGINA

## BENEFÍCIOS

- ✔ **Uma mudança de filosofia, aplicação da guarnição e reboco com um único produto, economizando tempo na aplicação**
- ✔ **Mais produtivo**  
MP 75 L dá 25% mais de rendimento de trabalho, ao mesmo custo por m<sup>2</sup>.  
Resultados melhores, menos esforço.



Premiado Associação  
Alemã da indústria do  
gesso Baugips.

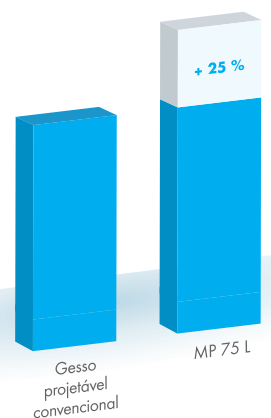

- ✔ **Alta tecnologia**  
Permite **espessura até 50 mm e uma aderência ideal** para muitos substratos.
- ✔ **Alta dureza final**
- ✔ **Excelente plasticidade, com melhor manuseio do material**
- ✔ **Trabalho rentável, mais produtividade**
- ✔ **Elevado grau de dureza**
- ✔ **Mais limpeza no trabalho, com melhor preservação do produto**
- ✔ **Excelente aderência a todos os tipos superfícies**
- ✔ **Acabamento fino, superfície excelente**
- ✔ **Definição uniforme**

## KNAUF MP 75 L

### Emplastros monocamada para interior

Knauf MP 75 L é um emplastro monocamada para alvenaria, concreto, cerâmica, e para terminar superfícies de gesso. Pode ficar até 50mm de espessura numa só camada. A aplicação é interior, para conseguir acabamentos lisos e estruturados.

**Regula a humidade interna, resistentes ao fogo, fornece uma dureza elevada e melhora o estancamento em envelope.**



Espessura	Até 50 mm
Dosagem água/polvo	Aprox. 0,8 l/kg (ajustar conf. necessário)
Atuação	8 kg/m <sup>2</sup> (para 10 mm espessura)
Temperatura de trabalho	>5°C <30°C
Embalagem	Saco de 17 kg

## OUTROS REVESTIMENTOS DE ALTA QUALIDADE

Os revestimentos monocamada para aplicação manual destacam-se particularmente para uso interior em reformas, novas construções e reparações de pequenas superfícies que exigem um acabamento perfeito, suave e duradouro. Com horários de trabalho reduzidos, que contrariam a rebocadora ideal para o trabalho em grandes superfícies.

Adequado para espessuras de até 50 mm

## KNAUF ROTBAND

### Reboco manual

Gesso com agregados leves especiais.

Indicado para superfícies de concreto, pré-fabricados... devido à sua alta aderência.

**Tempo de trabalho aproximadamente de 1,5 horas.**

**Promove conforto higrotérmico dos recintos bem como fornecer alta resistência superficial.**



Espessura	Até 50 mm
Consumo	8 kg/m <sup>2</sup>
Atuação	2,5 m <sup>2</sup> /saco
Embalagem	Saco 20 kg

#### Avisos legais:

As informações, imagens e especificações técnicas contidas neste catálogo, embora estejam geralmente corretas, exceto em caso de erros ou omissões da nossa parte, podem ser sujeitas a variações ou alterações efetuadas pela Knauf, sem prévio aviso, aquando da sua edição. De qualquer modo, sugerimos que nos consulte sempre que estiver interessado nos nossos sistemas.

Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão protegidos por direitos de autor e direitos de propriedade intelectual. Não poderão ser copiados nem utilizados por outras marcas comerciais.



Edição: 10/2019

581859





 [knauf@knauf.es](mailto:knauf@knauf.es)

 [www.knauf.es](http://www.knauf.es)

 Tel.: 902 440 460   
+34 913 830 540

 [www.knauf.pt](http://www.knauf.pt)

 Tel.: 707 503 320 

Reboco projetável monocamada


## Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal

Avda. de Burgos, 114 Edificio Cetil  
28050 Madrid - España

[www.knauf.pt](http://www.knauf.pt)

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

LinkedIn 

  
Knaufespaña  
@knaufes

  
Knaufportugal  
@knauf\_pt

knaufesp  
knaufespaña  
Knauf GmbH